

CASAMBI CBU-DCS BLUETOOTH DALI KONTROLLER

El-nr: 4508007

Casambi CBU-DCS er en fullt ut Casambi kompatibel, bluetooth DALI broadcast controller. Den har ikke egen strømforsyning, og er dermed avhengig av en DALI strømforsyning. F.eks Helvar Digidim 402 (styre max 30 DALI drivere) eller 407 (styre max 15 DALI drivere). Styr inntil 30 DALI drivere med en CBU-DCS.



TEKNISKE DATA

Input

Spenningsområde: 9,5-22,5 VDC
Inngangsstrøm når tomgang, idle: 5 mA
Peak inngangsstrøm, lpeak: 30 mA
Maks. DALI busstrøm: 250 mA
Standby-effekt: <0,1 W

Radio Sender

Drifts frekvenser 2,4 ... 2,483 Ghz
Maks.utgangseffekt: +4 dBm

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur, ta: -20 ... +55 °C
Maks. kapslings temperatur, tc: +65 °C
Lagringstemperatur: -25 ... +75 °C
Maks. relativ luftfuktighet: 0 ... 80%, ikke kondenserende


Mekanisk data

Dimensjoner: 40,4 x 36,3 x 14,0 mm
Vekt: 15 g
Beskyttelsklasse: IP20

Isolasjon

Deksel til DALI: Forsterket

MÅLTEGNING

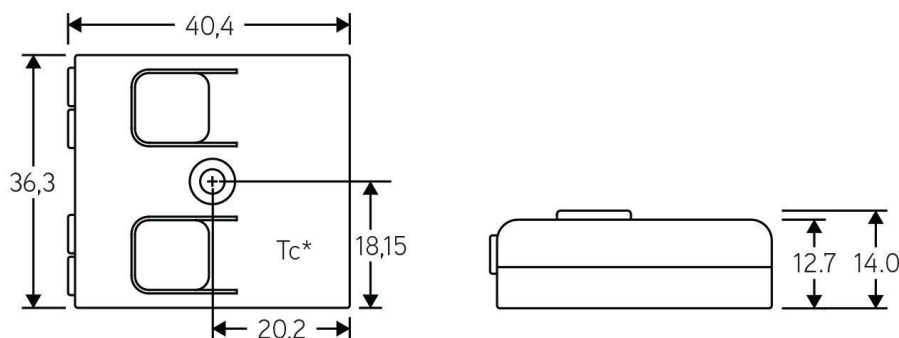

KOBLINGSSKJEMA, DALI POWER SUPPLY

