



Art.navn: Luxstat kontrollerer DALI, 3-kanaler
Art.nr: SE78055
El.nr: 1478861
GTIN: 5703102205186


Generelt


Luxstat Kontrollerer DALI med 3 dagslyssoner

Beskrivelse


Luxstat kontrollerer DALI, type SE 78 055, er beregnet til innendørs bevegelser- og dagslysstyring av belysning. Den har integrert DALI strømforsyning med inntil 64 individuelt adresserbare DALI ID-adresser. Det er 5 fabrikkinnstilte applikasjoner og valg mellom 1, 2 eller 3 soner. SE 78 055 kan tilkobles lysføler, bevegelsesmeldere og brytere direkte. DALI-bus tilkobles også direkte til kontrolleren. Som spenningsforsyning (SELV) for SE 78 055 og for styring av effekt benyttes spenningsforsyning/relémodul type SE 78 983, som også gir cut-off funksjon. I tillegg har SE 78 055 en integrert funksjon med ekstra energisparing, kalt Load Shedding. Denne funksjonen aktiveres ved hjelp av en bryter. BUS-wire type SE 78 902 leveres sammen med Luxstat kontrollerer DALI SE 78 055.

Koblingsskjema

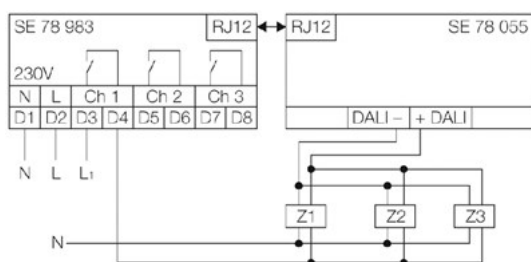

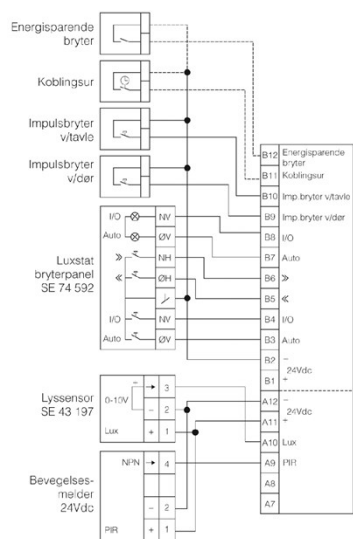

Målsskisse

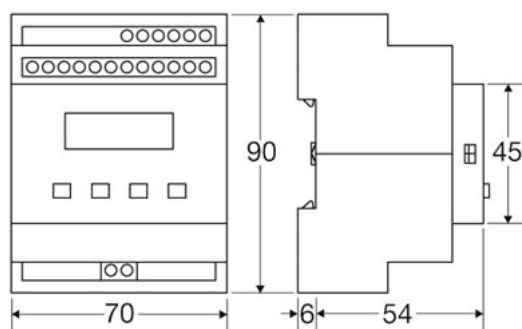

Tekniske data

Digitale innganger

Effektforbruk

Aktiv: 6VA, Passiv: 2VA

Mekaniske egenskaper

Kapslingsklasse

IP 20

Belastning

Omgivelsestemperatur

5 - 50°C