


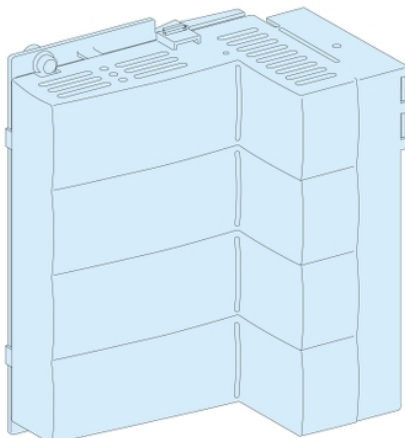

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Power supply block
Produktnavn	Linergy BW
Product name	Prisma P kapsling Prisma G enclosure Linergy BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Tilgjengelig utstyr	Med tilkobling
Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BW skinne
Antall poler	4P
Installation description	Cubicle - width 650 mm Floor-standing enclosure - width 850 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A
[In] merkestrøm	400 A
Vekt	2,68 kg

[illegible]

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,68 kg
Forpakning 1 høyde	12,5 cm
Forpakning 1 bredde	19 cm
Forpakning 1 lengde	24,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	72
Forpakning 2 vekt	192,96 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------