

Product Features

- Dimmable with DALI signal
- 52 mA DALI power embedded for supplying DALI devices
- Built in on/off and rotary knob dimming control
- Protections: Over-voltage, overload
- Auto remember last level
- Adjustable start-up brightness
- Stand-by power: <0,5W
- Set single address, group address, scene address or broadcast address via dip switch


Technical Data:

Input voltage	220VAC 9,5-22,5VDC (via bus network cable)
Output current	52mA
Dimming mode	DALI
ECG max control	26
Load wattage	0,9W
Dimming range	1-100%
Operating temperature	0-40°C

Operation


Via dip switch you can set 64 single address (0-63). 16 group addresses (0-15) and broadcast addresses.

Total address value = the sum of the dip switch value.
To get the place value when in “on” position. Otherwise be 0.

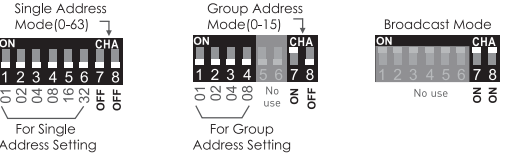


Short press: ON/OFF
Turn the knob: Dimming
ON + double press: Set the start-up brightness.
OFF + double press: Clear the start-up brightness.
ON + long press (10s+): Set the minimum brightness.
OFF + long press (10s): Clear the minimum brightness.
*Auto remember last brightness level as start-up brightness, unless you set it.

Dimentions:

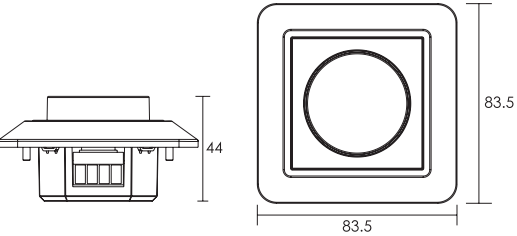

Wiring diagram:

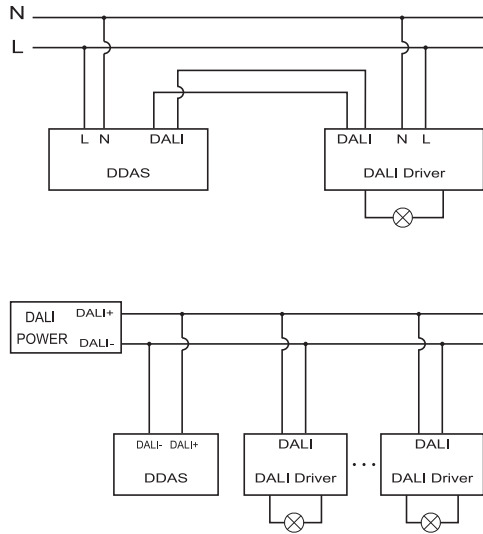

Produkt detaljer:


- DALI dimmer MCU.
- Kan fungere som master og slave.
- For montering i standard veggboкс/rammer.
- 52mA DALI bus effekt.
- Moduser: Scene, Gruppe, Adresse eller Broadcast.
- Addresseres via “dip switch” brytere.
- Justerbart startnivå, min nivå, samt husker siste nivå.
- Innebygd Av/På bryter, samt justerbart dimmehjul.

Tekniske data:

Type	DALI MCU
Tilkobling	DALI, L, N
Spenning	Master: 230/240VAC 50/60Hz Slave: 4 mA 9,5-22,5VDC (via bus nettverk kabel)
Dali buss effekt:	52mA
Dimmeområde:	1-100%
Operating temperature	0-40°C


Betjening:

64 enkelt adresser (-63), 16 gruppe adresser (0-15) samt broadcast-enheter kan settes via “dip Switch” bryter.
Totalt antall adresser= sum av “dip Switch” kombinasjoner.
Plass tildeles ved å sette «dip switch» i «on» posisjon.

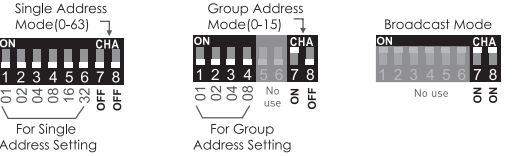


På +dobbel trykk: Still in oppstart-lys styrke.
Av +dobbel trykk: Slett oppstart-lys styrke.
På +langt trykk (10s+): Still inn minste lysstyrke.
Av +langt trykk (10s+): Slett minste lysstyrke.
*Husker sist innstilte lysstyrke automatisk, dersom denne ikke programmeres.

Dimensjoner:

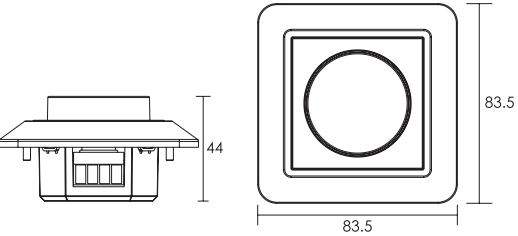

Koblingsskjema

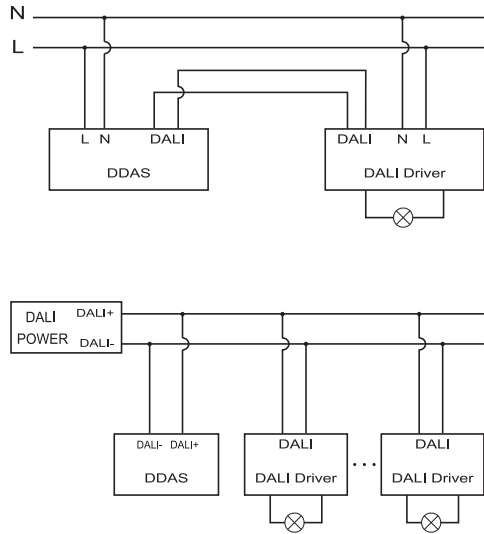

Product Features

- Dimmbar mit DALI Signal
- Mit 52 mA DALI Spannung zur Ansteuerung von DALI Geräten
- Eingebauter ein/aus und Drehschalter zum dimmen
- Überspannungs- und Überlastungsschutz
- Automatischer Memory-Effekt der letzten Einstellung
- Anpassbare Helligkeit beim Einschalten
- Stand-by Spannung: < 0.5W
- Steuern von Einzel-Adressen, Gruppen und Broadcast Funktion


Technische Daten

Eingangsspannung	220VAC 9,5-22,5VDC (über Bus Netzwerk)
Ausgangsspannung	52mA
Dimmer geeignet für	DALI
ECG max. Kontrolllast	26
Wattage Dimmer	0,9W
Dimmbereich	1-100%
Betriebstemperatur	0-40°C

Betrieb:


Über die Schalter können 64 Einzeladressen angesteuert werden, 16 Gruppen oder alle Geräte über die Broadcast Funktion.

Die Dali Adresse wird über die Gesamtsumme eingeschalteter Felder bestimmt. Schalter die auf 0 stehen zählen dabei nicht.

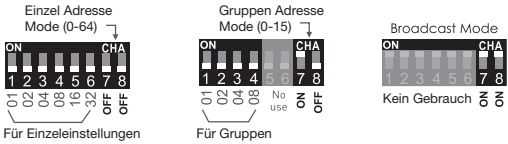


Kurz drücken: Ein/Aus
Knopf drehen: Dimmen
Ein + Doppelklick: Anfangseinstellung.
Aus + Doppelklick: Löschen der Anfangseinstellung.
Ein + 10 Sek. drücken: Setzen min. Lichtstärke.
Aus + 10 Sek. drücken: Löschen min. Lichtstärke.
*Automatischer Memory-Effekt der Starteinstellung wenn diese programmiert worden ist.

Abmessungen (mm):

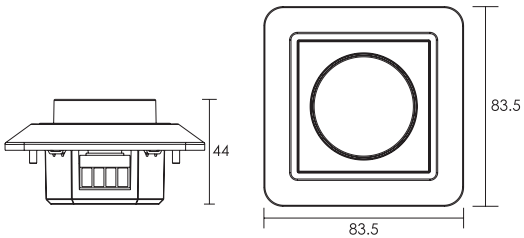

Anschluss:

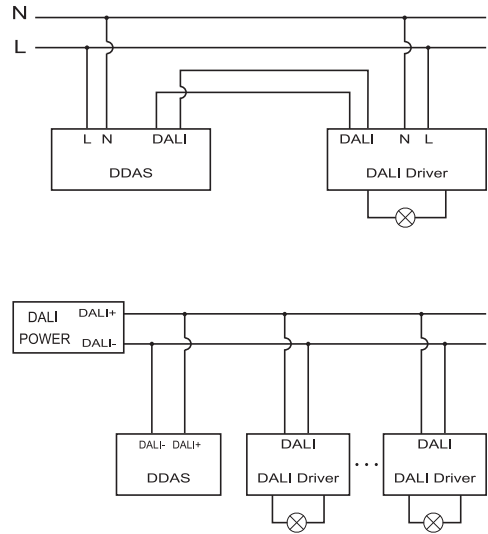

DALI Dimmer
User Manual
EN / NO / DE

El.nr.: 14 650 04

