



UNIVERSAL TOUCH-DIMMER M/MULIGHET FOR LYSSMINNE, 50 - 420W/VA

FOR TRONIC TRAFOER, VIKLEDE TRAFOER, GLØDELAMPER, 230V HALOGEN OG EFF.MODULER *

Art.navn:	DIMMER UNIVERSAL 420W TOUCH
Art.nr.:	GK 305 03
El.nr.:	14 741 74
EAN kode:	4010337040941

BETJENING

Dimmeren betjenes med korte og lange trykk. Korte trykk for av/på og lengre trykk for dimming. Holdes knappen inne på øvre del av knappen, heves lyset. På nedre del senkes lyset. Dimmeren kan også betjenes via slavedimmere.

BESKYTTELSESFUNKSJONER

Elektronisk utkobling ved kortslutning (ingen sikring å skifte) med automatisk gjeninnkobling for kortslutninger inntil maksimum 4 sekunder. Lengre kortslutninger fører til automatisk utkobling av apparatet. Gjeninnkobling skjer ved å slå dimmeren av og på. En integrert overbelastningsbeskyttelse regulerer ned utgangseffekten avhengig av omgivelsestemperaturen. Hvis omgivelsestemperaturen er for høy, vil en overtemperatursikring bryte utgangen til Universal touchdimmer. Gjeninnkobling skjer automatisk når dimmeren avkjøles.


HUKOMMELSE FOR LYSSTYRKE

GK 305 03 har minnefunksjon.

MONTERING

Egnet for montering i innfelt veggbox eller i påveggskappe. **OBS! Monteres minimum 50 cm fra Tronic trafo.**

KOBLINGSSKJEMA

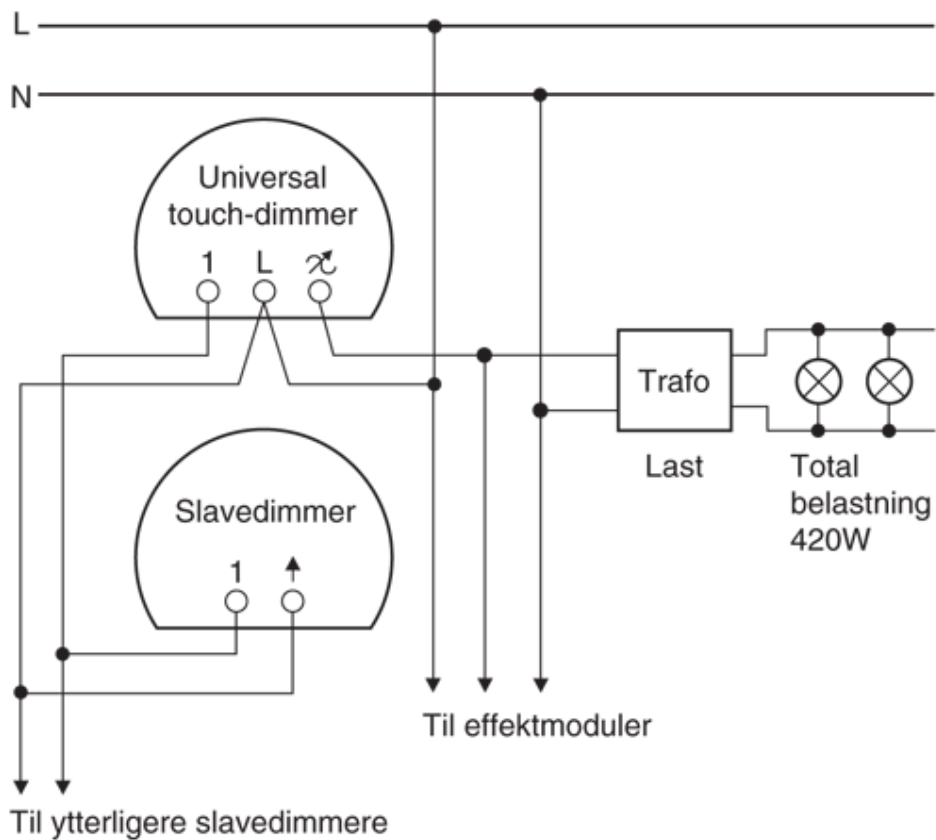

TEKNISKE DATA

Driftsspenning	230Vac, 50/60Hz
Belastning	50- 420W/VA - 230V glødelamper (ohmsk belastning, faseavsnitt) - 230V halogenlamper (ohmsk belastning, faseavsnitt) - Tronic trafoer (kapasitiv belastning, faseavsnitt) - Viklede trafoer (induktiv belastning, faseavsnitt) - Belastningslast av de spesifiserte belastningstypene (ikke blanding av kapasitive og induktive belastninger). Ved blandingslast med viklede trafoer må en andel på 50% ohmsk belastning (glødelamper, 230V halogenlamper) ikke overskrides.
Kortslutningssikring	Elektronisk utkobling ved kortslutning, ingen sikring å skifte
Slavedimmer	Slavedimmer GF 333 00 eller mekaniske impulsbrytere
Montering	Standard veggbox eller som påvegg Tilpasset "norske" standardrammer
Effektmodul kan tilkobles	Ja, maks 10 med min. 50W på dimmer. (GI103500 ingen bunnlast på dimmer)
Mål (L x B x D)	80,8 x 80,8 x 48 mm

EFFEKTØKNING

Tilkobling av inntil 10 effektmoduler på 600VA/700W gjør det mulig å dimme inntil 6420VA/7420W. Hvis man kobler til effektmoduler, må dimmeren ha minimum 50VA/W, maksimum 300VA/420W. OBS! Ved bruk av induktiv last må trafoene lastes med minimum 85%.


FUNKSJON

Universal touchdimmer arbeider etter fasesnitt- eller faseavsnittprinsippet. Dimmeren velger selv arbeidsmåte etter fullført installasjon. Den innebygde "softstart" øker levetiden til de tilkoblede lyspærene.

BRUKSOMRÅDER

GK 305 03 er for dimming av Tronic trafoer (kapasitiv last), glødelamper, 230V halogenlamper eller vikledede trafoer (induktiv last). **OBS!** Kapasitiv og induktiv last kan ikke kobles til samme dimmer.

KOBLINGSSKJEMA 2

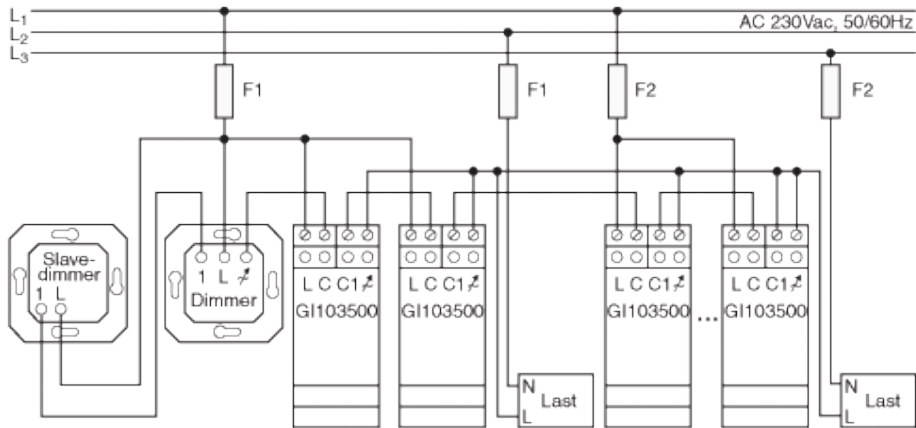

Micro Matic Norge AS, Nye Vakås vei 20, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 Nesbru
Tlf: 66 77 57 50, faks: 66 77 57 90, e-post: firmapost@micro-matic.no, www.micro-matic.no