

Lineal Cubic

☒ CE IP20

220-240V, 50/60Hz




sg-as.com/products/lineal




Luminaire per fuse		
	560 mm	840 mm
B10	15	15
B16	24	24
C10	25	25
C16	41	41

Start kit

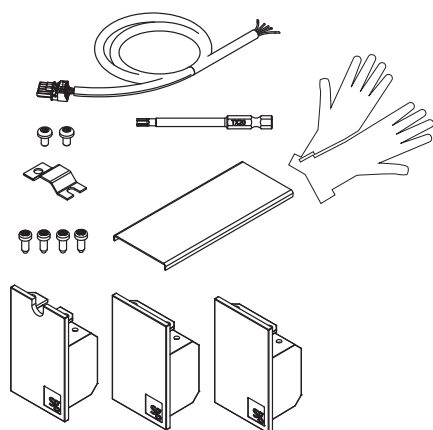

Profiles

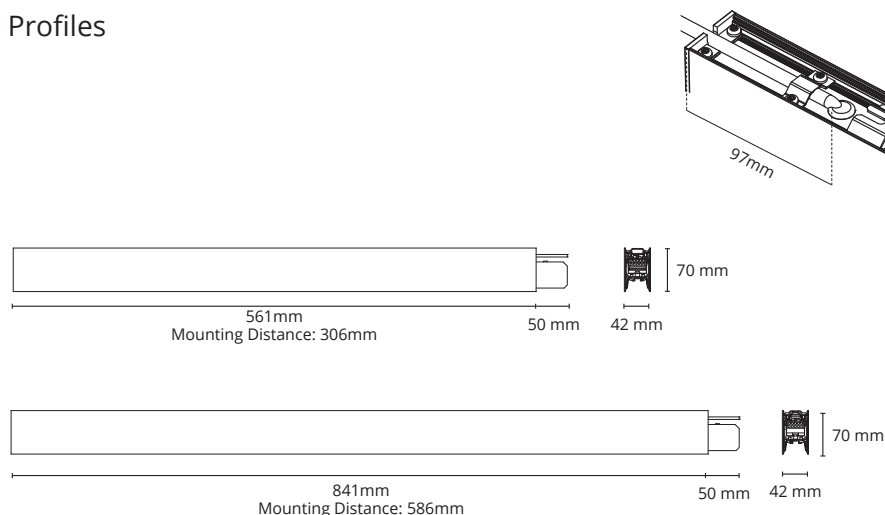

Replaceable light source
by a professional



Replaceable control gear
by a professional



NO: Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.

DK: Må kun installeres og vedlikeholdes af uddannet elektriker.

SE: Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.

EN: Only to be installed and maintained by an authorized electrician.

FR: Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.

NL: Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien.

DE: Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.

FI: Asentaa ja huolttaa saa vain valtuutettu sähköasentaja

NO: Skru av strømmen før montering.

DK: Sluk for strømmen inden montering.

SE: Stäng av strömmen innan montering.

EN: Turn off power before installing.

FR: Couper le courant avant l'installation.

NL: Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.

DE: Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.

FI: Sammuta virta ennen kytkemistä

NORWAY

SG Armaturen AS

Skytterheia 25
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00
firmapost@sg-as.no
www.sg-as.no

SWEDEN

SG Armaturen AB

Tel: +46 31 81 71 10
info@sg-ab.se
www.sg-ab.se

DENMARK

SG Armaturen A/S

Tel: +45 70 70 72 13
info@sg-as.dk
www.sg-as.dk

GERMANY

SG Leuchten GmbH

Tel: +49 40 23 99 44 59
info@sg-leuchten.de
www.sg-leuchten.de

FINLAND

SG Armaturen Oy

Tel: +358 02 07 30 39 60
info@sg-oy.fi
www.sg-oy.fi

FRANCE

SG Lighting SA/NV

Tel: +33(0) 4 94 93 00 00
info.france@sglighting.fr
www.sglighting.net

BENELUX

SG Lighting SA/NV

Tel: +32(0) 15 20 72 71
info.benelux@sglighting.net
www.sglighting.net

SWITZERLAND

SG Leuchten SA

Tel: +41 44 868 20 00
info@sg-leuchten.ch
www.sg-leuchten.ch

INTERNATIONAL


SG Lighting Co Ltd.

Tel: +86 769 88 49 20 88
cindy@sgdgc.com
www.sg-as.com


Rev: 05.10.2026

Start


1

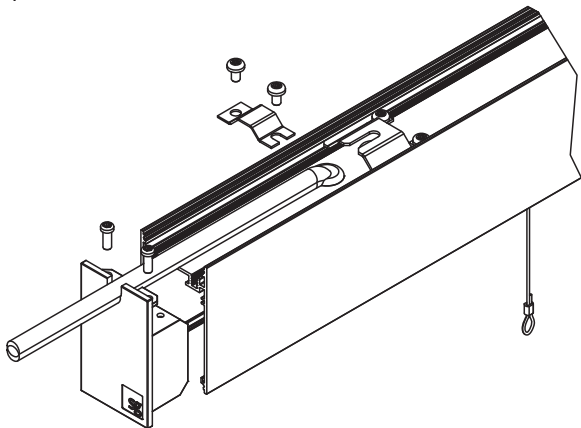


2

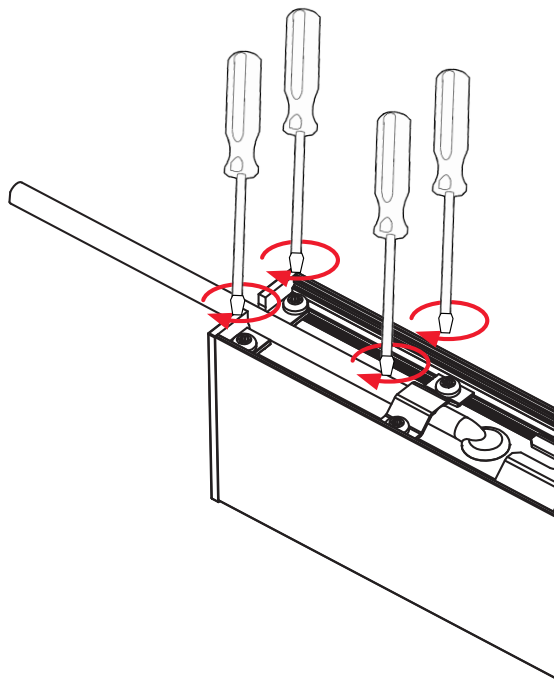

3

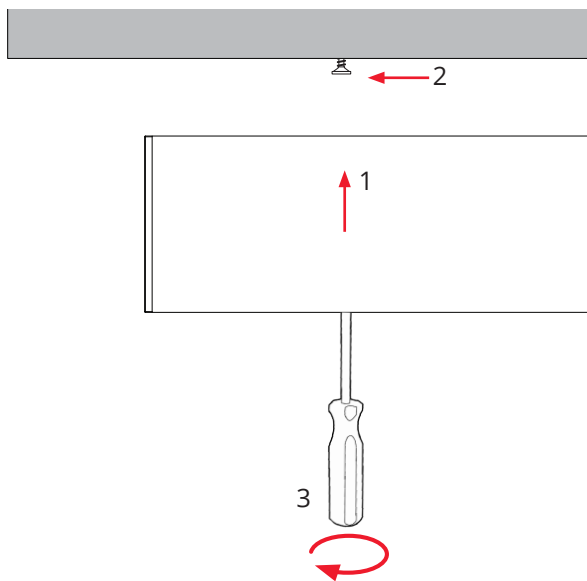

4

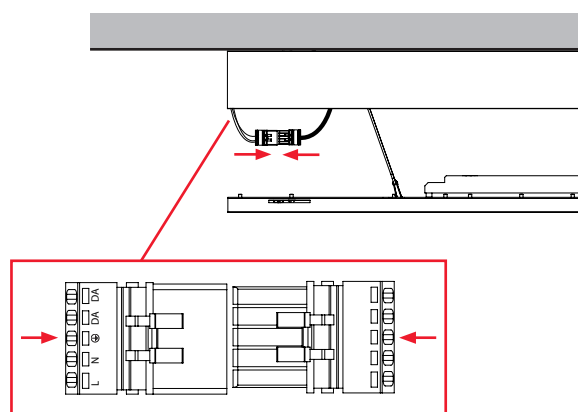

DALI


Brown	1	Lus (Live Unswitch)
Black	2	DA (DALI)
Y/G		Earth
Blue	N	Neutral
Grey	3	DA (DALI)

Push


Brown	1	Lus (Live Unswitch)
Black	2	Ls (Live Switch)
Y/G		Earth
Blue	N	Neutral
Grey	3	Neutral

Extend




1



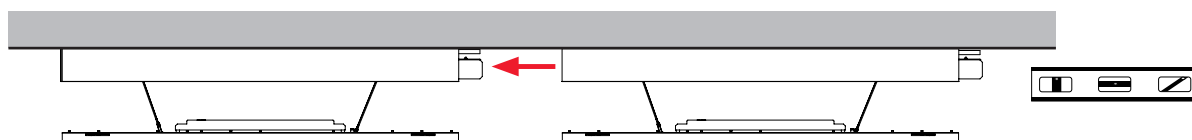


2

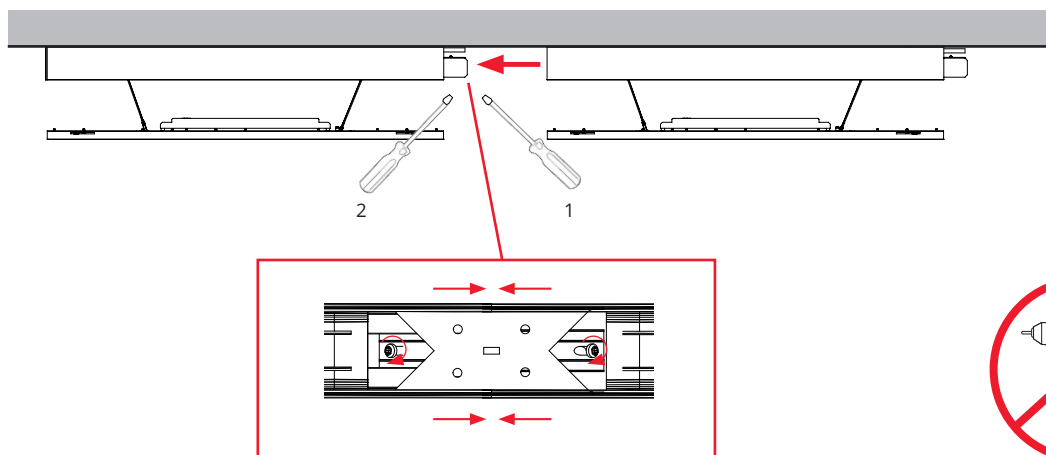



3

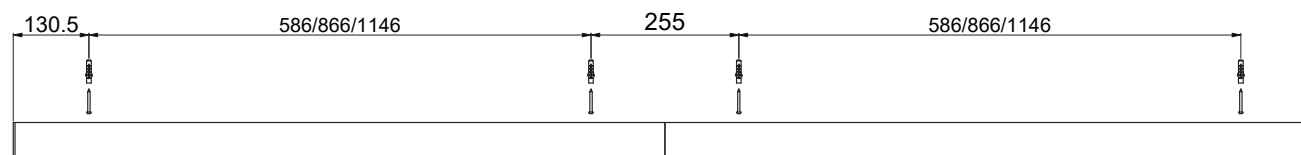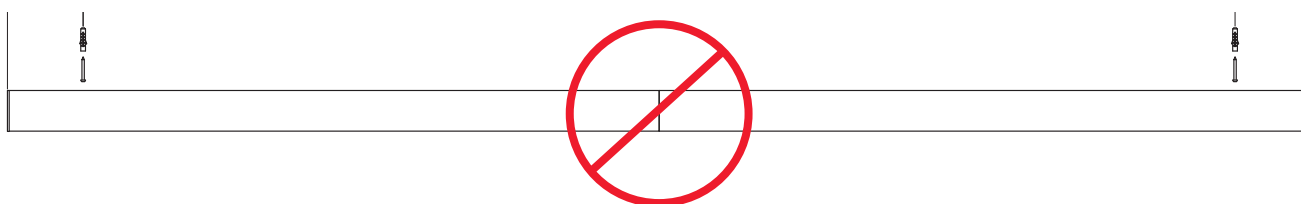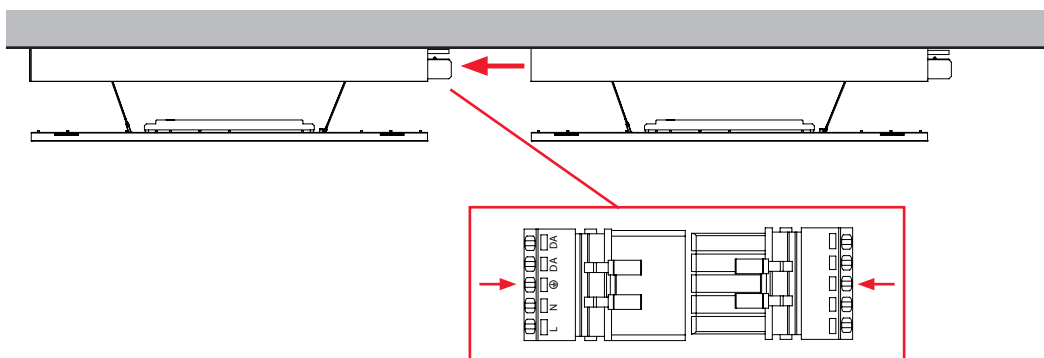

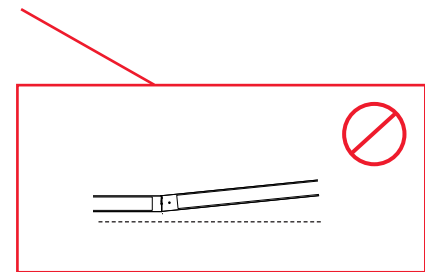
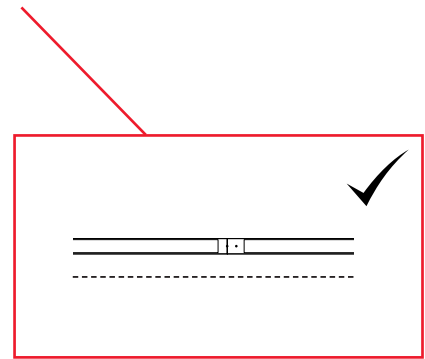


End

1

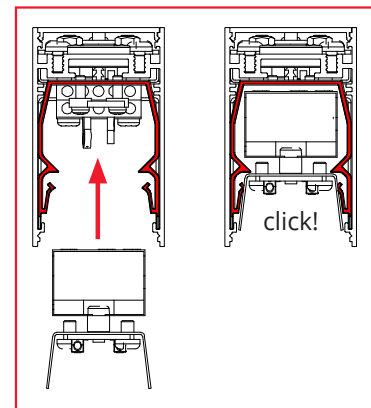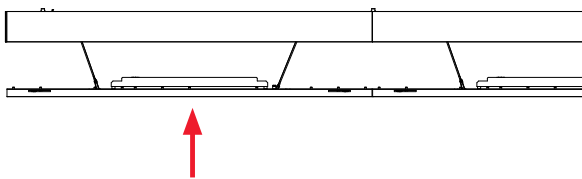

2

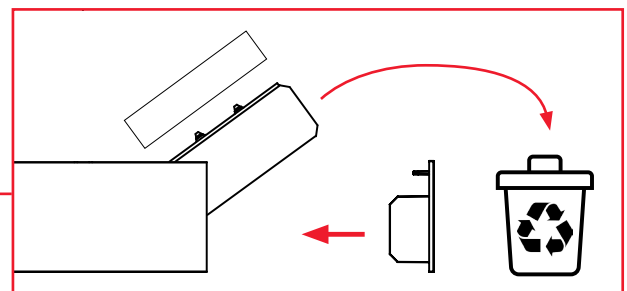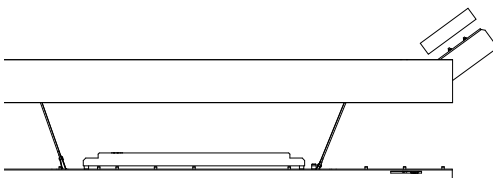

NO:

Installasjon av systemet:

Armaturen har innebygd LED-driver.

Startpakken består av tilbehør til armatursystemene og leveres med en 2,5 m lang tilkoblingskabel med fleksibel kjerne på 5 x 0,75 mm².

Armaturene har intern systemtilkobling med 3 x 1,5 mm² + DALI 2 x 0,75 mm² fast ledning med hurtigkobling mellom armaturenhetene.

Maks. antall armaturer i én tilkoblingslinje = 7 armaturer (drivere)

Lekkasjestrøm = 0,24 mA (ny verdi)

NB: Overflatemontering – 1,5 mm²-kabel må vurderes i visse installasjonstyper/land!

DK:

Installation af systemet:

Armaturet har indbygget LED-driver.

Startkittet består af tilbehør til belysningssystemerne og leveres med et 2,5 m langt tilslutningskabel med fleksible ledere på 5 x 0,75 mm².

Armaturerne har en intern systemtilslutning med 3 x 1,5 mm² + DALI 2 x 0,75 mm² faste ledninger med hurtigkobling mellem armaturenhederne.

Maks. antal armaturer i én tilslutningslinje = 7 armaturer (drivere)

Lækagestrøm = 0,24 mA (ny værdi)

NB: Overflademontering – 1,5 mm²-kabel skal overvejes i visse installationstyper/lande!

SE:

Installation av systemet:

Armaturen har en inbyggd LED-drivdon.

Startkitet består av tillbehör till armatursystemen och levereras med en 2,5 m lång anslutningskabel med 5 x 0,75 mm² flexibla ledare.

Armaturerna ansluts internt till systemet med 3 x 1,5 mm² + Dali 2 x 0,75 mm² massiva ledningar med snabbkoppling mellan armaturenheterna.

Maximalt antal armaturer i en anslutningslinje = 7 armaturer (drivdon)

Läckström = 0,24 mA (nytt värde)

OBS: Ytmontering – 1,5 mm²-kabel bör övervägas vid vissa typer av installationer/i vissa länder!

EN:

Installation of system:

The luminaire has built-in LED driver.

Start kit are accessories for the luminaires systems and supported by a 2,5 m connection cable 5 x 0.75 mm² flexible core.

Luminaries are internal system connection of 3x1.5 mm² + Dali 2x0.75 mm² solid wiring with quick connection between the luminaire units.

Max. numbers of luminaries in one connection line = 7 luminaries (Drivers)

Leakage current = 0,24 mA (new value)

NB: Surface mounting - 1,5 mm² cable to be considered in some type of installation/countries!

FR:

Installation du système :

Le luminaire est équipé d'un driver LED intégré.

Le kit de démarrage comprend des accessoires pour les systèmes de luminaires et est fourni avec un câble de raccordement de 2,5 m à conducteurs souples de 5 x 0,75 mm².

Les luminaires sont raccordés au système par un câblage interne de type 3 x 1,5 mm² + Dali 2 x 0,75 mm² à conducteurs rigides, avec une connexion rapide entre les unités de luminaires.

Nombre maximal de luminaires sur une même ligne de raccordement = 7 luminaires (drivers)

Courant de fuite = 0,24 mA (nouvelle valeur)

NB : Montage en saillie – un câble de 1,5 mm² doit être envisagé pour certains types d'installation ou dans certains pays !

NL:

Installatie van het systeem:

De armatuur is voorzien van een ingebouwde LED-driver.

Startkits zijn accessoires voor de verlichtingssystemen en worden geleverd met een aansluitkabel van 2,5 m met flexibele aders van 5 x 0,75 mm².

De armaturen zijn intern aangesloten via 3 x 1,5 mm² + DALI 2 x 0,75 mm² massieve bedrading met snelaansluitingen tussen de armaturen.

Max. aantal armaturen in één aansluitlijn = 7 armaturen (drivers)

Lekstroom = 0,24 mA (nieuwe waarde)

NB: Opbouwmontage – bij bepaalde installatietypes/in bepaalde landen moet rekening worden gehouden met een kabel van 1,5 mm²!

DE:

Installation des Systems:

Die Leuchte verfügt über einen integrierten LED-Treiber.

Das Start-Kit umfasst Zubehör für die Leuchtensysteme und wird über ein 2,5 m langes Anschlusskabel mit flexiblen Adern von 5 x 0,75 mm² versorgt.

Die Leuchten sind über eine interne Systemverbindung mit 3 x 1,5 mm² + DALI 2 x 0,75 mm² (Massivdraht) verkabelt und verfügen über eine Schnellverbindung zwischen den Leuchteneinheiten.

Max. Anzahl der Leuchten in einer Verbindungsleitung = 7 Leuchten (Treiber)

Ableitstrom = 0,24 mA (neuer Wert)

Hinweis: Aufputzmontage – bei bestimmten Installationsarten/in bestimmten Ländern ist ein 1,5 mm²-Kabel zu berücksichtigen!

FI:

Järjestelmän asennus:

Valaisimessa on sisäänrakennettu LED-ohjain.

Käynnistyspaketti sisältää valaisinjärjestelmän lisävarusteet sekä 2,5 m:n pituisen, 5 x 0,75 mm²:n joustavan liitoskaapelin.

Valaisimien sisäiset järjestelmäliitännät on toteutettu 3 x 1,5 mm² + Dali 2 x 0,75 mm²:n kiinteällä johdotuksella, ja valaisinyksiköiden välillä on pikaliitäntä.

Yhden kytkentälinjan valaisimien enimmäismäärä = 7 valaisinta (ohjainta)

Vuotovirta = 0,24 mA (uusi arvo)

Huom: Pinta-asennus – 1,5 mm²:n kaapeli on otettava huomioon tietyissä asennustyypeissä/maissa!