

Avenue F2 LED

THORN

3501601 / 96260063 AVN F2 LED 18L35 R/S BPSW CL2 N4M L740

LED	21W AVF18L35-740RSCL	IP66	IK08						
-----	----------------------	------	------	--	--	--	--	--	--

Avenue F2 LED


Dekoratív armatur for montering på mast med symmetrisk lysfordeling. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter., elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP66, IK08. Sokkel og armer i presstøpt aluminium (EN AC-46000), og armaturhus i støpt aluminium, pulverlakkert mørk sandgrå grå 900 (nær RAL7043). Avskjerming: klar polykarbonat. Festeskruer: rustfritt stål. Leveres komplett i én boks, ferdigkablet med 4 m HO5 VVF-kabel. Med 4000K LED

Montering på mast på en festeanordning som er 100 mm, Ø60 mm.


Mål: Ø700/700 x 500 mm
Luminaire input power: 21 W
Vekt: 9,4 kg
Vindflate: 0.17 m²



TLG_AVNE_F_FLEDLIT.jpg

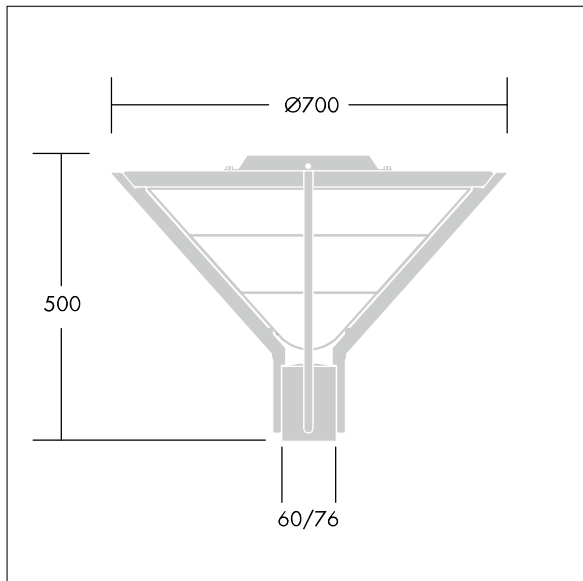

TLG_AVEF_M_LD1.wmf

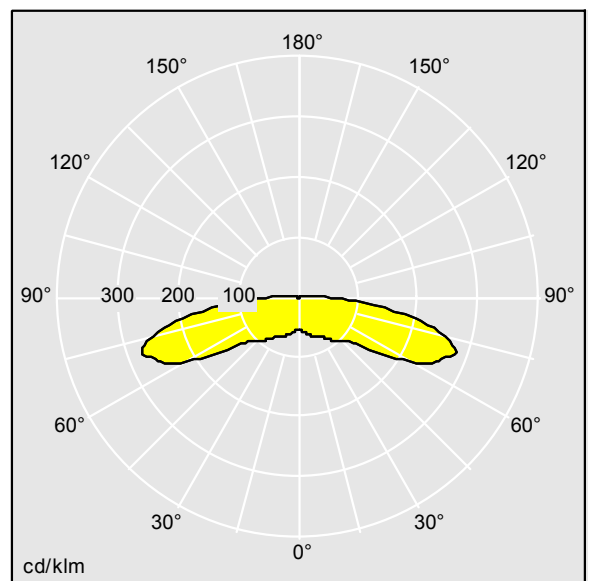

TL_AV18L35RS740.ltd

Lampeposisjon: STD - standard
Lyskilde: LED
Lysutbytte fra armatur*: 2876 lm
Armatureffektivitet*: 137 lm/W
Lyskildeeffekt: 137 lm/W
Ra min.: 70
LOR: 1,00 ULOR: 0,03 DLOR: 0,97

Forkobling: 1 x 96271287 DRV OS OT 40W 1.05A
56V D #1A0 4DIMLT2 E
Motsvarende fargetemperatur: 4000 Kelvin
Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5
Merkelevetid (B10)*:
L90 100000h at 25°C
Luminaire input power*: 21 W
Dimming: FO

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C. I de fleste produktene vil en svikt i ett LED-punkt ikke føre til funksjonsreduksjon av belysningsytelsen til armaturen og er derfor ikke en grunn for klage. Med mindre noe annet er oppgitt, er alle Thorn LED-produkter egnet for ubegrenset bruk (klassifisert RG0 eller RG1) med hensyn til fotobiologisk sikkerhet med blått lys (IEC/EN60598-1).

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting