



# Inspire Prism




**IP20**

**DALI-2**


220-240V~, 50/60Hz

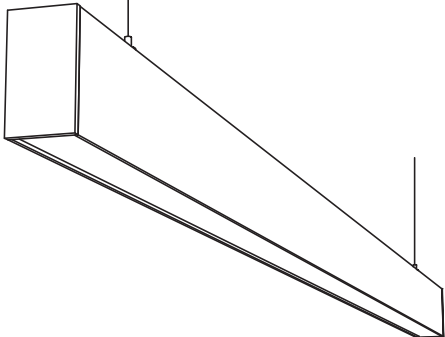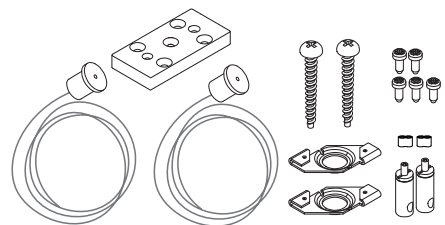**Phasecut, Pull dim**



|       |   |                  |
|-------|---|------------------|
| Brown | 1 | Ls (Live Switch) |
| Y/G   | ⊕ | Earth            |
| Blue  | N | Neutral          |

**DALI**

|       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| Brown | 1 | Lus (Live Unswitch) |
| Black | 2 | DA (DALI)           |
| Y/G   | ⊕ | Earth               |
| Blue  | N | Neutral             |
| Gray  | 3 | DA (DALI)           |

**Push**

|       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| Brown | 1 | Lus (Live Unswitch) |
| Black | 2 | Ls (Live Switch)    |
| Y/G   | ⊕ | Earth               |
| Blue  | N | Neutral             |
| Gray  | 3 | Neutral             |







0-1s




>1s

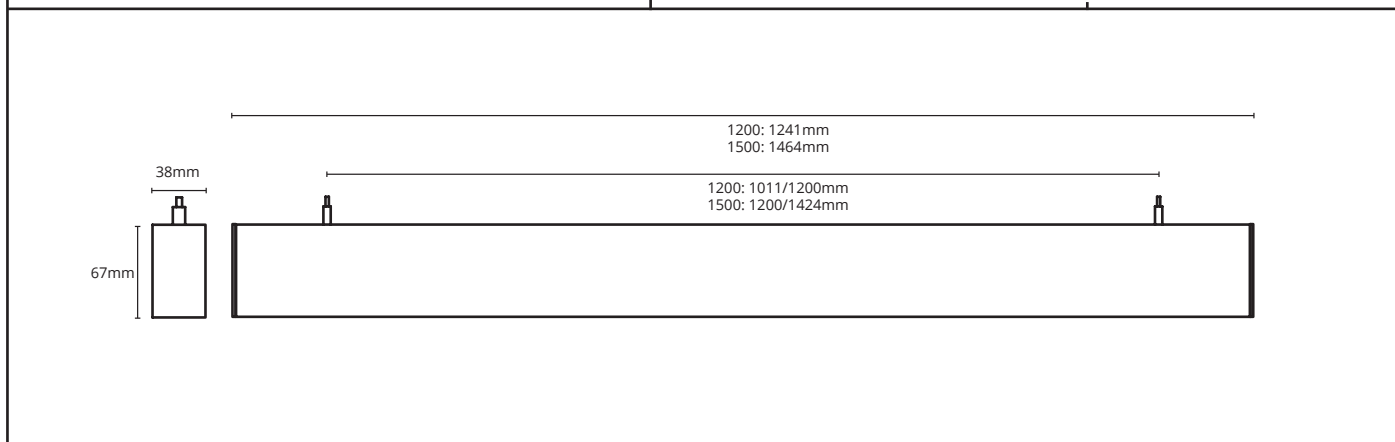

**Alternative A**



1




2



3



4

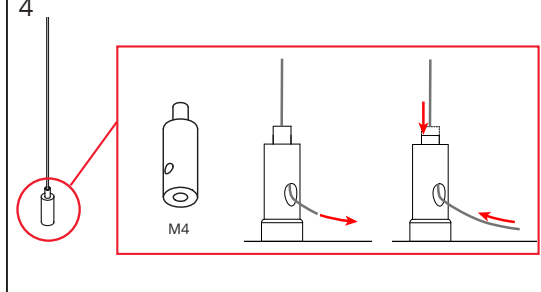

Rev: 05.10.2026

## NORWAY

**SG Armaturen AS**

Skytterheia 25  
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00  
firmapost@sg-as.no  
www.sg-as.no

## SWEDEN

**SG Armaturen AB**

Tel: +46 31 81 71 10  
info@sg-ab.se  
www.sg-ab.se

## DENMARK

**SG Armaturen A/S**  
Tel: +45 70 70 72 13  
info@sg-as.dk  
www.sg-as.dk

## GERMANY

**SG Leuchten GmbH**

Tel: +49 40 23 99 44 59  
info@sg-leuchten.de  
www.sg-leuchten.de

## FINLAND

**SG Armaturen Oy**  
Tel: +358 02 07 30 39 60  
info@sg-oy.fi  
www.sg-oy.fi

## FRANCE

**SG Lighting SA/NV**

Tel: +33(0) 4 94 93 00 00  
info.france@sglighting.fr  
www.sglighting.net

## BENELUX

**SG Lighting SA/NV**  
Tel: +32(0) 15 20 72 71  
info.benelux@sglighting.net  
www.sglighting.net


## SWITZERLAND

**SG Leuchten SA**

Tel: +41 44 868 20 00  
info@sg-leuchten.ch  
www.sg-leuchten.ch


## INTERNATIONAL

**SG Lighting Co Ltd.**  
Tel: +86 769 88 49 20 88  
cindy@sgdgc.com  
www.sg-as.com

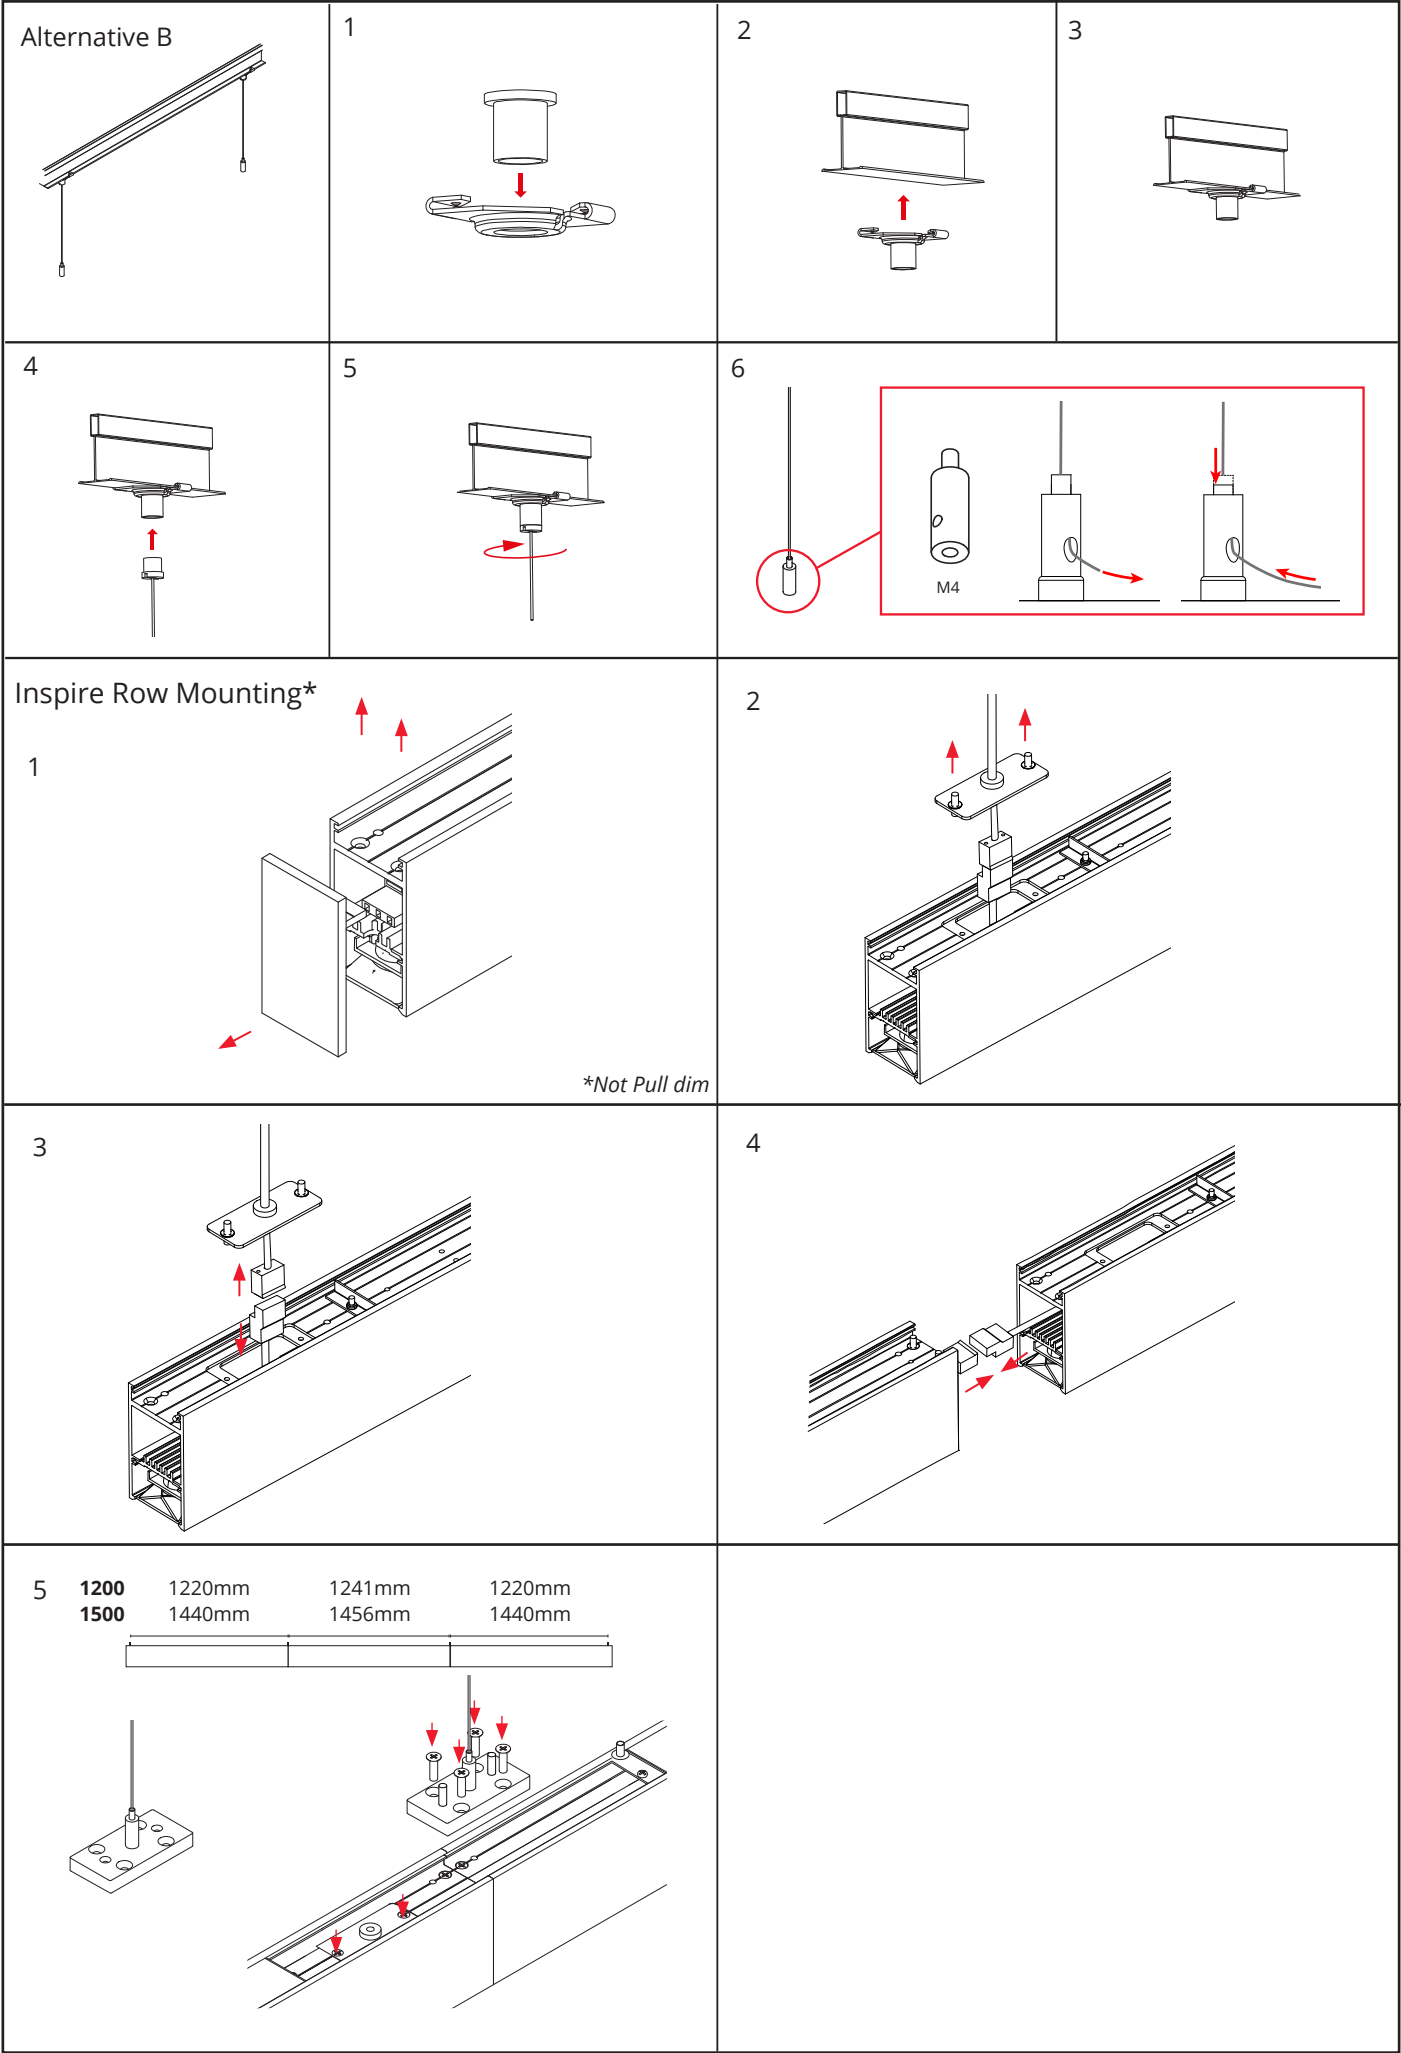


## Inspire Flexible Corner


No through wiring




1




2




3

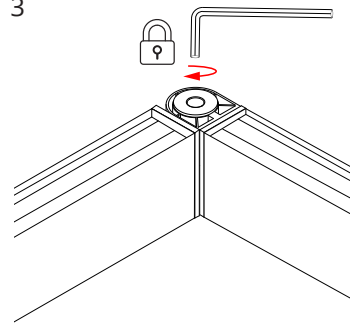


## Inspire Prism Corner

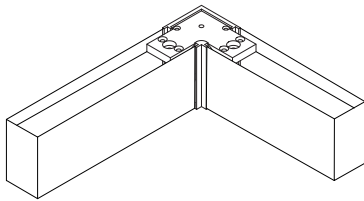


1a




1b




2

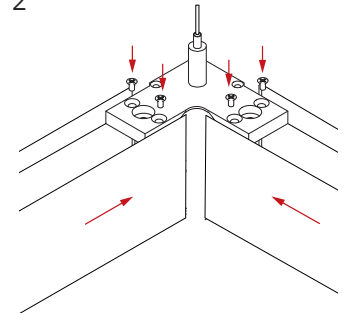



3



4



5



**NO:** Skru av strømmen før montering.  
**DK:** Sluk for strømmen inden montering.  
**SE:** Stäng av strømmen innan montering.  
**EN:** Turn off power before installing.  
**FR:** Couper le courant avant l'installation.  
**NL:** Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.  
**DE:** Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.  
**FI:** Sammuta virta ennen kytkemistä

Replaceable light source



Replaceable control gear



**NO:** Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.  
**DK:** Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker.  
**SE:** Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.  
**EN:** Only to be installed and maintained by an authorized electrician.  
**FR:** Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.  
**NL:** Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien.  
**DE:** Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.  
**FI:** Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja



**NO:** Hvis armaturens ytre ledning er skadet, skal den byttes av produsenten eller lignende kvalifisert personell.  
**DK:** Hvis armaturets eksterne kabel er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller lignende kvalificeret personale.  
**SE:** Om armaturens externa kabel är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller liknande kvalificerad personal.  
**EN:** If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.  
**FR:** Si le câble externe de l'armature est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par du personnel disposant de qualifications similaires.  
**NL:** Als de externe kabel van de armatuur beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel.  
**DE:** Wenn das externe Kabel der Leuchte beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von Fachpersonal ausgetauscht werden.  
**FI:** Mikäli valaisimen ulkoinen kaapeli on vaurioitunut, valmistajan tai vastaavan pätevä henkilö on vaihdettava se.



**NO:** Husk å overholde lokale forskrifter: lever elektrisk utstyr som ikke fungerer til din miljøstasjon. Emballasjen er resirkulerbar. Kast emballasjen på en miljøvennlig måte.  
**DK:** Husk at overholde lokale regler: aflever elektrisk udstyr, der ikke fungerer, til din miljøstation. Emballagen kan genbruges. Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde.  
**SE:** Kom ihåg att följa lokala bestämmelser: överlämna elektronisk utrustning som inte fungerar till din miljöstation. Förpackningen kan återvinnas. Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt.  
**EN:** Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.  
**FR:** Veuillez à respecter les réglementations locales : déposez le matériel électrique hors d'usage dans une déchetterie. L'emballage peut être recyclé. Éliminez l'emballage de manière écologique.  
**NL:** Denk eraan om de plaatselijke voorschriften na te leven: lever elektrische apparatuur die niet meer werkt in bij uw milieustation. De verpakking kan worden gerecycled. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier.  
**DE:** Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften: Geben Sie Elektroaltgeräte bei einem Entsorger vor Ort ab. Die Verpackung lässt sich recyceln. Entsorgen Sie die Verpackung auf umweltfreundliche Weise.  
**FI:** Muista noudattaa paikallisia määräyksiä: toimita rikkiinäiset sähkölaitteet sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Pakkaus on kierrätettävä. Hävitä pakkaus ympäristöystävällisellä tavalla.

**NO:**

**Installasjon av systemet:**

Armaturen har innebygd LED-driver.

Startpakken består av tilbehør til armatursystemene og leveres med en 2,5 m lang tilkoblingskabel med fleksibel kjerne på 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>.

Armaturene har intern systemtilkobling med 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> + DALI 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> fast ledning med hurtigkobling mellom armaturenhetene.

Maks. antall armaturer i én tilkoblingslinje = 7 armaturer (drivere)

Lekkasjestrøm = 0,24 mA (ny verdi)

NB: Overflatemontering – 1,5 mm<sup>2</sup>-kabel må vurderes i visse installasjonstyper/land!

**DK:**

**Installation af systemet:**

Armaturet har indbygget LED-driver.

Startkitet består af tilbehør til belysningssystemerne og leveres med et 2,5 m langt tilslutningskabel med fleksible ledere på 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>.

Armaturerne har en intern systemtilslutning med 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> + DALI 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> faste ledninger med hurtigkobling mellem armaturenhederne.

Maks. antal armaturer i én tilslutningslinje = 7 armaturer (drivere)

Lækagestrøm = 0,24 mA (ny værdi)

NB: Overflademontering – 1,5 mm<sup>2</sup>-kabel skal overvejes i visse installationstyper/lande!

**SE:**

**Installation av systemet:**

Armaturen har en inbyggd LED-drivdon.

Startkitet består av tillbehör till armatursystemen och levereras med en 2,5 m lång anslutningskabel med 5 x 0,75 mm<sup>2</sup> flexibla ledare.

Armaturerna ansluts internt till systemet med 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> + Dali 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> massiva ledningar med snabbkoppling mellan armaturenheterna.

Maximalt antal armaturer i en anslutningslinje = 7 armaturer (drivdon)

Läckström = 0,24 mA (nytt värde)

OBS: Ytmontering – 1,5 mm<sup>2</sup>-kabel bör övervägas vid vissa typer av installationer/i vissa länder!

**EN:**

**Installation of system:**

The luminaire has built-in LED driver.

Start kit are accessories for the luminaires systems and supported by a 2,5 m connection cable 5 x 0.75 mm<sup>2</sup> flexible core.

Luminaries are internal system connection of 3x1.5 mm<sup>2</sup> + Dali 2x0.75 mm<sup>2</sup> solid wiring with quick connection between the luminaire units.

Max. numbers of luminaries in one connection line = 7 luminaries (Drivers)

Leakage current = 0,24 mA (new value)

NB: Surface mounting - 1,5 mm<sup>2</sup> cable to be considered in some type of installation/countries!

**FR:**

**Installation du système :**

Le luminaire est équipé d'un driver LED intégré.

Le kit de démarrage comprend des accessoires pour les systèmes de luminaires et est fourni avec un câble de raccordement de 2,5 m à conducteurs souples de 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>.

Les luminaires sont raccordés au système par un câblage interne de type 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> + Dali 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> à conducteurs rigides, avec une connexion rapide entre les unités de luminaires.

Nombre maximal de luminaires sur une même ligne de raccordement = 7 luminaires (drivers)

Courant de fuite = 0,24 mA (nouvelle valeur)

NB : Montage en saillie – un câble de 1,5 mm<sup>2</sup> doit être envisagé pour certains types d'installation ou dans certains pays !

**NL:**

**Installatie van het systeem:**

De armatuur is voorzien van een ingebouwde LED-driver.

Startkits zijn accessoires voor de verlichtingssystemen en worden geleverd met een aansluitkabel van 2,5 m met flexibele aders van 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>.

De armaturen zijn intern aangesloten via 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> + DALI 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> massieve bedrading met snelaansluitingen tussen de armaturen.

Max. aantal armaturen in één aansluitlijn = 7 armaturen (drivers)

Lekstroom = 0,24 mA (nieuwe waarde)

NB: Opbouwmontage – bij bepaalde installatietypes/in bepaalde landen moet rekening worden gehouden met een kabel van 1,5 mm<sup>2</sup>!

**DE:**

**Installation des Systems:**

Die Leuchte verfügt über einen integrierten LED-Treiber.

Das Start-Kit umfasst Zubehör für die Leuchtensysteme und wird über ein 2,5 m langes Anschlusskabel mit flexiblen Adern von 5 x 0,75 mm<sup>2</sup> versorgt.

Die Leuchten sind über eine interne Systemverbindung mit 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> + DALI 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (Massivdraht) verkabelt und verfügen über eine Schnellverbindung zwischen den Leuchteneinheiten.

Max. Anzahl der Leuchten in einer Verbindungsleitung = 7 Leuchten (Treiber)

Ableitstrom = 0,24 mA (neuer Wert)

Hinweis: Aufputzmontage – bei bestimmten Installationsarten/in bestimmten Ländern ist ein 1,5 mm<sup>2</sup>-Kabel zu berücksichtigen!

**FI:**

**Järjestelmän asennus:**

Valaisimessa on sisäänrakennettu LED-ohjain.

Käynnistyspaketti sisältää valaisinjärjestelmän lisävarusteet sekä 2,5 m:n pituisen, 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>:n joustavan liitoskaapelin.

Valaisimien sisäiset järjestelmäliitännät on toteutettu 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> + Dali 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>:n kiinteällä johdotuksella, ja valaisinyksiköiden välillä on pikaliitäntä.

Yhden kytkentälinjan valaisimien enimmäismäärä = 7 valaisinta (ohjainta)

Vuotovirta = 0,24 mA (uusi arvo)

Huom: Pinta-asennus – 1,5 mm<sup>2</sup>:n kaapeli on otettava huomioon tietyissä asennustyypeissä/maissa!