



EN: Instruction manual
NO: Monteringsveiledning
SE: Installationsguide
FI: Asennusohje

LUZENSE®




220-240V 50/60 Hz LED IP65

SWITCH IP65 ECO

EN: This product contains a light source of energy efficiency class D
NO: Dette produktet inneholder en LED-lyskilde med energieffektivitets-klasse D
SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklassen D
FI: Tämä tuote sisältää LED -valonlähteen energiatehokkuus luokalla D


EN: MEASUREMENT
NO: MÅL
SE: MÅTT
FI: MITAT

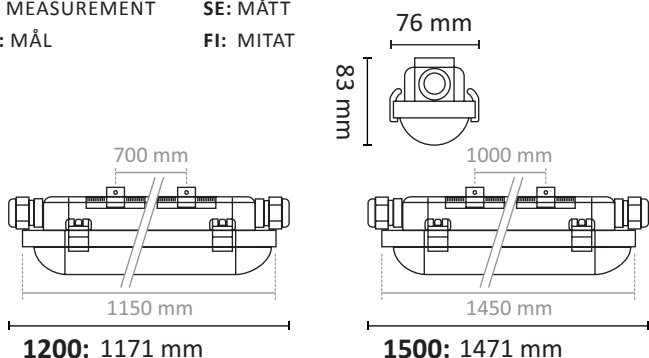

EN: Unreplaceable light source.
Replaceable control gear by a professional.
NO: Ikke utskiftbar lyskilde.
Forkobling kan byttes av autorisert el-installatør.
SE: Ej utbytbar ljuskälla.
Drivdon kan bytas av auktoriserad elektriker.
FI: Ei vaihdettava valonlähde.
Valtuutettu sähköasentaja voi vaihtaa käyttölaitteet.




OBS!

EN: Installation must be performed by a professional.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en behörig elektriker.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.




EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbar materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
FI: Vähimmäismitta valaisimesta palaavaan materiaaliin.


EN: ASSEMBLY
NO: MONTERING
SE: MONTERING
FI: KIINNITYS

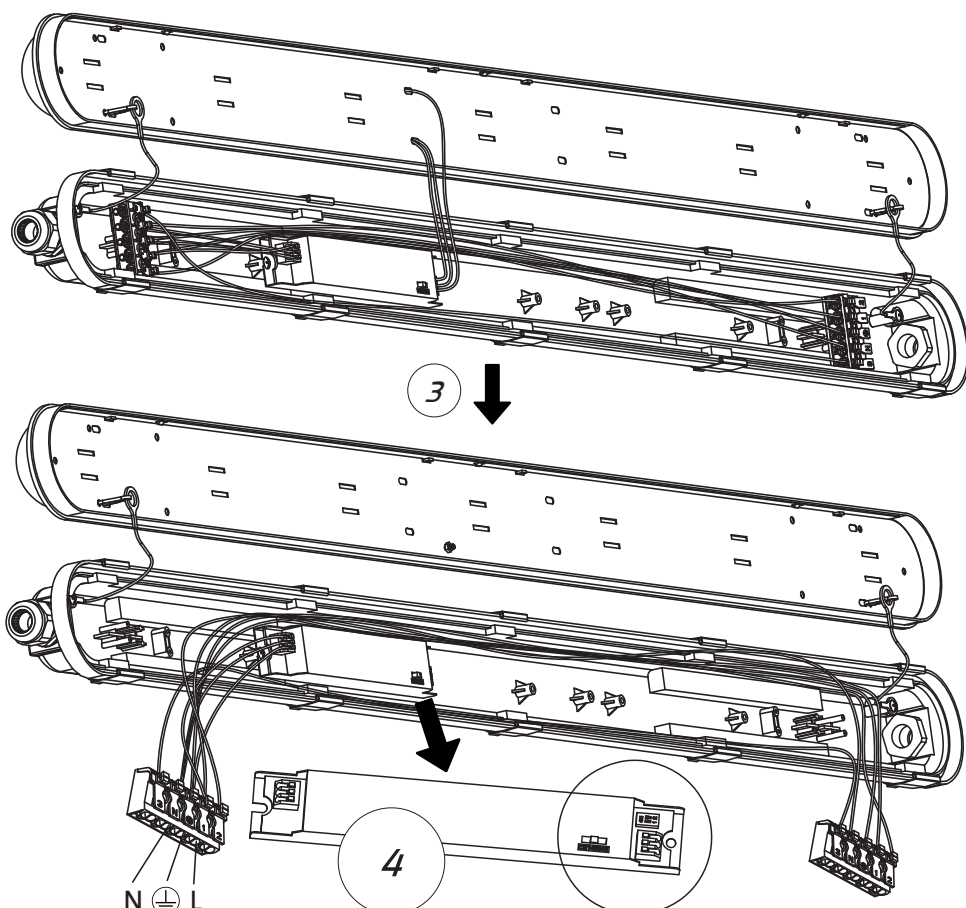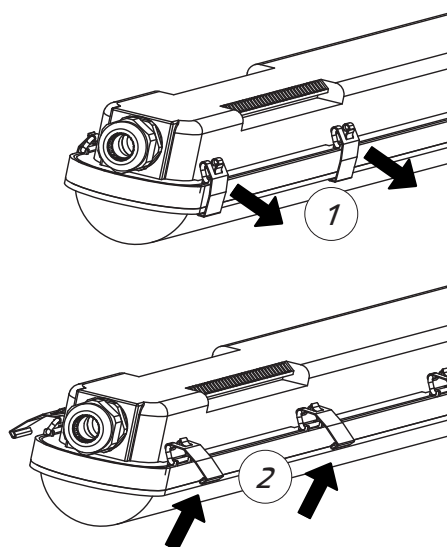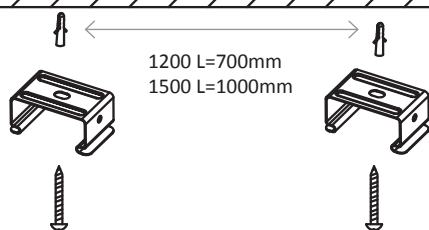


WW 3000K







NW 3500K



CW 4000K



Power option

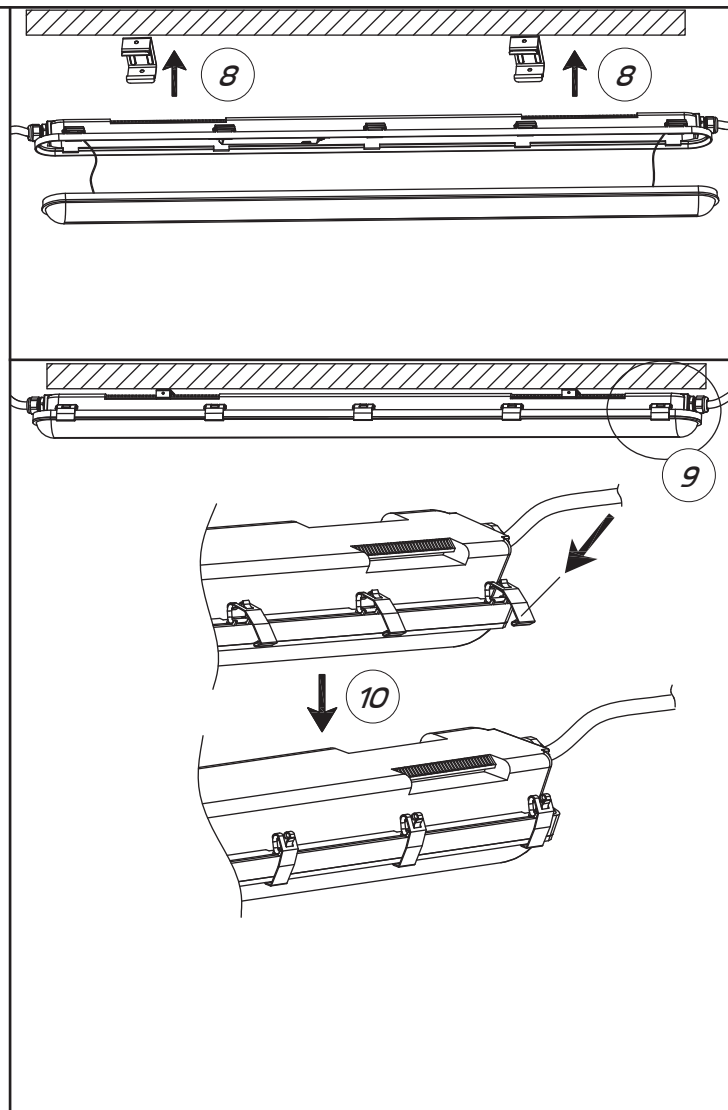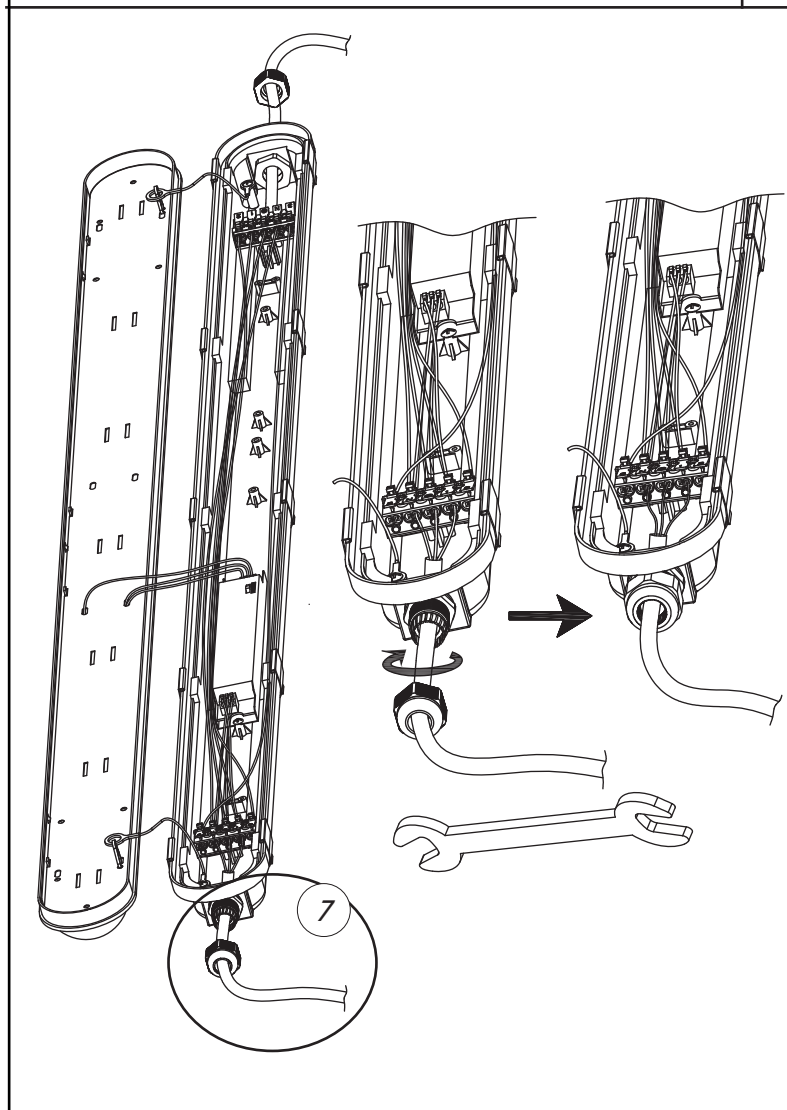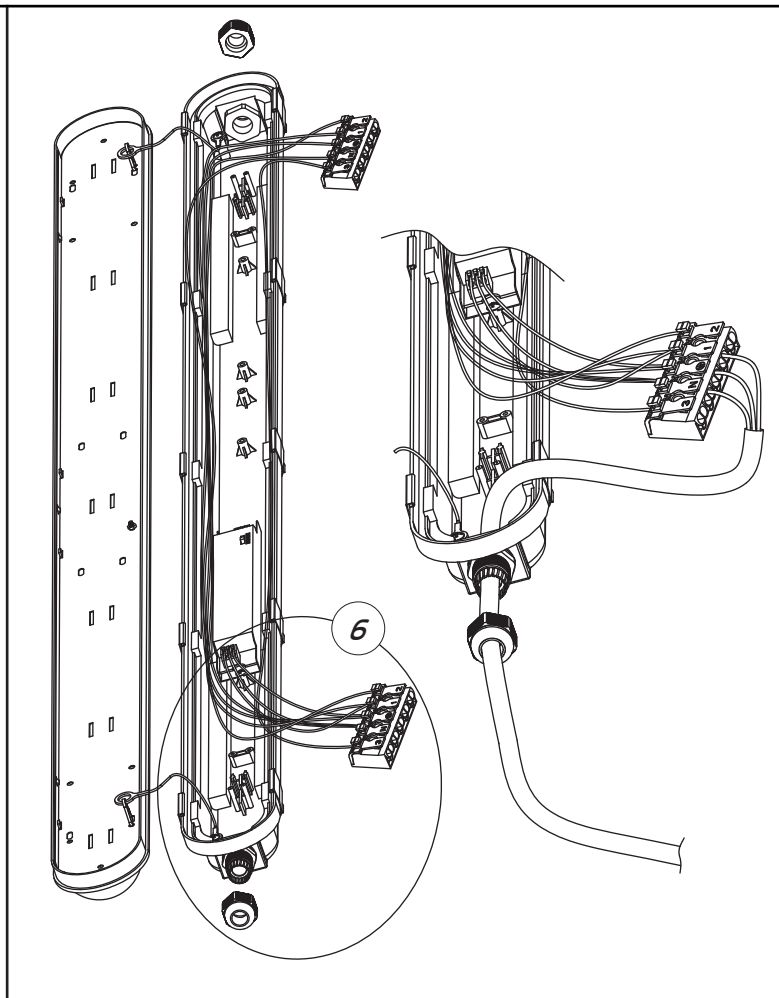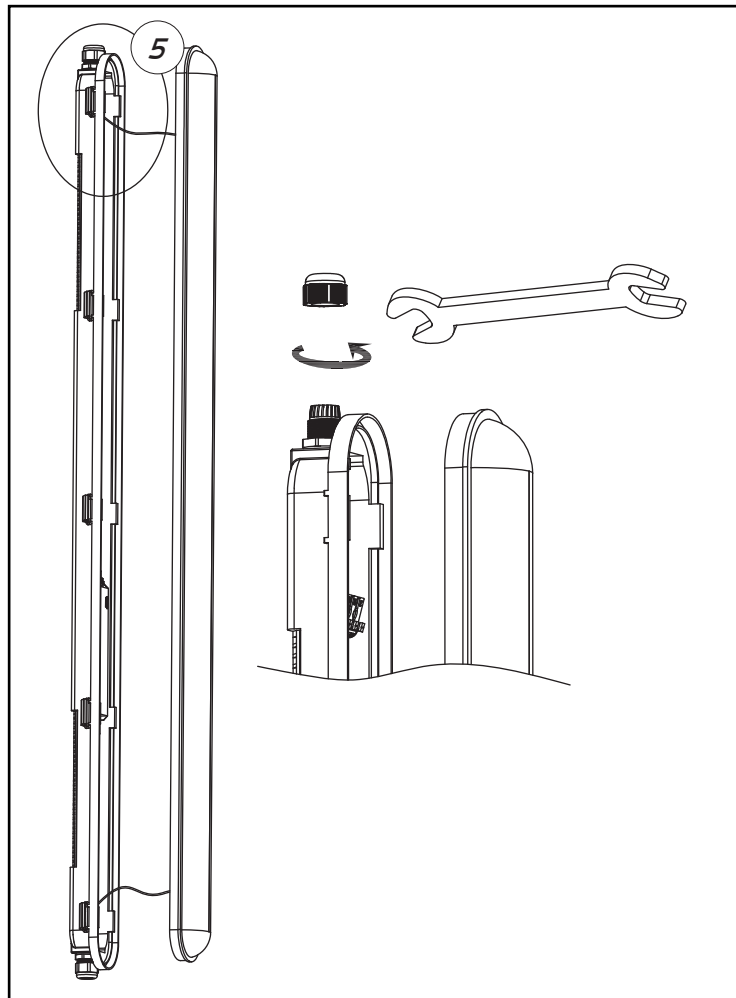

EN: GUIDE FOR RE-LAMPING THE 9000LM AND 12000LM LUMINAIRES.
NO: VEILEDNING FOR UTSKIFTING AV 9000LM OG 12000LM ARMATURER.
SE: GUIDE VID UTBYTING AV 9000LM OCH 12000LM ARMATURER.

LUMINAIRE REPLACEMENT	Effect	Approx lumen	Lifespan	REPLACEMENT	Effect	Lumen	mA setting	Energy-saving	Lifespan/ luminaire	The number of light sources that must be replaced throughout the lifespan
1x36W	48W	1980lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1200	22W	3080lm	200mA	26W	100.000h	10
2x36W	94W	3960lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1200	28W	3920lm	250mA	66W	100.000h	20
1x36W HF	38W	1980lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1200	22W	3080lm	200mA	16W	100.000h	7
2x36W HF	74W	3960lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1200	28W	3920lm	250mA	46W	100.000h	14
1x28W T5	28W	2050lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1200	22W	3080lm	200mA	6W	100.000h	6
2x28W T5	56W	3660lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1200	28W	3920lm	250mA	28W	100.000h	13
1x54W T5	54W	3560lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1200	34W	4760lm	300mA	20W	100.000h	6
2x54W T5	108W	6450lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1200	40W	5600lm	350mA	68W	100.000h	13
1x58W	63W	3190lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1500	34W	4760lm	200mA	26W	100.000h	10
2x58W	126W	6380lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1500	42W	5880lm	250mA	66W	100.000h	20
1x58W HF	58W	3190lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1500	34W	4760lm	200mA	16W	100.000h	7
2x58W HF	116W	6380lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1500	51W	7140lm	300mA	46W	100.000h	14
1x35W T5	40W	2340lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1500	34W	4760lm	200mA	6W	100.000h	6
2x35W T5	80W	4150lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1500	34W	4760lm	200mA	28W	100.000h	13
1x49W T5	52W	3330lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1500	34W	4760lm	200mA	20W	100.000h	6
2x49W T5	104W	5920lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1500	51W	7140lm	300mA	68W	100.000h	13
1x80W T5	85W	5400lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1500	42W	5880lm	250mA		100.000h	6
2x80W T5	170W	9620lm	10.000h	Switch IP65 Eco 1500	60W	8400lm	350mA		100.000h	13