



EN: INSTRUCTION MANUAL
NO: MONTERINGSVEILEDNING
SE: INSTALLATIONSGUIDE

LUZENSE®




36VDC 1000mA IP44/IP20

SWITCH ECO PANEL PIR

EN: MEASUREMENT

NO: MÅL

SE: MÅTT

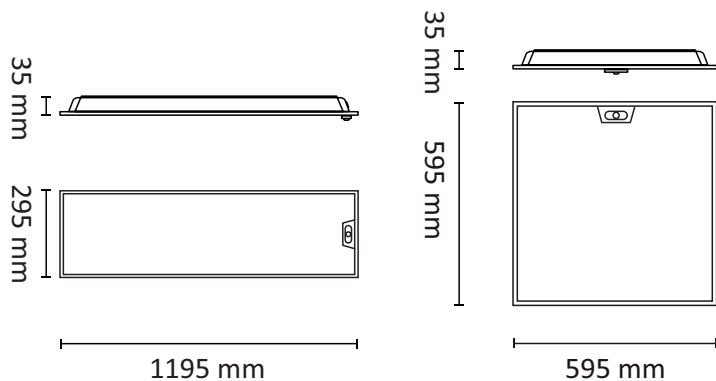

EN: This product contains a light source of energy efficiency class E

NO: Dette produktet inneholder en LED-lyskilde med energieffektivitets-klasse E

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklassen E



EN: Unreplaceable light source.


Replaceable control gear by qualified electrician.

NO: Ikke utskiftbar lyskilde.

Forkobling kan byttes av autorisert el.installatør.

SE: Ej utbytbar ljuskälla.

Drivdon kan bytas av auktoriserad elektriker.



EN: Installation must be performed by a professional.

NO: Må installeres av autorisert el-installatør.

SE: Måste installeras av en behörig elektriker.



EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.

NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.


SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.

A

EN: ASSEMBLY: SUSPENDED CEILING MOUNT

NO: MONTERING: I TAKHIMLING

SE: MONTERING: I TAKPLATTOR

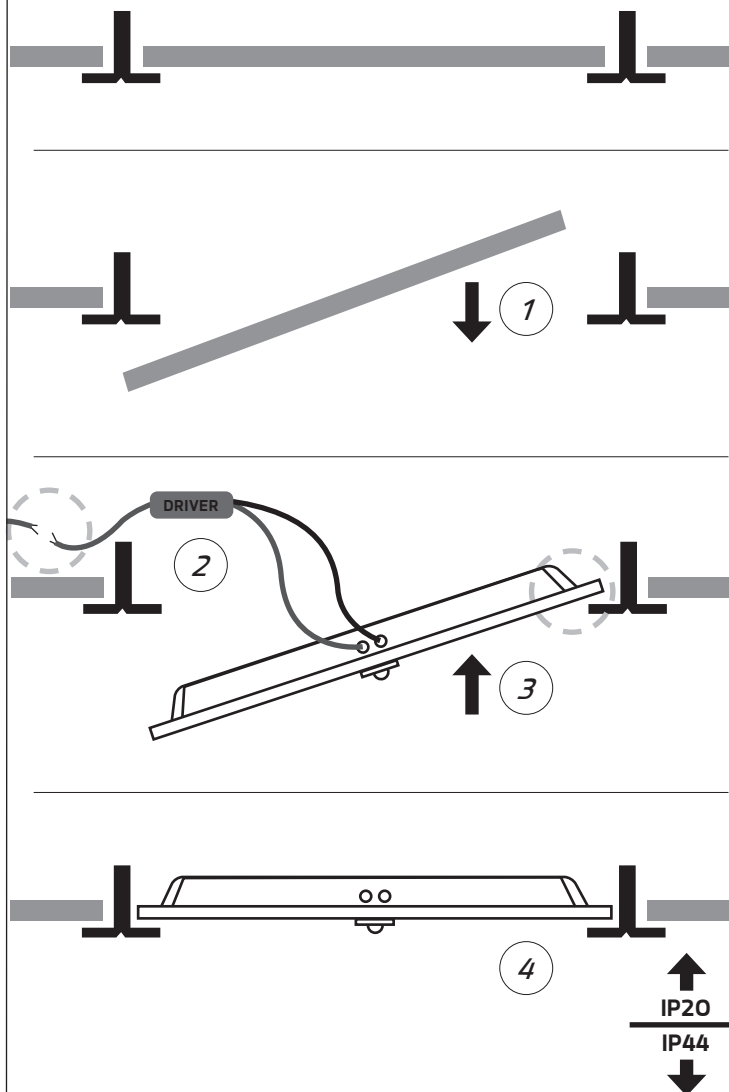

B

EN: ASSEMBLY: SURFACE MOUNTED BOX


NO: MONTERING: UTENPÅLIGGENDE BOKS






SE: MONTERING: UTANPÅLIGGANDE LÅDA

To be orders separately

Bestilles separat

Beställas separat

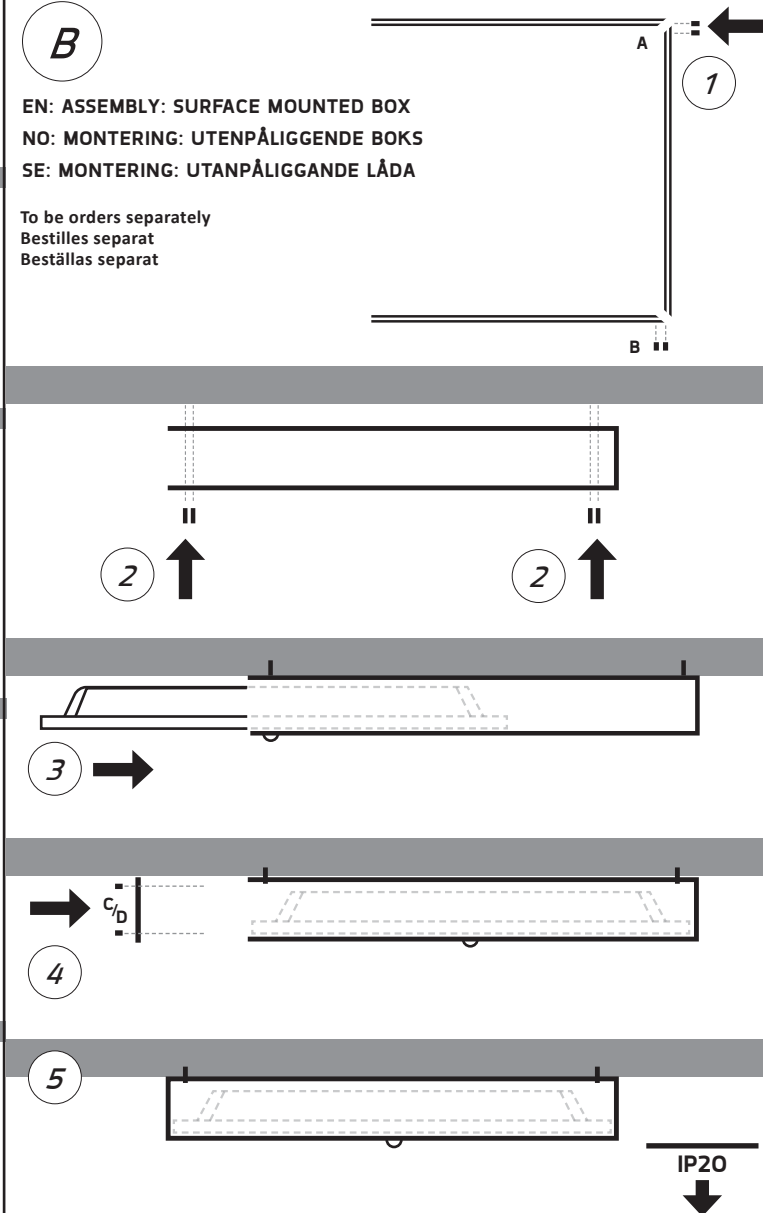

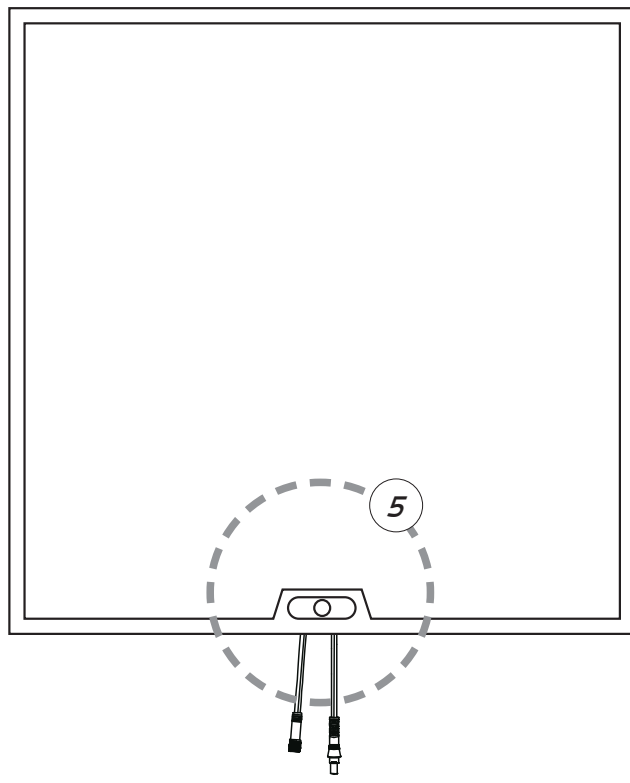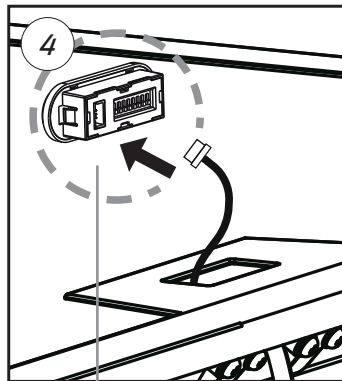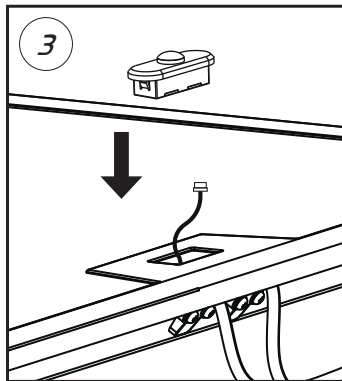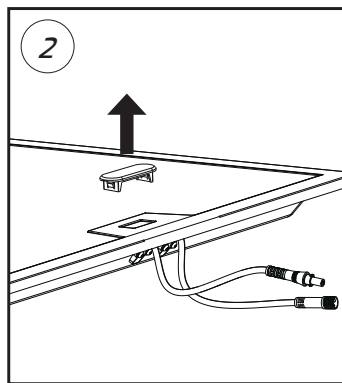
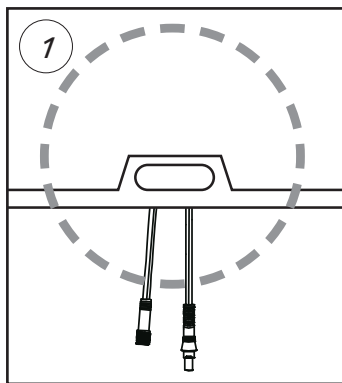


EN: SENSOR SETTINGS NO: SENSORINNSTILLINGER SE: SENSORINSTÄLLNINGAR

EN: Default setting:
Detection Range: 100%
Hold-time: 5min
Daylight sensor: Disable
Stand-by period: 15min
Stand-by dim: 30%

NO: Standardinnstillinger:
Rekkevidde: 100%
Etterlystid: 5min
Dagslyssensor: Deaktivert
Stand-by period: 15min
Stand-by dim: 30%

SE: Standardinställningar:
Räckvidd: 100%
Efterlystid: 5min
Dagsljussensor: Inaktiverat
Stand-by period: 15min
Stand-by dim: 30%

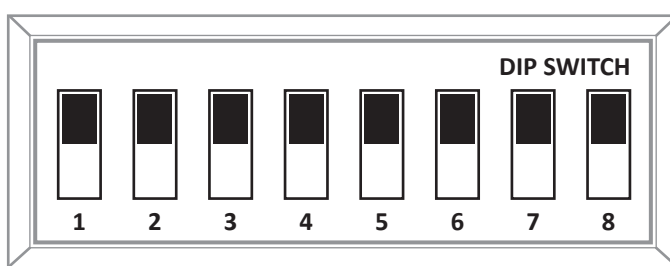

Detection Range		Hold-time			Daylight threshold			Stand-by period			Stand-by dim level	
DIP Switch	1	DIP Switch	2	3	DIP Switch	4	5	DIP Switch	6	7	DIP Switch	8
100%	ON	5s	ON	ON	Disable	ON	ON	0s	ON	ON	20%	ON
50%	—	90s	—	ON	50Lux	—	ON	10s	—	ON	30%	—
		5min	ON	—	25Lux	ON	—	15min	ON	—		
		10min	—	—	10Lux	—	—	+ ∞	—	—		

DETECTION RANGE

EN: Detection range setting (sensitivity):
The effective range of the motion sensor can be set on the DIP switch (see figure). By reducing the sensitivity of the detection, the detection range will be decreased.

NO: Innstilling av rekkevidde (følsomhet): Sensorens følsomhet innstilles på DIP switcher på sensoren (se skisse). Ved å redusere følsomheten vil deteksjonsområdet reduseres.

SE: Inställning ur räckvidd (känslighet): Den effektiva räckvidden av närvarosensorn kan ställas in på DIP-omkopplare (se figur). Genom att minska känsligheten vil deteksjonsområdet reduceras.

HOLD TIME

EN: Hold time
To set how long the Luminaire should light with 100% after the last detection use DIP switch on the sensor.

NO: Etterlystid
For innstilling av hvor lenge armaturen skal lyse med 100% etter siste detektering benyttes DIP switch på sensoren.

SE: Efterlystid
För att ställa in hur länge armaturen ska vara tänd med 100% efter sista detektering används DIP-omkopplaren på sensorn.

DAYLIGHT THRESHOLD

EN: Daylight Thredshold
Allows the sensor to switch the luminaire on when light is either full daylight (50 Lux), low daylight (25 Lux), or after dark (10 Lux). It possible to disable this function.

NO: Dagslys begrensning
Lar sensoren slå på armaturen når dagslyset er enten fullt dagslys (50 Lux), lav dagslys (25 Lux), eller etter mørkets frembrudd (10 Lux). Det er mulig å slå denne funksjonen av.

SE: Dagsljusbegränsning
Tillåter sensorn att tända armaturen när ljuset är antingen fullt dagsljus (50 Lux), låg dagsljus (25 Lux), eller när det är skymning (10 Lux). Det er möjligt att inaktivera denna funktion.

STAND-BY

EN: Stand-by "Low light" period.
When its set to ∞, the luminaire gives permanent low light when no movement is detected. By setting one of the time periods, the luminaire will switch completely off after this period. This is set with DIP switches at the sensor itself. **Stand-by dim level: ON** sets the dimming level in Stand-by to 20%. **OFF** to 30%.

NO: Stand-by "Grunnlys" periode.
Når den er satt til ∞, vil armaturen gi permanent svakt lys når ingen bevegelse registreres. Ved å sette en tid, vil armaturen slukkes helt etter denne perioden. Dette stilles inn med DIP-bryterne på selve sensoren. **Stand-by dim level: ON** setter dimmenivået i Stand-by til 20%. **OFF** til 30%.

SE: Stand-by "Grundljus" period.
Vid inställningen ∞, ger armaturen permanent svagt ljus när ingen rörelse upptäcks. Ved at setta an tid, så vil armaturen släcks helt efter denna tid. Detta ställas inn med hjälp av DIP-switchar på sensorn. **Stand-by dim level: ON** ställer in dimningsnivån i Stand-by till 20%. **OFF** till 30%.