



Clear Accent RS060/RS061 G2

RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW

En komplett familie av innfelte spotlight som gir overlegen lysytelse. Velg den beste passformen for hvert prosjekt fra fast/justerbart hode og 3 CCT-er. Gled deg over fantastisk pålitelig ytelse uten vedlikehold.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde/farge	830 varmhvit
Lyskilde kan byttes ut	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	36 [strålningsvinkel 36°]
Lysstrålespredning fra armatur	36°
Tilkobling	AC-strømkontakt C13
Kabel	Kabel, 0,2 m med kabeltilkobling
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	CE mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	100
I samsvar med EU RoHS	Ja

Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	1 A
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfningsmateriale	Metall-plast
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	Stål
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	80 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	55 mm
Total diameter	80 mm
Farge	hvit


Clear Accent RS060/RS061 G2

Mål (høyde x bredde x høyde)	55 x 80 x 80 mm (2.2 x 3.1 x 3.1 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	500 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	83,00 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	80
Opprinnelig kromatisitet	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM
Opprinnelig inngangseffekt	6 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C

Maksimalt dimmenivå	10% (depends on dimmer, ELV)
Egnet for tilfeldig vekslning mellom av og på	Ikke gjeldende
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951433107500
Produktnavn for bestilling	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW
EAN/UPC – produkt	8719514331075
Bestillingskode	33107500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	24
SAP-materialer	929002662432
Nettovekt (stykk)	0,150 kg





Målskisse

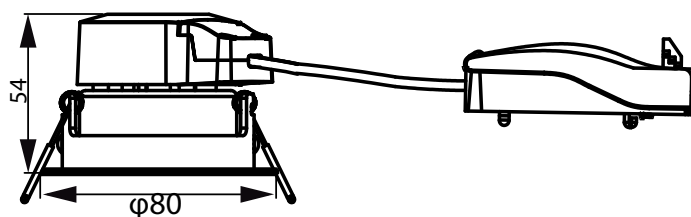

RS061B LED5-36/830 PSR II WH LILO

Fotometriske data



General Uniform Lighting
 Illuminance (lx) vs. Distance (m)
 Page 1/1

Downlight RS061B G2 LDNR 830 WH TW-LDD

Downlight RS061B G2 LDNR 830 WH TW-GUL

Clear Accent RS060/RS061 G2

