



PL-Q 2 Pin



PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer. Det er svært energieffektivt i bruk, og det gir også full designfrihet, spesielt i områder med flate tak eller veggarmaturer, på grunn av den lave innebygde høyden og jevne lysspredningen. 2-pinsversjonen er utformet for bruk med elektromagnetiske forkoblinger.

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GR8 [GR8]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	6000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	96 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	89 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	73 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1050 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1050 lm

Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Fargepunkt X (nom.)	0,44
Fargepunkt Y (nom.)	0,403
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	66,6 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	81
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	90 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	85 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	82 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	80 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	79 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	78 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	77 %

PL-Q 2 Pin

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	16,2 W
lyskildestrøm (nom.)	0,195 A

Temperatur

Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
---------------------------------	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Informasjon om lyskildefeste	2P
------------------------------	----

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	3 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,0 mg

Energiforbruk kWh/1000 t	17 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423604

Produktdata


Fullstendig produktkode	871150026987425
Produktnavn for bestilling	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500269874
Bestillingskode	26987425
Lokal bestillingskode	3820891
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	927939083040
Nettvekt (stykk)	68,000 g
ILCOS-kode	FSS-16/30/1B-I-GR8

Målskisse

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 830/2P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

PL-Q 16W/830/2P

Fotometriske data


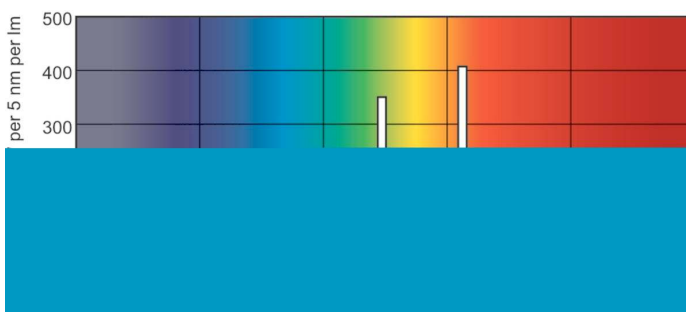


Fargekode /830

Fargekode /830


PL-Q 2 Pin

Levetid

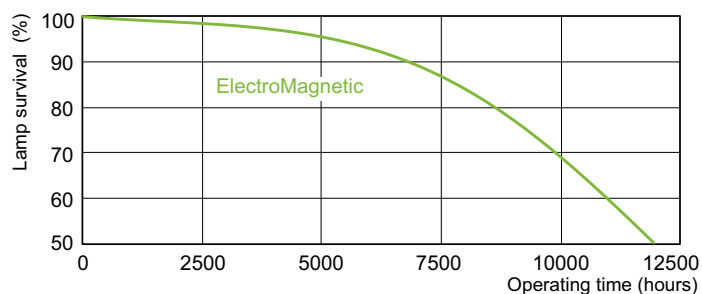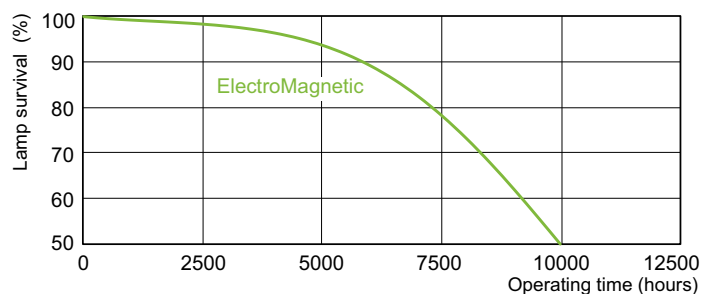

LDLE_PLQ2P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLQ2P_0002-Life expectancy diagram

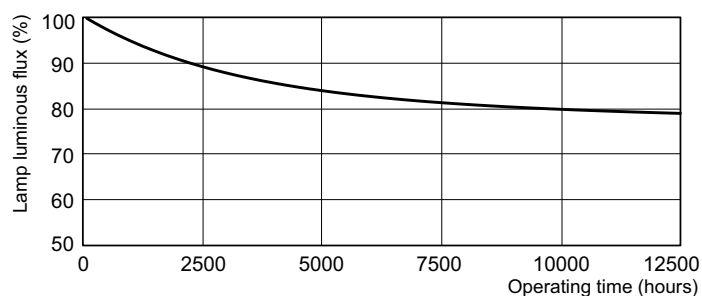

LDLM_PLQ2P_0001-Lumen maintenance diagram

