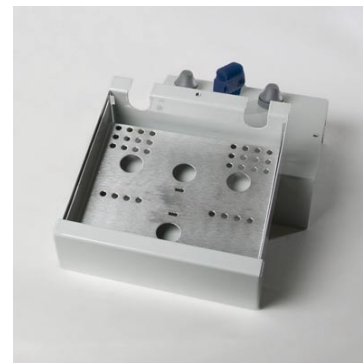
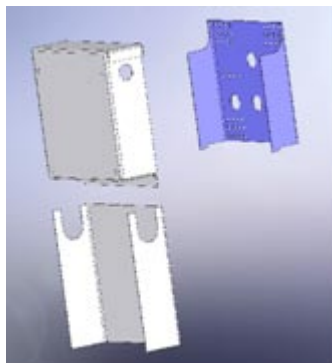


FLOMATIK GRENSESNITTBOKS FOR FTTH

Skjøteboks for opp til 12 fiber. Boksen er beregnet plassert på yttervegg, kjeller eller lignende, hos kunder til et FTTH nettverk. Og vil gi et godt definert grensesnitt mellom nettverks eier og kunden.

Boksen består av en ramme og et lokk i pulverlakkert stål. Lokket er festet til rammen vha. en spesialskrue. Dette for å minske mulighetene for hæverk. Inne i boksen er det et skjøtebrett i aluminium som lett kan løsnes.

Innenfor lokket er det også plass til kveiling av kabel. Ved bruk av Flomatik kundekabel (dia. 4,5mm), og 1 fibers blåse fiber, vil det være plass til 2x6 meter kveil. Sammen med det utagbare skjøtebrettet muliggjør dette skjøting i kontrollerbare omgivelser, istedenfor ute på vegg.

Skjøtebrettet beskytter skjøtene fra den oppkveilede kabelen. Hvis man velger å føre fram tilførselskabel i et halvrør, som avsluttes bak det utstikkende lokket, vil all kabling være godt beskyttet mot hæverk.

Inkludert er også et montasje kit. Dette består av:

- 1 stk. Skjøteholder for opp til 12 fiber
- 2 stk. Kabelgjennomføringer
- 8 stk. Strips
- 8 stk. Kabelføringer

Standard farge er lysgrå, men også andre farger leveres. Dimensjonene er: h:17cm, b:16cm, d:5,5cm

Boksen egner seg for bruk sammen med våre "gjør det selv pakker". Forsøk har vist at mange kunder selv vil kunne legge en minibend abonnentkabel fra hjemmesentral og fram til denne boksen, slik at teknikker kun skjøter sammen fibrene. Antall kundeinstallasjoner pr. dag pr. tekniker vil på denne måten øke kraftig.

At tilkoplingen av kunden kan foregå uten at vedkommende er hjemme, ansees også som en stor fordel.