




MICROSAFE®

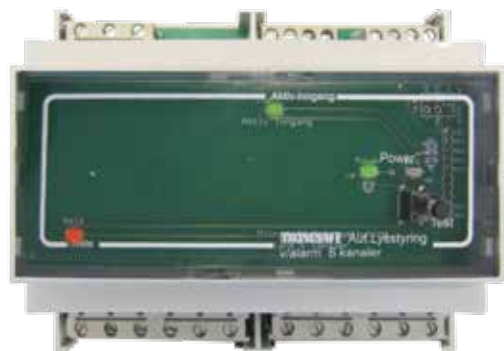

Microsafe® Automatisk Lysstyring ved alarm

Produktet er beregnet for å kunne slå av/på grupper med lys via signal fra f.eks innbruddsalarm, brannalarm, impulsbrytere eller et styrepanel.

Utmerket som innbruddssikring i f.eks. butikker. Alle lys slås på så fort alarmen går, eventuelle kamera får bedre opptaksforhold og tyven blir skremt.

På utgangssiden er det 6 relekontakter beregnet for å styre 6 forskjellige kontaktorer. Utgangene er tidsforskyvet med 200ms slik at ikke alle lastene kobles inn samtidig.

Alle relekontaktene kan kobles mot forskjellige kurser.



EL. NR.	NAVN
6251651	Automatisk lysstyring ved alarm

TEKNISK	
Fysiske mål:	B/H/D 160/90/58 mm (9 moduler)
Driftspenning:	230VAC
Utganger kontaktor:	230VAC
Inngang NO/NC og C:	24VDC/5mA
Inngang 15/16 og 13:	15VAC

Alle innganger er galvanisk skilt fra nett.

FAKTA

- ✓ Testknapp for funksjonstest uten aktivering av alarm.
- ✓ 6 kanaler for tilkobling til kontaktor.
- ✓ NO eller NC-kobling fra alarm.
- ✓ Impulsinngang for eksternt bryterpanel.
- ✓ Utganger kobles i parallell med eksisterende kontaktorer.
- ✓ DIN-skinne-feste.
- ✓ Lysdioder viser aktivitet.

VARSELLAMPER

Aktiv inngang

Indikerer at en av inngangene er aktiv

Power

Indikerer at produktet er tilkoblet spenning


Relé

Indikerer at releene ligger inne.

Test

Indikerer testmodus

KOBLINGSPRINSIPP

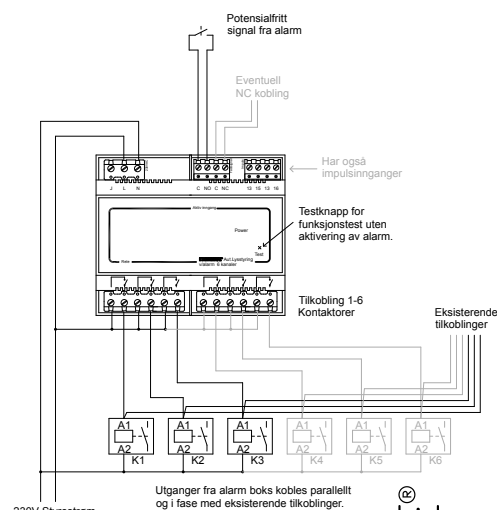

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no