

Innfelt LED-downlight

Innfelt LED-downlight-erstatning, én til én, for tradisjonell 2x26W kompaktlysrør-downlights. Konsistent, skyggefri lyseffekt. Høy virkningsgrad, opptil 80 % energibesparelse sammenlignet med lysrør. Utsparring i tak Ø 200-240mm – samme som tradisjonelle produkter. AMY VARIO LED kan installeres i en lang rekke taktyper med en tykkelse på 2–20 mm. THD <25 %. Byttbar fargetemperatur: Velg mellom varm hvit (3000K) og nøytral hvit (3500K) og kald hvit (4000K) etter bruksområde. Fotobiologisk risikogruppe RG0. LED-driver, egnet for bruk med ledende og ettersleppe dimmebrytere. Plug&Play med "Just Emergency E3 KIT" for 3 timer nødlys.


Armaturhus: hvit (RAL 9003) stål

Avskjerming: polykarbonat

Vekt: 0,6 kg




TE_AMYVARIO_F_200.jpg

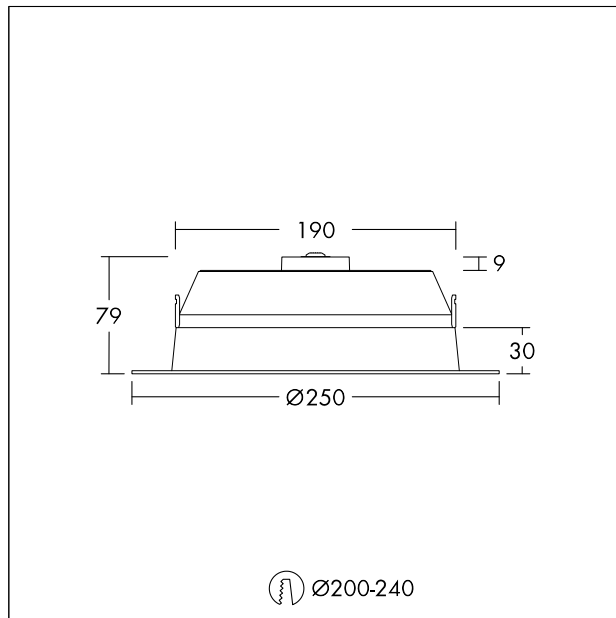

TE_AMYVARIO_M_200.wmf

Lysfordeling

STD - standard

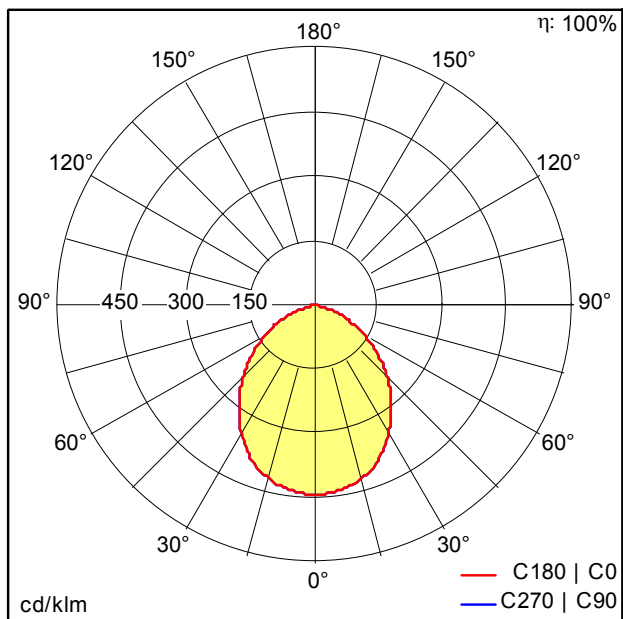

AMY_VARIO_200_LED_DL_2000_840.idt

- Lyskilde: LED
- Lysutbytte fra armatur*: 2002 lm
- Armatureffektivitet*: 100 lm/W
- Ra min.: 80
- Motsvarende fargetemperatur: 3000-4000 Kelvin
- Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5
- Rated median useful life*: L80 50000h at 25°C
- Forkobling: 1x LED_Con
- Luminaire input power*: 20 W Effektfaktor = 0,9
- Dimming: PCDCG Dimmbar til 10%
- Total harmonic distortion (THD): 25,00 %