

LED-flomlys

Kraftig LED-lyskaster med asymmetrisk lysfordeling – ideell for bygningsfasader og gangveier. Kompakt og strømlinjeformet design. Klimamembran for automatisk klimaregulering inne i lyskasteren. Overspenningsvern opptil 10 kV. Ferdigkablet med nettkabel (3 m). Integrert fotocelle.

Armaturhus: Presstøpt aluminium (<5 % kobber)

Brakett: Stål, grå (RAL 9006)


Deksel: Herdet glass

Linse: Polykarbonat

Vekt: 4,1 kg




TE_LEO_F_75.jpg

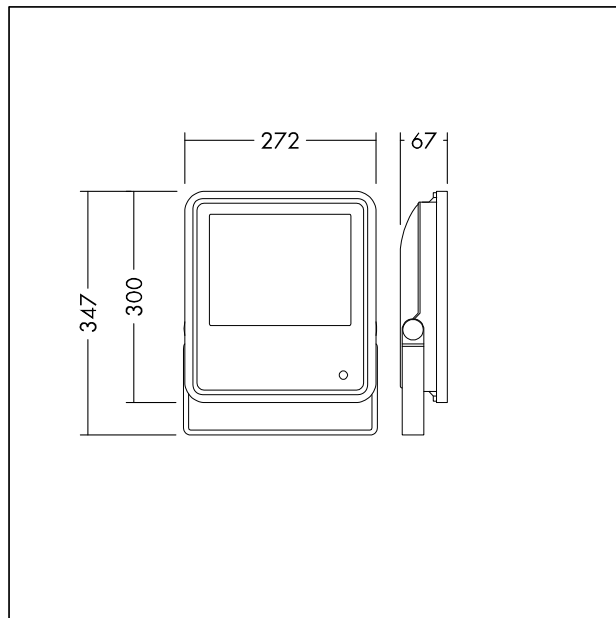

TE_LEO_M_75.wmf

Lysfordeling

STD - standard

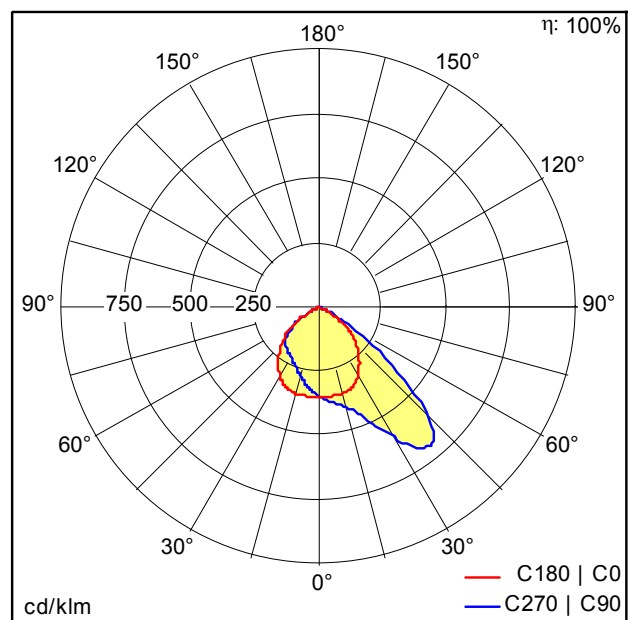

TE_LEO_LED_FL_IP66_75W_840_PC.Idt

- Lyskilde: LED
- Lysutbytte fra armatur*: 7500 lm
- Armatureffektivitet*: 100 lm/W
- Ra min.: 80
- Motsvarende fargetemperatur: 4000 Kelvin
- Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5
- Rated median useful life*: L70 50000h at 25°C
- Forkobling: 1x LED_Con
- Luminaire input power*: 75 W Effektfaktor = 0,9
- Dimming: Fixed output
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %