

EG 071

1-kanals digital urbryter ukeprogram

Funksjon


EG071 er et programmerbart ur for automatisk kontroll av elektriske laster. Uret har fulle programmeringsmuligheter i opp til 20 programsteg. Ett programsteg kan inneholde instruks for en eller flere dager, for maksimal utnyttelse av minnet. Displayet vil blinke ved spenningsvikt

Frontdekselet kan plomberes for å begrense tilgangen til programmeringsknappene etter programmering.

Presentasjon :

Display :

- ① tid.
- ② bryterstatus (ON=PÅ eller OFF=AV)
- ③ ukedag (1 = Mandag, 2 = Tirsdag.. 7 = Søndag)

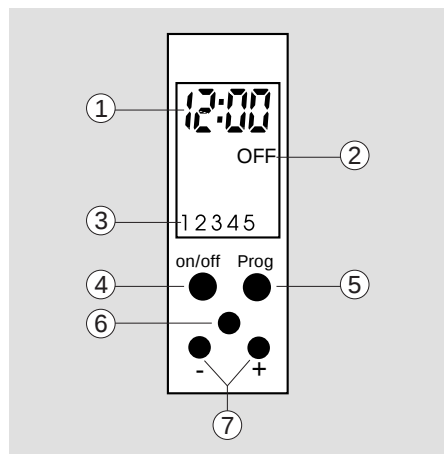

Knapper:

- ④ "on/off" velger bryterstilling PÅ eller AV.
- ⑤ "Prog" brukes til programmering og til å vise programsteg.
- ⑥ "reset" fjerner all programmering
- ⑦ "+" og "-": velger tid og dag.

Innstilling av tid og dag :

Trykk knapp "+" eller "-". Ved kontinuerlig å trykke på denne knappen vil minutter, timer og deretter dager raskt kunne stilles inn.

Programmering :

1. Trykk inn knapp "Prog". Første programsteg vil blinke.
2. Sett brytetiden med knapp "+" eller "-".
3. Bruk knapp "on/off" for å bestemme bryter-tilstand PÅ (ON) eller AV (OFF).
PÅ = kontakt mellom klemme 2 og 3.
AV= kontakt mellom klemme 1 og 2.
4. Bekreft valget ved å trykke knapp "Prog".
Du må nå velge dagen(e) for dette programsteget.
5. Med knapp "+" og "-" velges rett dag.
Bekreft med "on/off".
Gå eventuelt videre til neste aktuelle dag og bekreft.
Gjeldende dager vises nederst i displayet.
F.eks. hvis 1 2 3 4 5 vises, betyr dette at programmet gjelder fra Mandag til Fredag.
6. Trykk "Prog" for å bekrefte dette programsteget.
Dersom ingen knapper er rørt innen 2 min., vil uret gå tilbake til normal drift uten å lagre instruksene.
7. Resten av programmet legges inn ifølge trinn 2 til 6 . (20 max.)
8. For å lagre programmet og returnere til normal drift trykkes "Prog" i mer enn 2 sekunder.



Overstyring AV eller PÅ :

1. trykk knapp "on/off".
Displayet blinker.
2. trykk knapp "on/off", for å sette brytertilstanden til AV eller PÅ.

For å returnere til normal drift, trykkes "on/off" i mer enn 2 sekunder.

Vise programmeringen :

Når uret er i normal drift :
Trykk "Prog" gjentatte ganger for å vise de programmerte instruksene.
For å returnere til normal drift, trykk "Prog" i mer enn 2 sek.

Resette uret :

Ved å trykke på "reset" -knappen vil all programmering slettes.

Tekniske data :

Elektriske data :
- spenning : 230V ± 10% 50Hz
- egetforbruk = 1 VA
- bryter : 1 vekselkontakt
 μ 16A - 250V AC1.
 μ 3A - 250V cos φ = 0.6
- kapslingsgrad : IP20
- isolasjonsklasse : II

Funksjonsdata :

- presisjon : ± 1sek / dag ved 20 °C
- gangreserve :
 lithium batteri totalt tre år.


Omgivelser :

arbeidstemperatur : -10 til +50 °C
lagringstemperatur : -10 til +60 °C

Tilkoblingsklemmer :
flertrådet : 0.5 til 2.5 mm²
massiv : 0.5 til 4 mm²

Bredde : 1 modul (17.5 mm)

Koblingsskjema :

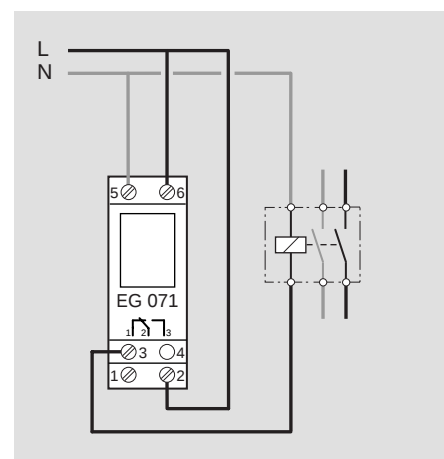

Garanti

(N)

Hager Systemer as garanterer dette uret ifølge alminnelige norske garantibestemmelser.