


Typebetegnelse
EPL-Transmitter/3 blå

Bestillingsnummer
EJ10038532

EAN-kode
4015120038532



Kort beskrivelse:

- POWERLINE EPL-sensor med tre potensialfrie innganger for solskjerming-, dimmer- og sentralfunksjon
- Sender inn- og utkoblingskommandoer via 230 V-nettet: OPP/NED/STOPP eller LYSERE/MØRKERE eller PÅ/AV
- For installasjon i bryter- og fordelingsboks
- Inngangene kan f.eks. aktiveres med en potensialfri, dobbel persiennebryter: dobbel eller eventuelt trippel med stoppfunksjon
- Vind- eller regnsensor med potensialfri kontakt, kan også kobles til stoppknappen

Tekniske data:

| | |
|-------------------------------|---|
| Nettspenning | 230 V AC, 50 Hz |
| Strømforbruk ca. | < 0,2 W i standby |
| Innstillingsmuligheter | hoved- og undergruppe med vribryter eller pc med Gateway EPL-PC (bestilles separat) |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C...+70 °C |
| Antall grupper | 16 hovedgrupper med 15 undergrupper hver |
| Antall EPL-moduler per gruppe | vilkårlig |
| Moneringstype | innfelt montering |
| Mål ca. | høyde 45 mm x bredde 53 mm x lengde 24 mm |
| Fargevariant | blå |

Tilbehør

- EJ10038600 - EPL-Receiver/10A blå
- EJ10038617 - EPL-Receiver/DIM blå
- EJ10038624 - EPL-Receiver/DIM uni blå
- EJ10038631 - EPL-Receiver/M blå
- EJ10038716 - EPL-Transceiver/M blå
- EJ10039003 - Gateway EPL-PC
- EJ10039010 - EPL-Adapter/TS35 lysegrå


Typebetegnelse
EPL-Transmitter/3 blå

Bestillingsnummer
EJ10038532

EAN-kode
4015120038532




Mål i mm

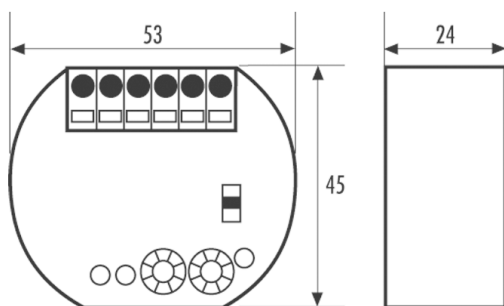


Koplingskjema

POWERLINE EPL-Transmitter/2




Aktivering via: knapp bryter potensialfri reedkontakt på vinduet



Aktivering via: knapp bryter potensialfri reedkontakt på vinduet

POWERLINE EPL-Transmitter/3



Aktivering via: dobbel- eller trippelknapp vind- eller regnsensor

www.esylux.com