


Krymp TR27 50,8/25,4mm-sort HF

Art.nr. 315-55100 | TR27-50.8/25.4-PO-X-BK | El.nr. 1808783 | [Detaljer](#)

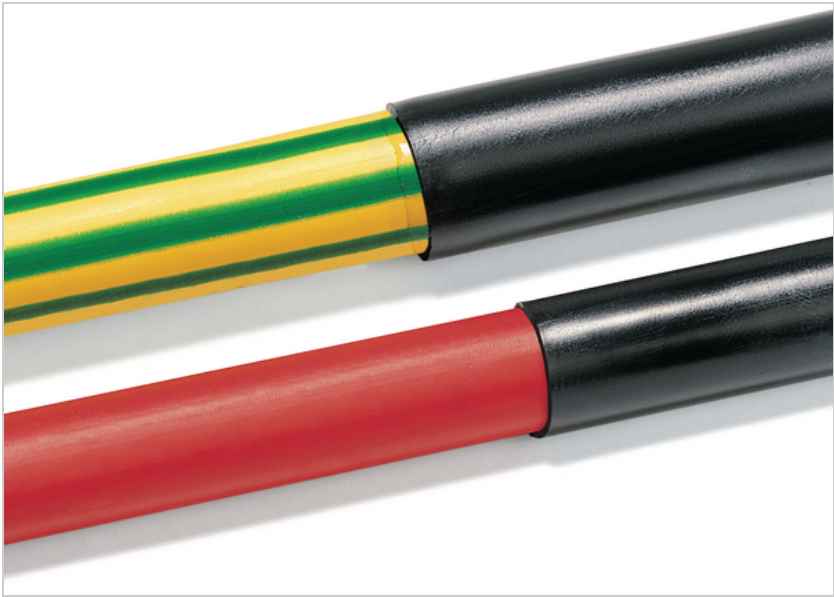

- Tynnvegget fleksibel polyolefin slange
- Kan også leveres med lim eller som tykkvegget versjon (SR 27)
- Halogenfri og utmerkede flammehemmende egenskaper
- Oppfyller flere industrielle standarder

Legg til i Mine favoritter



Finn en distributør nær deg

Poststed eller postnummer

[Finn nettbutikker](#)

Last ned

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 2:1 flammesikker >](#)

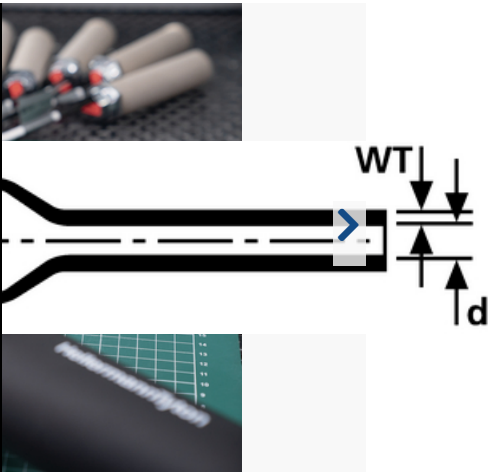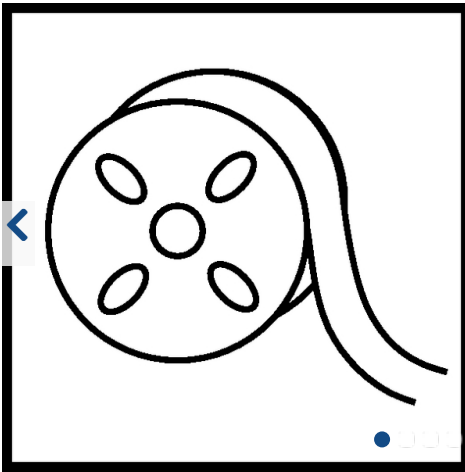

Grunnleggende informasjon

Dimensjon produkt

Last ned

Bruk	TR27 blir benyttet i applikasjoner hvor utslipp av giftige gasser ved en eventuell brann må reduseres til et minimum, f.eks. tunneler, sykehus, skoler, teatre, massekommunikasjon- og datasentere.
Antall pr.	M
Bruksområde 2	TR 27 er en tynnvegget halogenfri, selvslukkende krympeslange med flammehemmende egenskaper. Den kan leveres med lim og har lav røykindeks. En tykkvegget versjon, SR27 kan også leveres. Den har lav røykindeks, og utmerkede flammehemmende egenskaper.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TR27-50.8/25.4-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp TR27 50,8/25,4mm-sort HF
Krympeforhold	2:1
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)

Med lim	Nei
Mont. verktøy	H6100
Pakn.	60 m
Produkt familie	TR27
Produkt gruppe	Krympeslange 2:1 flammesikker
Str.	2 "
Variant	Tynnvegget

Spesifikasjoner

[EAN / El.nr. / Pakning](#)


[Mer informasjon](#)

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Begrenset brannrisiko, Halogenfri, Svak utvikling av giftige gasser og korrosive syrer, Svak røykutvikling
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 684 P2
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +105 °C
Elastisitet	200%
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Min. krympetemp. - °C	+115 °C
Spesifikasjoner / Normer	HF✓ LFH✓ RoHS✓ EN 45545-2
Spesifikasjoner / Normer	DIN EN 45545-2
Strekkefasthet	7 MPa
Vannabsorbasjon	1.0 %
Volum motstand	10 ¹³ Ω cm

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Tilbehør



H6100
391-00110

Teknisk tegning



TR27-12.7/6.4
315-51270
Krympeslange 2:1
flammesikker

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TR27-19.1/9.5
315-51900
Krympeslange 2:1
flammesikker

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TR27-25.4/12.7
315-52540
Krympeslange 2:1
flammesikker

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TR27-6.4/3.2
315-50640
Krympeslange 2:1
flammesikker

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TR27-38.1/19.1

315-53810
Krympeslange 2:1
flammesikker

 [Legg til i Mine favoritter](#)



TR27-3.2/1.6

315-50320
Krympeslange 2:1
flammesikker

 [Legg til i Mine favoritter](#)

Kompetanser



Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde n leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Hold kontakt med oss!



[Abonner på nyhetsbrev >](#)

