

ASTRO NOVA CITY BT - digital skumringsbryter

09/2025



Beskrivelse:

Astro Nova City BT Digital skumringsbryter for montering på DIN-skinne. To uavhengige kanaler og enkel programmering via ORBIS Smart Data app og integrert Bluetooth.

Belysningen styres automatisk i forhold til tider for soloppgang og solnedgang på installasjonsstedet. Nøyaktig lokasjon hentes ut fra mobiltelefon eller nettbrett. Kan også programmeres manuelt.

Bakgrunnsbelyst display med god funksjonsoversikt.

Programmering med smarttelefon/nettbrett

Enheden har integrert Bluetooth-system 4.0 for kommunikasjon med en applikasjon installert på en bærbar smartenhet (Apple eller Android) som er kompatibel med Bluetooth Smart Ready.

For å kommunisere med Astro Nova City må du ha applikasjonen «ORBIS Smart Data» installert. Denne appen tillater følgende funksjoner:

- Å lese dataene fra en enhet for å lagre dem eller sende dem til en annen enhet
- Å opprette forskjellige konfigurasjoner fra begynnelsen eller fra en allerede eksisterende profil
- Å sende en profil til én eller flere enheter
- Å se ytelsesstatistikk (månedlig og årlig antall PÅ-timer)


Produktdetaljer:

- Astronomisk tidsbryter med enkel programmering
- Norsk meny
- 20 forhåndsprogrammerte norske byer, inkl. Bodø, Mo i Rana, Narvik og Tromsø
- Justerbar korreksjon av soloppgang og solnedgang opptil ± 9 timer, 59 minutter
- To kanaler
- 40 minneplasser
- Nattutkoblingsfunksjon
- REDUC-funksjon for å unngå overlapping mellom faste og astronomiske operasjoner.
- Stor bakgrunnsbelyst skjerm med kontrastjustering
- Kronogram for funksjonoversikt i displayet
- Har 4 perioder mellom to datoer med spesialprogrammer, som praktisk talt gjør uret til et årsur
- Manuell aktivering eller deaktivering av midlertidig eller fast
- Automatisk justering til sommertid (kan deaktiveres)
- Enkel guidet programmering ved bruk av tekstmenyer på forskjellige språk.
- Kontakttidsteller
- Tastaturlukkering ved hjelp av passord
- Gjennomsiktig vindu som kan plomberes for å unngå uautorisert operasjon
- 4 år batteribackup og utskiftbart batteri (CR 2032)

Tekniske spesifikasjoner:


Driftsspenning	230 VAC
Frekvens	50-60 Hz
Maks. belastning	2 x 16 (10) / 250 VAC
Maks. anbefalt belastning:	• Glødelamper: 3000 W • Lystoffrør: 1200 VA • Lavvolt halogen: 2000 VA • Halogen (230VAC): 3000 W • Sparepærer: 600 VA • Kompakte lystoffrør: 400 VA • LED: 90 VA
Batterireserve	4 år (lithium batteri)
Batteritype:	CR2032 - 3 V - 220 mAh
Nøyaktighet	±1 sekund per dag ved 23° C
Minneplasser	40
Styringstype	1S, 1T, og 1U
Funksjoner	ON/OFF/ASTRONOMISK
Eget forbruk	Maksimalt 16 VA induktiv (ca. 1,3W)
Kontakttype	AgSnO2 vekselkontakt
Driftstemperatur	-10°C til +45°C
Beskyttelsesklasse	II ved korrekt montering
Kapslingsgrad	IP 20 i henhold til EN 60529
Montering	DIN-skinne 35-mm i henhold til EN 60715

Koblingsskjema:



NB! Det er ingen forbindelse mellom L og N og tilkoblingene 1, 2, 3, 4, 5 og 6

Dimensjoner:

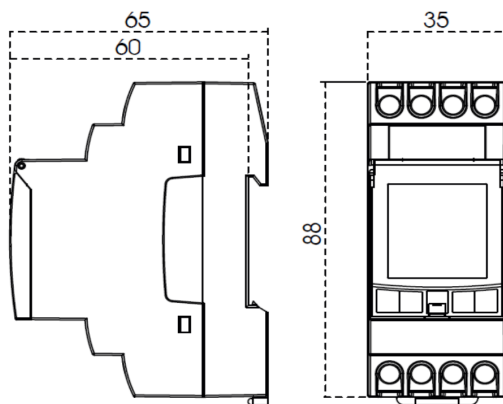

Vekt: 145 g

Logistikkdata:

Varenr	407065
Elnummer	14 764 44
GTIN	8426709113308
ETIM-klasse	EC002305
Opprinnelsesland	ES
Tolltariffkode	91070000
Prisenhet	STK
Grunnenhet	STK
Prisenhet pr grunnenhet	1

Pakningsalternativer:

	Enhet	Antall	Lengde	Høyde	Bredde	Vekt
F-pak	STK	1	95 mm	72 mm	42 mm	170 g
D-pak	STK	125	420 mm	330 mm	315 mm	23 000 g