FDV: 1584722

Produkt:	**Base søyle 4s 1x16A kbv Sort**
El-nummer:	1584722
GTIN:	7090008558897
Fabrikat:	Stansefabrikken Products
ETIM-klasse:	EC002288
Blokknummer:	239901
Leverandørens varegruppe:	1515 - Power stolpe

Teknisk beskrivelse

Base & Multi strømsøyle

Bruksområde
Base / Multi søyle er velegnet for bruk der man har behov for et låsbart strømuttak med øvrige komponenter som: automatsikringer, jordfeilautomater, ur, kwh-måler osv. integrert i søylen. Robust utførelse til EL-bil, bilvarme etc. Feks på parkeringsplasser, campingplasser, marinaer, gravlunder osv.

Utførelse
Uttak og komponenter under låsbare lokk. Lokket kan låses også med ledninger koblet til. Lakkert sort, grå eller brun alternativt i børstet syrefast utførelse. Andre farger på bestilling. Lås i rustfritt stål med 2 nøkler R118 pr. uttak.

Montering
Monteres på fundament for nedgraving eller fundament for boltefeste.

For ytterligere informasjon vennligst be om egen brosjyre:Stansefabrikken Products AS Powersøylen

Mål

Dybde (mm)	122.0
Bredde (mm)	110.0
Høyde/diameter (mm)	1000.0

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	Andre
Antall faser	3
Beskyttelse	Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring
Totalt antall grupper	4
Antall direkte grupper	4
Antall lysgrupper	0
Antall jordfeilautomater	1
Antall jordfeilbrytere 30mA	0
Antall jordfeilbrytere 300mA	0
Antall poler i hovedbryteren	3
Hovedbryter - merkestrøm	16 Ampére
Komfyrtilkobling	Uten
Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe	Nei
Med stikkontakt	Ja
Med ringetransformator	Nei
Overspenningsvern	Nei
Kapslingsmateriale	Stål
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Høyde	1000 Millimeter
Bredde	110 Millimeter
Dybde	122 Millimeter
Innbyggingsdybde	

Vekt (g)	7300.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

Utvidelsesmulighet	Nei
Type avdekning	Deksel
Med gjennomsiktig deksel	Nei
Lukke-variant	Andre
Låsbar	Ja
Farge	Svart
RAL-nummer	9011

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

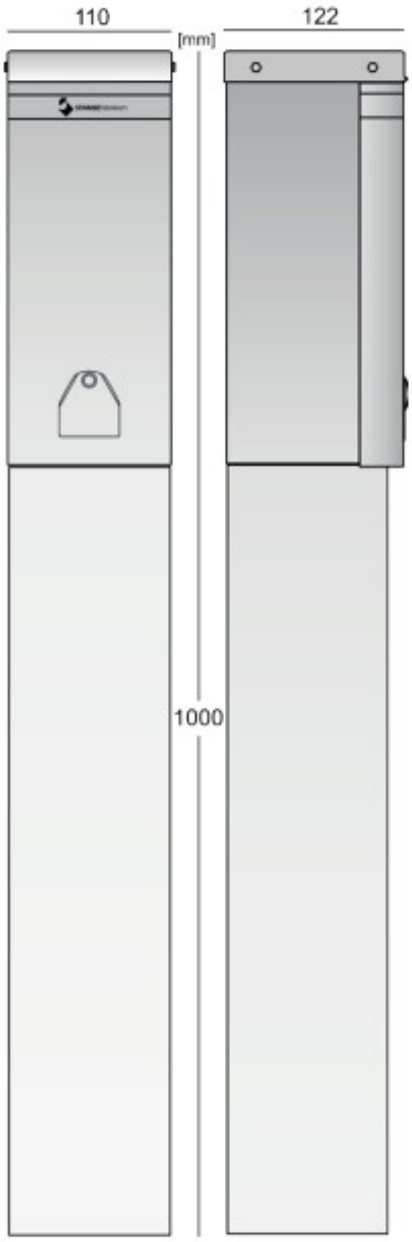

Stansefabrikken Products AS

Borgeskogen 8

3160 Stokke

Tlf. 458 65 940

Foretaksnummer: 878 646 762

info@stansefabrikken.no

www.stansefabrikken.no/elektro/