FDV: 1615030



Produkt:	**FIC4 JFB/AUT 40A C 4P 30mA 5M**
El-nummer:	1615030
GTIN:	4014712266421
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC000905
Blokknummer:	220503
Leverandørens varegruppe:	1613 - Jfb/Aut 4Pol

Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat i serien FIC 40Amp med 5 modul DIN-bredde (3+N) med A type beskyttelse i størrelsen 30mA utløserkarateristikk og 6kA ihht EN61009-1 (2-1) VDE0664-20). Serien leveres i C karr. Tilkoblingsklemmer med maks 35mm² tverrsnitt, kan også benytte 2 ledere av samme tverrsnitt under samme klemme (max 35mm²). Blått flagg vises ved utløst på jordfeil. Funksjonstestknapp i front av bryter. Ved benyttelse i 3fas IT anlegg laskes mellom fase L3 og N for at testknapp skal fungere.

Mål

Dybde (mm)	90.0
Bredde (mm)	87.0
Høyde/diameter (mm)	75.0
Vekt (g)	605.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACh:	Ja

Spesifikasjoner


Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	3
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonspenning Ui	440 Volt
Merkespenningstyrke Uimp	4 kilovolt
Merkestrøm	40 Ampére
Nominell feilstrøm	0,030 Ampére
Lekkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009	6 Kilo-Ampére
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2	6 Kilo-Ampére
Nominell kortslutningskapasitet Icn iflg. EN 61009-1	6 Kilo-Ampére
Utkoblingskarakteristikk	Ikke forsinket
Støtstrømskapasitet	0,250 Kilo-Ampére
Spenningstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	C
Medkoblende nulleder	Ja
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Grad Celsius

Stansefabrikken Products AS
Borgeskogen 8
Foretaksnummer: 878 646 762
info@stansefabrikken.no
3160 Stokke
www.stansefabrikken.no/elektro/
Tlf. 458 65 940

Bredde i antall modulmellomrom	5
Innbyggingsdybde	68 Millimeter
Beskyttelse mot feilutløsing	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

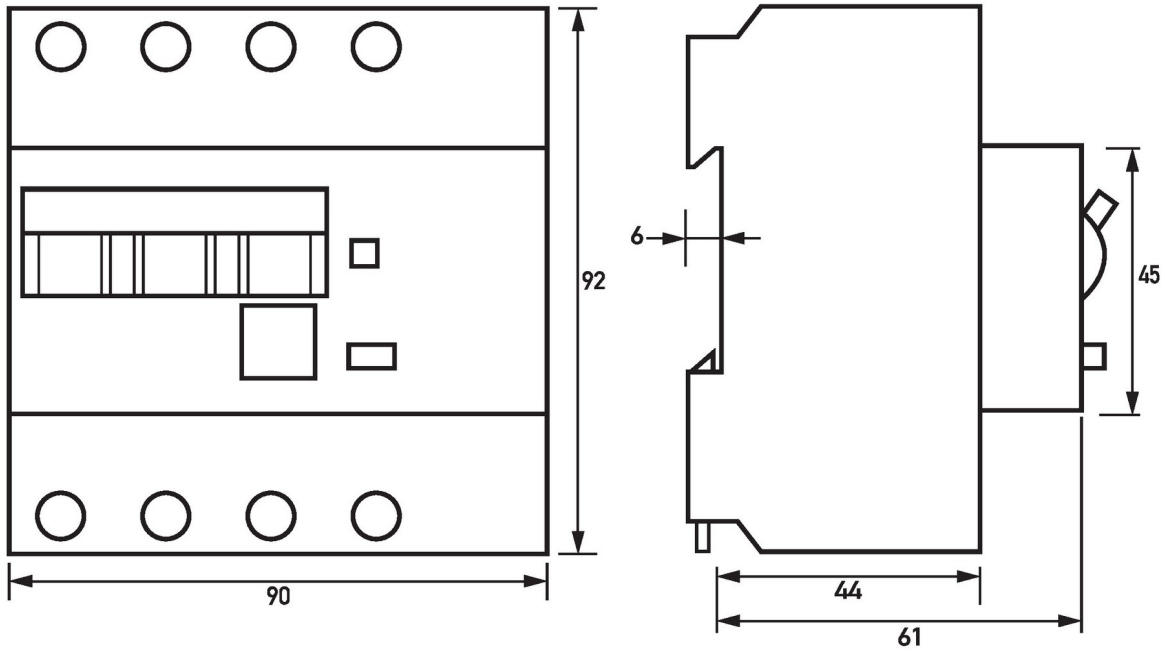

Stansefabrikken Products AS
info@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no/elektro/
Borgeskogen 8
3160 Stokke
Tlf. 458 65 940
Foretaksnummer: 878 646 762