

SEM4-40/275 kl.2 overspenningsvern TNS

Variant: **Overspenningsvern SEM4-40/275 TNS**

El.nr: 1692096




INFORMASJON

SEM4-40/275 overspenningsvern er et pluggbart mellomvern (kl.2) på 40kA som leveres 4 polt for TNS nett med maks forankoblet sikring 125A. Utløst vern indikeres med rødt vindue og kan da enkelt skiftes ut med en ny overspenningsplugg. Sokkelen kan enkelt monteres begge veier for å gi kortest mulig ledning mot jord og overspenningspluggene passer begge veier så tekst alltid kommer riktig vei.

SEM serien er godkjent for direkte montering på luftstrekk.

MÅLSKISSE

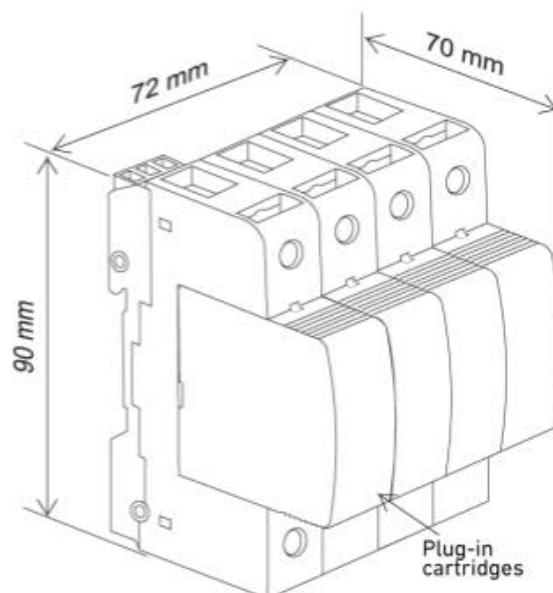



PRODUKTBESKRIVELSE

For å beskytte en installasjon mot eventuelle overspenninger, blir det montert overspenningsvern. Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere enn elektronikken i for eksempel TV og PC tåler.

Der disse apparatene ønskes beskyttet bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern (kl.3) montert i jordet kontakt beskytter minst 5 meter i alle retninger fra vernet på samme kurs.

NØDVENDIG INFORMASJON

Utløst overspenningsvern kan kun skiftes med overspenningsplugg av samme type. En overspenningsplugg for IT nett (SEM40/440) passer ikke i sokkel for TT/TN nett (SEM40/275).