



EN: Instruction manual
 NO: Monteringsveiledning
 SE: Installationsguide
 FI: Asennusohje

LUZENSE®





220-240V 50/60 Hz LED IP23

SWITCH® ILY

EN: This product contains a light source of energy efficiency class E
 NO: Dette produktet inneholder en LED-lyskilde med energieffektivitets-klasse E
 SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklassen E
 FI: Tämä tuote sisältää LED -valonlähteen energiatehokkuus luokalla E


EN: MEASUREMENT SE: MÅTT
 NO: MÅL FI: MITAT

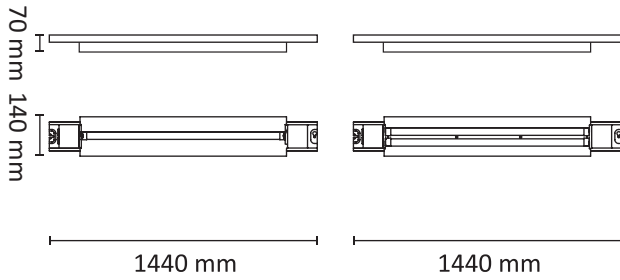

EN: Replaceable light source (LED only)/control gear by a professional.
 NO: Utskiftbar lyskilde/kontrollutstyr av autorisert el-installatør.
 SE: Utbytbar ljuskälla/kontrollutrustning av auktoriserad elektriker.
 FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa valonlähteen/ohjausyksikön.


OBS!

EN: Installation must be performed by a professional.
 NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
 SE: Måste installeras av en behörig elektriker.
 FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.




EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
 NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
 SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
 FI: Vähimmäismitta valaisimesta palaavaan materiaaliin.



EN: SURFACE MOUNTING
 NO: OVERFLATE MONTERING
 SE: YTMONTERING
 FI: PINTA-ASENNUS

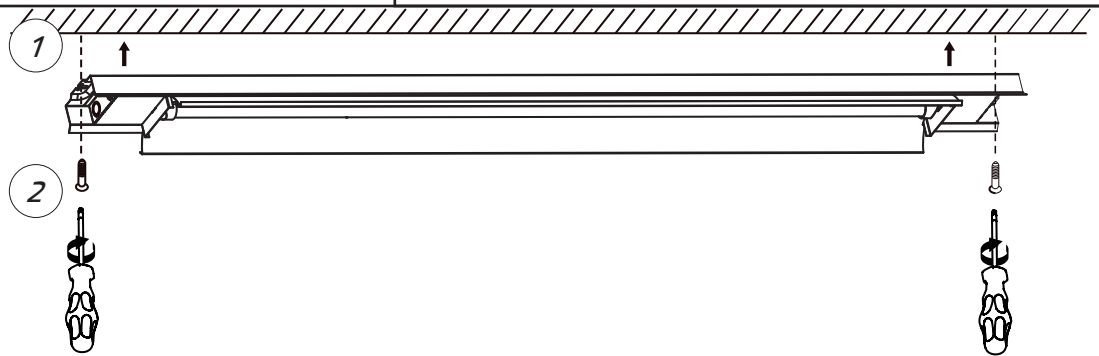



EN: SUSPENSION MOUNTING
 NO: MONTERING PÅ WIRE
 SE: MONTAGE PÅ LINA
 FI: RIPUSTUSVALAISIN



NON DIMMABLE OPTION:
 IKKE-DIMBAR ALTERNATIV:
 NON-DIMBAR ALTERNATIV:
 EI HIMMENNETTÄVÄ VAIHTOEHTO:

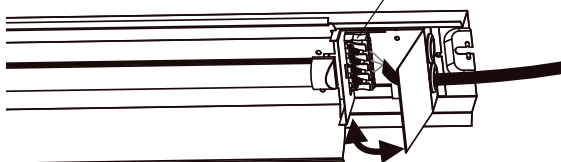

DALI DIMMABLE OPTION:
 DALI DIMBAR ALTERNATIV:
 DALI DIMBAR ALTERNATIV:
 DALI HIMMENNETTÄVÄ VAIHTOEHTO:



EN: GUIDE FOR RE-LAMPING THE 9000LM AND 12000LM LUMINAIRES.
 NO: VEILEDNING FOR UTSKIFTING AV 9000LM OG 12000LM ARMATURER.
 SE: GUIDE VID UTBYTING AV 9000LM OCH 12000LM ARMATURER.

LUMINAIRE REPLACEMENT	Effect	Approx lumens	Lifespan	REPLACEMENT	Effect	Lumens	mA setting	Energy-saving	Lifespan/ luminaire	The number of light sources that must be replaced throughout the lifespan
2x36W	94W	4000lm	10.000h	Switch® ILY 9000lm	36W	5150lm	200mA	58W	100.000h	20
3x36W	125W	5950lm	10.000h	Switch® ILY 9000lm	45W	6400lm	250mA	80W	100.000h	30
2x36W HF	74W	4000lm	10.000h	Switch® ILY 9000lm	36W	5150lm	200mA	38W	100.000h	14
3x36W HF	110W	5950lm	10.000h	Switch® ILY 9000lm	45W	6400lm	250mA	65W	100.000h	21
2X28w T5	56W	3700lm	10.000h	Switch® ILY 9000lm	36W	5150lm	200mA	20W	100.000h	12
3X28w T5	84W	5550lm	10.000h	Switch® ILY 9000lm	45W	6400lm	250mA	39W	100.000h	18
2x54W T5	108W	7000lm	10.000h	Switch® ILY 9000lm	54W	7700lm	300mA	54W	100.000h	12
3x54W T5	162W	10500lm	10.000h	Switch® ILY 12000lm	71W	10600lm	400mA	91W	100.000h	18
2x58W	126W	6400lm	10.000h	Switch® ILY 9000lm	45W	6400lm	250mA	81W	100.000h	20
3x58W	189W	9500lm	10.000h	Switch® ILY 9000lm	63W	9000lm	350mA	126W	100.000h	30
2x58W HF	116W	6400lm	10.000h	Switch® ILY 9000lm	45W	6400lm	250mA	71W	100.000h	14
3x58W HF	174W	9500lm	10.000h	Switch® ILY 12000lm	63W	9300lm	350mA	111W	100.000h	21
2x35W T5	80W	4500lm	10.000h	Switch® ILY 9000lm	36W	5150lm	200mA	44W	100.000h	12
3x35W T5	120W	6800lm	10.000h	Switch® ILY 9000lm	54W	7700lm	300mA	66W	100.000h	18
2x49W T5	104W	6400lm	10.000h	Switch® ILY 9000lm	45W	6400lm	250mA	59W	100.000h	12
3x49W T5	156W	9500lm	10.000h	Switch® ILY 12000lm	63W	9300lm	350mA	93W	100.000h	18
2x80W T5	170W	10400lm	10.000h	Switch® ILY 12000lm	71W	10600lm	400mA	99W	100.000h	12