



Skjøtekabel påmontert CEE-kontakter

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Skjøtekabelen består av:

ELTOSEA AQUAPUR CABLE H07BQ-F purkabel

Plugg CEE nikkel med endelokk

Skjøtekontakt CEE nikkel integrert endelokk

Når endelokkene og/eller kontaktene er skrudd/koblet till, holder skjøtekabelen IP67

Elnummer: 1001877

Avgrening 1m3x2,5mm²1inn/3ut16A

Produktnavn: 3P230VIP67

Varenr. 216

Farge: Orange kabel, røde kontakter

Lengder: Produserer etter ønsket lengder

Øvrige opplysninger: Pakkes/rulles på tromler ved levering, klar til bruk



2. Kabel

Generell beskrivelse av kablen:

Denne ekstremt slitesterke og bevegelige purkabelen er ment brukt i krevende miljøer som bl.a. havbruk. Egner seg meget godt som kabel i håndholdt elektroverktøy, tilførselskabel til flyttbart utstyr innen verkstedindustrien, kontrollkabel på maskinutstyr og som bevegelig skjøtekabel. Kabelen er UV-bestandig og er derfor også egnet for utendørs bruk innen jordbruk og havbruk. Er resistent ovenfor mikroorganismer, hydrolyse, UV stråling, ozon, oksygen, oljer, fett, bensin, vær/vind og fersk/saltvann. Kabelen er laget med tverrbundet ledere (crosslinked) som gjør den fleksibel i hele temperaturområdet.

Egenskaper:

Isolasjon indre/ytre: Halogenfri materiale/ PUR

Dimensjon: 0,75-25 m²

Antall ledere: 2-5 ledere

Jordleder: Ja Testspenning: H05 BQ-F= 2000 V., H07 BQ-F = 2500 V.

Driftsspenning: 300/500 V. (H05 BQ-F), 0,6/1kV (H07 BQ-F)

Temp. område: Fritt forlagt -40 °C til +90 °C,



Skjøtekabel påmontert CEE-kontakter

Leder konstruksjon: IEC 60228 Klasse 5

Minste bøyeradius: 10 x kabeltykkelse ved fritt forlagt og 8x kabeltykkelse ved fast forlagt.

Godkjenninger: Senkes til 100 meters dybde - Annex D og E av EN 50525-2-21

Olje bestandig i henhold til: DIN EN 50363-10-2.


Bredde: (mm) 17.4 Diameter: 17,4 mm

Høyde/dia (mm): 17.4 Vekt: (g) 1250.00 pr. meter / 125 kg/km



3. CEE - kontakter

Forgrening 1inn/3ut 16A3P230V IP67– Varenr. 114

- Fordeler, skrueterminering, kontakter for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt kapsling, varmebestandig
- Strekkavlaster med beskyttelse for knekk og bøy
- NB husk å skru igjen lokket når ikke i bruk

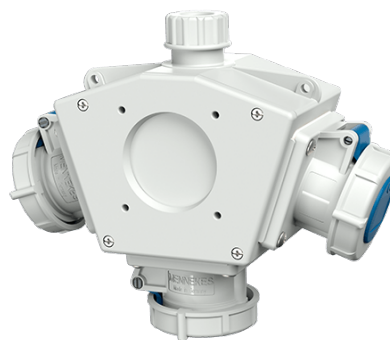

El.nr.			
Eltosea varenr.	214	Amper	16
Volt	230	Hertz	50-60
Pinner	3	Klokke posisjon	6
Tilkobling	Skrus	IP	67
Kabel Ø		Max mm2	6
Vekt	961G	Godkjenninger	EAC
Rengjøring: med fuktig klut Vedlikehold: sjekk strekkavlastingen, skru etter tilkoblingen og kontroller for brekkasje/ytre skader			




3 MB 45			
Pos.	Receptacles	IP-degrees	Dim.
a			114.0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 68	35.0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 67	56.3 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 67	59.0 mm
a2			30.0 mm
b			160.0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	24.0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	44.3 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	47.0 mm
c			133.0 mm
d			97.0 mm
y			17.0 mm




Skjøtekabel påmontert CEE-kontakter

Plugg 16A3p6h 230V IP67nik – Varenr. 3

- Plugg, skruterminering, nikkelbelagte kontakter for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt kapsling, varmebestandig
- Strekavlaster med beskyttelse for knekk og bøy



El.nr.	1500919		
Eltosea varenr.	3	Amper	16
Volt	230	Hertz	50-60
Pinner	3	Klokke posisjon	6
Tilkobling	Skru	IP	67
Kabel Ø	22	Min / max mm ²	2,5 / 6
Vekt	142 g	Godkjenninger	VDE,EAC,CQC
Rengjøring: med fuktig klut Vedlikehold: sjekk strekkavlastingen, skru etter tilkoblingen og kontroller for brekkasje/ytre skader			

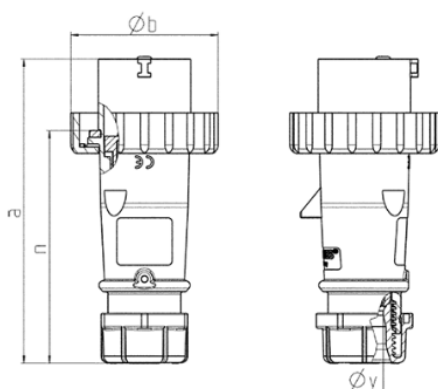

Drawing 2 MB 218	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	142	144	147	186	186	180
	b	70	78	87	94	94	101
	n	109	111	114	145	145	138
	y	14.5	16	16	22	22	22
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5
section (mm ²) min.-max.		—2.5	—2.5	—2.5	—6	—6	—6




Skjøtekabel påmontert CEE-kontakter

Endelokk 16A IP67 – Varenr. 8

- Endelokk til plugg for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt lokk med skru for å feste i pluggen
- Beskytter når pluggen ikke er i bruk



El.nr.	1500932	Endelokk til plugg 16A, havbruk	
Eltosea varenr.	8	Amper	
Volt	230	Hertz	
Pinner	3	Klokke posisjon	
Tilkobling	Skru	IP	67
Vekt	78G	Godkjenninger	EAC

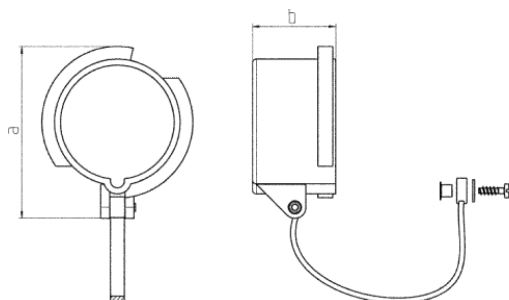

Drawing 2 MB 146	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	70	79	86	91	91	99
	b	41	41	42	51	51	52



Skjøtekabel påmontert CEE-kontakter

Kategori: 2,5 mm² - CEE

Produkt nr	El.nr.	Produktnavn
122	1004065	Skjøtekabel 3x2,5mm ² 16A3P6H230VIP67
123	1004066	Skjøtekabel 5x2,5mm ² 32A5P6H400VIP67

Kategori: 6,0 mm² - CEE

Produkt nr	El.nr.	Produktnavn
124	1004067	Skjøtekabel 3x6mm ² 16A3P6H230VIP67
125	1004068	Skjøtekabel 3x6mm ² 63A3P6H230VIP67
126	1004069	Skjøtekabel 5x6mm ² 32A5P6H400VIP67
127	1004070	Skjøtekabel 5x6mm ² 63A5P6H400VIP67

Kategori: 16 mm² - CEE

Produkt nr	El.nr.	Produktnavn
128	1004071	Skjøtekabel 3x16mm ² 63A3P6H230VIP67
130	1004072	Skjøtekabel 5x16mm ² 63A5P6H400VIP67

Kategori: 25 mm² - CEE

Produkt nr	El.nr.	Produktnavn
131	1004073	Skjøtekabel 5x25mm ² 125A5P6H400VIP67

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Eltosea AS
Postadresse	Solvinvegen 227
Postnr. og poststed	2335 Stange
Telefon	+47 934 97 717
E-post	post@eltosea.com
Internett	www.eltosea.com