

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning



2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Primærtaktet strømforsyning QUINT POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 40 A

Produktbeskrivelse

QUINT POWER strømforsyninger med optimale funksjoner

For en selektiv og dermed økonomisk sikring av anlegg utløser QUINT POWER automatsikringer med seks ganger nominell strøm magnetisk og dermed raskt. Den forebyggende funksjonsovervåkingen signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum, og sikrer dermed høy anleggstilgjengelighet.

Den statiske effektreserven POWER BOOST gir pålitelig start av vanskelig last. Takket være den innstillbare spenningen dekket alle områder fra 5 V DC ... 56 V DC.

Dine fordeler

- Pålitelig start av vanskelig last med den statiske effektreserven POWER BOOST med opptil 1,5 ganger permanent nominell strøm
- Rask utløsning av standard automatsikringer med den dynamiske effektreserven SFB (Selective Fuse Breaking) Technology med opptil seks ganger nominell strøm i 12 ms
- For optimal anleggstilgjengelighet
- Forebyggende funksjonsovervåking

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2866789
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCPQ
Produktnøkkel	CMPQ13
Katalogside	Side 210 (C-4-2017)
GTIN	4046356421720
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	3 820 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	3 445 g
Tolltariffnummer	85044095
Opprinnelsesland	TH

2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>

Tekniske spesifikasjoner

Inngangsdata

AC-drift

Område for nominell inngangsspenning	100 V AC ... 240 V AC
Inngangsspenningsområde	85 V AC ... 264 V AC
Derating	< 100 V AC (1 %/V)
Inngangsspenningsområde AC	85 V AC ... 264 V AC
Inngangsspenningsområde DC	90 V DC ... 300 V DC (UL508: ≤ 250 V DC)
Spenningsikkerhet maks.	300 V AC
Forsyningsspenningens spenningstype	AC
Innkoblingsstrømstøt	< 15 A (typisk)
Innkoblingsstrømstøtintegral (I^2t)	< 1,7 A ² s
Frekvensområde AC	45 Hz ... 65 Hz
Frekvensområde DC	0 Hz
Nettsvikt-laskingstid	> 35 ms (120 V AC) > 35 ms (230 V AC)
Strømopptak	8,8 A (120 V AC)
	4,6 A (230 V AC)
	9,5 A (110 V DC)
	4,7 A (220 V DC)
Nominelt effektopptak	1157 VA
Beskyttelseskobling	Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor, gassavleder
Ytelsesfaktor (cos phi)	0,88
Typisk innkoblingstid	< 0,7 s
Inngangssikring	20 A (treg, intern)
Tillatt forsikring	B16 B25 AC:
Tillatt forsikring DC	DC: Forankobling av egnet sikring
Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen	16 A ... 20 A (AC: Karakteristikk B, C, D, K)
Avlederstrøm mot PE	< 3,5 mA

DC-drift

Område for nominell inngangsspenning	120 V DC ... 300 V DC (UL 508: ≤ 250 V DC)
Inngangsspenningsområde	90 V DC ... 300 V DC (UL 508: ≤ 250 V DC)
Derating	< 120 V DC (0,5 %/V)
Forsyningsspenningens spenningstype	DC

Utgangsdata

Virkningsgrad	> 92 % (ved 230 V AC og nominelle verdier)
Utgangskarakteristikk	U/I
Nominell utgangsspenning	24 V DC ±1 %
Innstillingsområde for utgangsspenning (U_{Set})	18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrenset)

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning



2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>

Nominell utgangsstrøm (I_N)	40 A (-25 °C ... 60 °C, $U_{OUT} = 24$ V DC)
POWER BOOST (I_{Boost})	45 A (-25 °C ... 40 °C permanent, $U_{OUT} = 24$ V DC)
Selective Fuse Breaking (I_{SFB})	215 A (12 ms)
Magnetisk sikringsutløsning	B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / B25 / C2 / C4 / C6 / C13
Derating	60 °C ... 70 °C (2,5 % / K)
Returforsyningssikkerhet	≤ 35 V DC
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP)	≤ 35 V DC
Restripple	< 30 mV _{SS} (ved nominelle verdier)
Kortslutningssikker	ja
Utgangseffekt	960 W
Maks. effekttap ved tomgang	14 W
Maks. effekttap ved nominell belastning	80 W
Stigningstider	$< 0,1$ s (U_{OUT} (10 % ... 90 %))
Parallellkoblingsevne	ja, for redundanse og effektøkning
Seriekoblingsevne	Ja

Signal: DC-OK, aktiv

Beskrivelse av utgang	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: High signal
Koblingsspenningsområde	18 V DC ... 24 V DC
Utgangsspenning	+ 24 V DC
Maks. innkoblingsstrøm	≤ 20 mA (kortslutningssikker)
Varig laststrøm	≤ 20 mA

Signal: DC-OK, potensialfri

Beskrivelse av utgang	Relekontakt, $U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: Kontakt lukket
Maks. koblingsspenning	30 V AC 24 V DC
Maks. innkoblingsstrøm	0,5 A 1 A
Varig laststrøm	1 A

Signal: POWER BOOST, aktiv

Beskrivelse av utgang	$I_{OUT} < I_N$: High signal
Koblingsspenningsområde	18 V DC ... 24 V DC
Utgangsspenning	+ 24 V DC
Maks. innkoblingsstrøm	≤ 20 mA (kortslutningssikker)
Varig laststrøm	≤ 20 mA

Tilkoblingsdata

Inngang

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	6 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning



2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>

Maks. flertrådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	14
Ledertverrsnitt AWG max	10
Avisoleringslengde	7 mm
Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment min	0,5 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks.	0,6 Nm

Utgang

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,5 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	16 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,5 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	16 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	8
Ledertverrsnitt AWG max	6
Avisoleringslengde	10 mm
Skrue	M4
Tiltrekkingsmoment min	1,2 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks.	1,5 Nm

Signal

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	6 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	24
Ledertverrsnitt AWG max	10
Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment min	0,5 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks.	0,6 Nm

Signalisering

Signaliseringstyper	LED
	aktiv koblingsutgang
	Relekontakt

Signalutgang: DC-OK, aktiv

Statusindikator	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: LED "DC OK" grønn
Merknad til statusindikatoren	$U_{OUT} < 0,9 \times U_N$: LED "DC OK" blinker
	$I_{OUT} < I_N$: LED lyser

Signalutgang: DC-OK, potensialfri

Statusindikator	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: LED "DC OK" grønn
-----------------	--

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning



2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>

Merknad til statusindikatoren	$U_{OUT} < 0,9 \times U_N$: LED "DC OK" blinker
-------------------------------	--

Signalutgang: POWER BOOST, aktiv

Statusindikator	$I_{OUT} > I_N$: LED "BOOST" gul
-----------------	-----------------------------------

Elektriske egenskaper

Antall faser	1,00
Isolasjonsspenning inngang/utgang	4 kV AC (Typetest)
	2 kV AC (Stykktesting)
Isolasjonsspenning utgang/PE	500 V DC (Stykktesting)
Isolasjonsspenning inngang/PE	3,5 kV AC (Typetest)
	2 kV AC (Stykktesting)

Artikkelegenskaper

Produkttype	Strømforsyning
Produktserie	QUINT POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 900000 h (25 °C)
	> 530000 h (40 °C)
	> 240000 h (60 °C)

Isolasjonsegenskaper

Beskyttelsesklasse	I
Forurensningsgrad	2

Dimensjoner

Bredde	180 mm
Høyde	130 mm
Dybde	125 mm

Monteringsmål

Monteringsavstand høyre/venstre	5 mm / 5 mm
Monteringsavstand oppe/nede	50 mm / 50 mm

Alternativ montering

Bredde	122 mm
Høyde	130 mm
Dybde	183 mm

Montering

Monteringstype	Skinneinstallasjon
Monteringsinformasjon	kan rekkeklasseres: $P_N \geq 50\%$, horisontalt 5 mm, ved siden av aktive komponenter 15 mm, vertikalt 50 mm kan rekkeklasseres: $P_N < 50\%$, horisontalt 0 mm, vertikalt oppe 40 mm, vertikalt nede 20 mm
Innbygning	vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715
Med beskyttelseslakk	nei

2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>

Materialangivelser

Husmateriale	Metall
Dekselets utførelse	Stålplate forsinket, krom(VI)-fri
Utførelse sidedeler	Aluminium

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (StartUp type tested)	-40 °C
Innsatshøyde	4000 m
Klimaklasse	3K3 (iht. EN 60721)
Maks. tillatt luftfuktighet (drift)	≤ 95 % (ved 25°C, ingen dugging)
Slag	18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27)
Vibrasjoner (drift)	5 Hz ... 100 Hz resonanssøk 0,7g, 90 min., resonansfrekvens 0,7g, 90 min. (etter DNV GL Klasse A)

Standarder og bestemmelser

Jernbaneformål	EN 50121-4
	EN 50121-3-2
Norm - begrensning av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm	EN 61000-3-2
Standard - elektrisk sikkerhet	IEC 61010-2-201 (SELV)
Norm - apparatsikkerhet	BG (byggform testet)
Norm - beskyttelse mot legemsfarlig strøm, basiskrav for sikker deling i elektriske driftsmidler	EN 50178
Norm - lavspenning	IEC 61010-1 (SELV)
	IEC 61010-2-201 (PELV)
Norm - sikkert skille	IEC 61010-2-201
Norm - Sikkerhet for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr	IEC 61010-1

Overspenningskategori

EN 62477-1	III
------------	-----

Godkjenninger

CSA	CSA-C22.2 No. 107.1-01
Godkjenning for skipsbygging	DNV GL (EMC A), ABS, LR, RINA, NK, BV
UL-godkjenninger	UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950-1
	UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

Samsvar/godkjenninger

2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>

Performance Level i samsvar med ISO 13849	uten
---	------

EMC-data

Lavspenningsdirektiv	Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU
EMC-krav støyemisjoner	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4
EMC-krav støyimmunitet	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU
Støyemisjon	EN 55011 (EN 55022)

Utlading av statisk elektrisitet

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

Utlading av statisk elektrisitet

Kontaktutladning	8 kV (Teststyrkegrad 4)
Luftutladning	15 kV (Teststyrkegrad 4)
Merknad	Kriterium A

Elektromagnetisk HF-felt

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-3
-------------------------	--------------

Elektromagnetisk HF-felt

Frekvensområde	80 MHz ... 1 GHz
Prøvefeltstyrke	20 V/m (Teststyrkegrad 3)
Frekvensområde	1 GHz ... 2 GHz
Prøvefeltstyrke	10 V/m (Teststyrkegrad 3)
Frekvensområde	2 GHz ... 3 GHz
Prøvefeltstyrke	10 V/m (Teststyrkegrad 3)
Merknad	Kriterium A

Raske transienter (burst)

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-4
-------------------------	--------------

Raske transienter (burst)

Inngang	4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk)
Utgang	2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk)
Signal	2 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk)
Merknad	Kriterium A

Støtspenningsbelastning (Surge)

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-5
Inngang	2 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk)
	4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk)
Utgang	1 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk)
	2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk)

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning



2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>

Signal	1 kV (Teststyrkegrad 2 - usymmetrisk)
Merknad	Kriterium A

Ledningsført påvirkning

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-6
-------------------------	--------------

Ledningsført påvirkning

E/A/S	usymmetrisk
Frekvensområde	0,15 MHz ... 80 MHz
Merknad	Kriterium A
Spenning	10 V (Teststyrkegrad 3)

Simulering radiotelefoner

Standarder/bestemmelser	ENV 50204
Frekvens	900 MHz
	1800 MHz
Feltstyrke	20 V/m

Støyemisjon

Standarder/bestemmelser	EN 61000-6-3
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde

Kriterier

Kriterium A	Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser.
Kriterium B	Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer.

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning




2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>

Tegninger

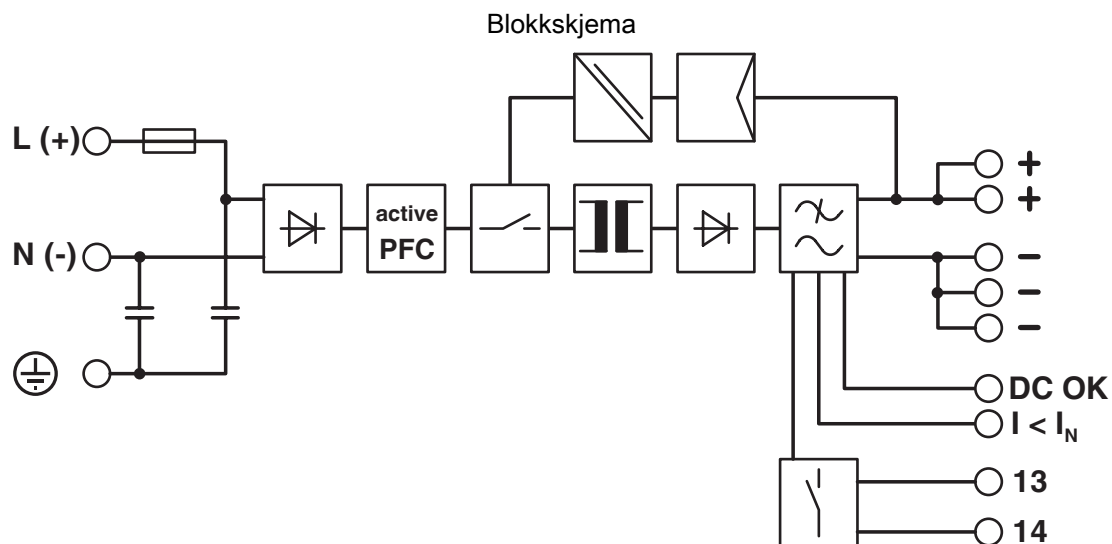

2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 211944



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 211944



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: SI-5547



EAC

Godkjennings-ID: EAC-Zulassung



LR

Godkjennings-ID: LR22301698TA-02



NK

Godkjennings-ID: TA22564M



BV

Godkjennings-ID: 21004/C1 BV



EAC

Godkjennings-ID: EAC-Zulassung



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 123528



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 123528



RINA

Godkjennings-ID: ELE333522XG

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning



2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>

ABS

Godkjennings-ID: 23-2355407-PDA

SEMI F47

Godkjennings-ID: SEMI F47



EAC

Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 211944



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: SI-5547



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 211944



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 123528



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 123528

ABS

Godkjennings-ID: 23-2355407-PDA



BV

Godkjennings-ID: 21004/C1 BV



NK

Godkjennings-ID: TA22564M

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning



2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>



RINA

Godkjennings-ID: ELE333522XG



LR

Godkjennings-ID: LR22301698TA-02



EAC

Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764

SEMI F47

Godkjennings-ID: SEMI F47



EAC

Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764

DNV

Godkjennings-ID: TAA000030X

DNV

Godkjennings-ID: TAA000030X



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning

2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>



QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning



2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701

ETIM

ETIM 9.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning



2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 25 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>

Tilbehør

UTA 107 - Monteringsskinneadapter

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2853983>

Universal-monteringsskinneadapter, for fastskruing av koblingsutstyr



UWA 130 - Monteringsadapter

2901664

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2901664>

Todelt universell veggadapter for fast montering av enheten ved kraftige vibrasjoner. Profilene, som er skrudd fast til enheten på sidene, skrus direkte på monteringsflaten. Den universelle veggadapteren festes til høyre / til venstre.



QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning

2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>



UWA 182/52 - Monteringsadapter

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2938235>



Universell veggadapter for fast montering av enheten ved kraftige vibrasjoner. Enheten skrues direkte på monteringsflaten. Den universelle veggadapteren festes oppe/nede.

QUINT-PS/FAN/4 - Ventilator

2320076

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2320076>



Vifte for QUINT-PS/1AC og .../3AC, monteres uten verktøy og uten ytterligere tilbehør. Viften gir optimal kjøling ved høye omgivelsestemperaturer eller omvendt monteringsposisjon.

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning

2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>



QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul

2320157

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2320157>



Monteringsskinnediodemodul 12-24 V DC / 2 x 20 A eller 1 x 40 A.
Gjennomgående redundans frem til forbruker.

QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul, med beskyttelseslakk

2320186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2320186>



Aktiv QUINT redundansmodul for skinnemontering med ACB-teknologi (Auto Current Balancing) og overvåkingsfunksjoner, inngang 24 V DC / 2 x 20 A, utgang 24 V DC / 1 x 40 A, inkl. montert universaladapter for monteringsskinne UTA 107/30

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning

2866789

EI-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>



CB TM1 1A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800836

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800836>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 2A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800837

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800837>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning

2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>



CB TM1 3A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800838

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800838>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 4A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800839

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800839>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning

2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>



CB TM1 5A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800840>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 6A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800841

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800841>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning

2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>



CB TM1 8A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800842

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800842>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 10A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800843

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800843>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning

2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>



CB TM1 12A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800844

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800844>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 16A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800845

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800845>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning

2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>



PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Overspenningsvern type 3

2907919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907919>



Overspenningsbeskyttelse type 2/3, består av beskyttelsesplugg og basiselement med skrutilkobling. Til enfasede strømforsyningsnett med integrert statusindikator og fjernmelding. Nominell spenning: 230 V AC/DC

PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Overspenningsvern type 3

2907916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907916>



Overspenningsbeskyttelse type 3, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator og fjernmelding for enfasede strømforsyningsnett. Nominell spenning: 24 V AC/DC

QUINT-PS/1AC/24DC/40 - Strømforsyning

2866789

El-nr.: 6613044

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866789>



E/AL-NS 35 - Endeholder

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201662>



Endeholder, for endeavstivning av UKH 50 til UKH 240, skyves på monteringsskinne NS 35 og festes med to skruer, bredde: 10 mm, farge: Aluminium

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com