




- Oval linse for rømningsvei, korridor eller andre trange områder.
- Rund linse for åpne områder som en lobby, kontor, møterom eller lignende.
- LiFePO4-batteri for lang batterilevetid.
- Effektiv LED med høy effekt.

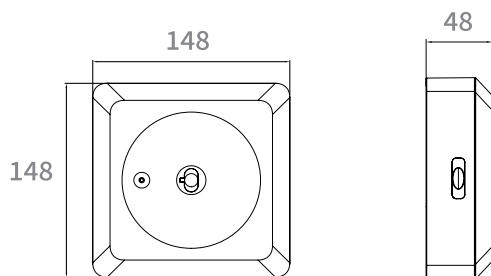

EloQuad nøddlys har selvtest-funksjon og er egnet for montering i tak. Rund linse for åpne områder og oval linse ganger o.l.

Med sitt enkle og elegante design har EloQuad kan enheten brukes de fleste steder.

Spesifikasjoner //////////////////////////////////////

Driftsspenning	230 V AC
Energiforbruk i drift	Maks. 3W
Batteri	LiFePO4 3,2V 4,8Wh 1500mAh
Driftstemperatur	0 til 40 °C
Ladetid	24 t
Driftsmodus	Markeringslys (maintained), ledelys (non-maintained), kinomodus
Drift i nødmodus	1 time
Beskyttelsesgrad	IP20
Funksjoner	Automatisk / Manuell test
Installasjon	Tak (utenpåliggende)
Kabelverrsnitt	0,5-2,5 mm ²
Leseavstand	20 m
Mål (B x H x D)	148 x 148 x 48

Avstandstabeller

Rund linse	0,5 Lux		1 Lux	
Montering-shøyde (m)				
2	3,9	8,5	3,3	7,7
2,5	4,5	9,7	3,7	8,8
3	4,9	11,3	3,9	10
3,5	5,3	12,6	3,9	10,9
4	5,6	13,6	3,8	11,5
4,5	5,7	14,6	3,7	12
5	5,6	15,6	3,5	12
6	5,4	17	3,2	11,7
7	4,8	17,5	3,6	9,4
8	4,5	17,5		
9	4,2	17,4		
10	4,1	16,8		

Avstandene er målt fra senter av armaturen.

Oval linse	1 lux			
Montering-shøyde (m)				
2	1,1	3,4	7,7	16,6
2,5	1,2	3,9	8,8	19
3	1,3	4,3	9,6	20,5
3,5	1,4	4,6	10,6	21,2
4	1,4	4,8	11,1	22,5
5	1,6	5,4	9,9	22,6
6	1,5	6	8,7	21,7
7	1,4	6,6	8,2	20

Avstandene er målt fra senter av armaturen.

Oval linse	0,5 lux			
Montering-shøyde (m)				
2	1,5	3,8	8,4	18,5
2,5	1,5	4,5	10,1	21,8
3	1,5	5	11,4	24,8
3,5	1,5	5,6	12,6	27,2
4	1,6	5,8	13,6	29
5	1,7	6,6	15,4	31,3
6	1,8	6,8	16,5	33
7	1,8	7,2	16,3	34,4
8	1,6	7	16	35,2
9	1,6	8,3	14	33,5
10	1,5	9,1	12,5	30,6

Avstandene er målt fra senter av armaturen.

Bestillingsinformasjon

ELOQUAD-AT	Ledelys AT, M/NM, 10år, 270lm
ELOQUAD-AT-B	Ledelys AT sort, M/NM, 10år, 240lm
ELOQUAD-PICT	Nedhengt skilt, EloQuad, komplett
ELOQUAD-PICT-B	Nedhengt skilt sort, EloQuad, komplett
ELOSPOT-P-DD	Piktogram diagonal ned, EloSpot/EloQuad
ELOSPOT-P-DU	Piktogram diagonal opp, EloSpot/EloQuad
ELOSPOT-P-D	Piktogram pil ned, EloSpot/EloQuad



ELOQUAD-AT og ELOQUAD-PICT



ELOQUAD-AT-B og ELOQUAD-PICT-B