
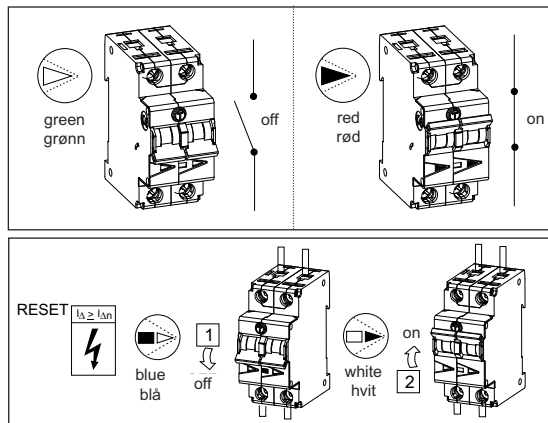
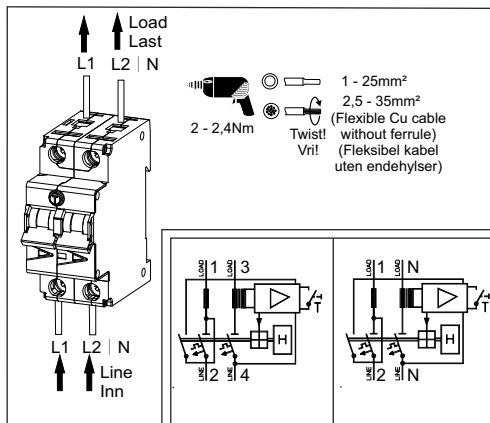



**Instruction Leaflet**  
**Montageanweisung**  
**Notice d'installation**  
**Instrucciones de montaje**  
**Istruzioni per il montaggio**  
**安装说明**  
**Инструкция по монтажу**  
**Montagehandleiding**

**Montagevejledning**  
**Οδηγίες εγκατάστασης**  
**Instruções de montagem**  
**Monteringsanvisning**  
**Asennusohje**  
**Návod k montáži**  
**Paiğaldusjuhend**  
**Szerelési utasítás**

**Montāžas instrukcija**  
**Montavimo instrukcija**  
**Instrukcja montażu**  
**Navodila za montažo**  
**Návod na montáž**  
**Монтажни инструкции**  
**Instrucțiuni de montaj**  
**Upute za montažu**

**Kullanma Talimatı**  
**Инструкция за монтаж**  
**Intruksjonsblad**  
**Монтажна інструкція**  
 نشرة التعليمات

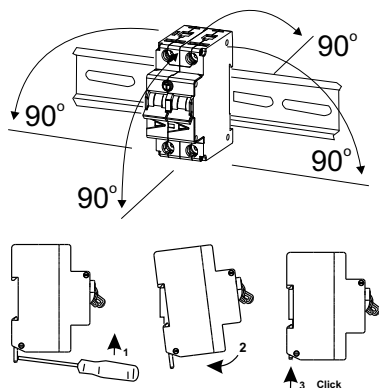

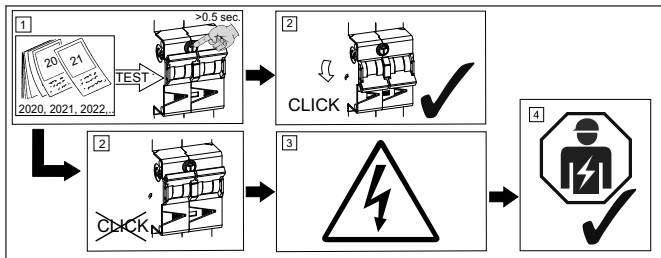

## Local Indication/Lokal anvisning

Self check  
(power ON) 1,5 sec.  
Selv test  
(strøm på) 1,5 sek.


green/grønn

Constant green light		$I_{\Delta N} \leq 30\%$
Green/grønn		$I_{\Delta N} \leq 30\%$
Warning level 1 threshold Varselnivå 1 starter		$I_{\Delta N} = 30-50\%$
Amber/orange		$I_{\Delta N} = 30-50\%$
Warning level 2 threshold Varselnivå 2 starter		$I_{\Delta N} \geq 50\%$
Red/rød		$I_{\Delta N} \geq 50\%$

## Service mode (Measuring of actual residual current $I_{\Delta}$ )

## Service modus (Måling av faktisk jordfeilstrom $I_{\Delta}$ )

Pressing test button twice to activate service mode  
Dobbeltrykk testknapp for å aktivere service modus

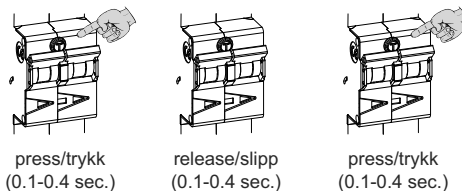

Measurement delimiter	red
Measurement delimiter ON time	400 msec
100 mA measurement color	red
10 mA measurement color	amber
1 mA measurement color	green
Measurement ON/OFF time	40msec / 400 msec
Measurement example	red/amber/green - - red - amber - amber - green - green - green - $\Rightarrow$ ... $I_{\Delta} = 123$ mA

Time duration of service mode 4 min (after activation; all protection function are working while in service mode)

---

Måling starter	rød
Måling starter om	400 msec
100 mA målefarve	rød
10mA målefarve	orange
1 mA målefarve	grønn
Måling av/på tid	40msec / 400 msec
Måle eksempel	rød/orange/grønn - - rød - orange - orange - grønn -grønn - grønn - $\Rightarrow$ ... $I_{\Delta} = 123$ mA
Tid i service modus	4 min (alle beskyttelse funksjoner virker også i service modus)

