



Produktblad 3209558

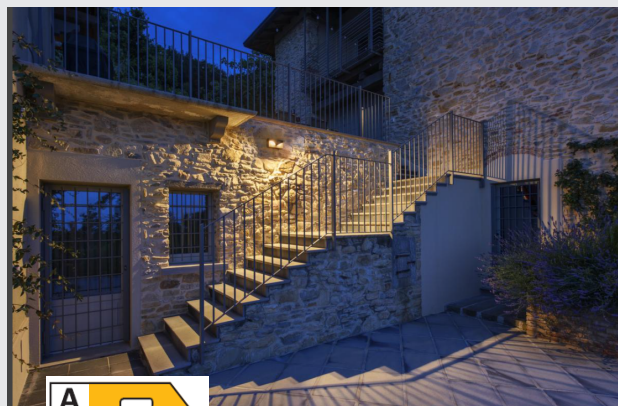

LID I WL Fasedim

veggmontert armatur, 2700/3000K, 29W, PHASE, 100°, antrasitt

Innstillbar lysfarge via CCT-bryter (2700K/3000K), høy indeks for fargegjengivelse på over 80 og en lang levetid av 50 000 timer: Det nye, doble LID I veggmonterte armaturet sender ut et ytelsessterkt, høyverdig lys med sine dreibare LED-hoder som kan rettes fleksibelt inn. Ganske enkelt perfekt til å opplyse veier, terrasser og fasader i og ved boliger og kontorbygg på atmosfærisk måte. Matchende pullert finnes, samt flere vegg-varianter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007668
EL nummer	3209558
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 07
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	30
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	29 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	30
Antall lys på LS C16A	30
Høy innkoblingsstrøm	12 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	73 °C

Lyskilde

1807471	
---------	---

Strobeeffekt (SVM)	0.09
Lysytelse	1700/2000 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Spredningsvinkel	100 °
Farge	antrasitt
CRI	80
LXXBXX-data	L70B20
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Bredde	25.5 cm
Høyde	13 cm
Dybde	9 cm
Nettvekt	1.92 kg
Bruttovekt	2.054 kg



*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://www.slv.com)

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV GmbH er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



https://www.slv.com/no_nb/jump/1007668

EFO-LINK



<https://efobasen.efo.no/produkt/3209558>