

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme




3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 6,3 x 32, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm², tverrsnitt: 0,08 mm²- 6 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

Dine fordeler

- Meget kompakt byggform
- Prøveuttak på begge sider i sikringsarmen

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3036385
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB21
Produktnøkkel	BE2134
Katalogside	Side 231 (C-1-2019)
GTIN	4017918914004
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	26,66 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	26,55 g
Tolltariffnummer	85369095
Opprinnelsesland	PL

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sikringsrekkeklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Type sikring	Glass/keramikk/ ...
Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W
Sikring	G / 6,3 x 32
Maks. strøm ved enkeltplassering	10 A
Maks. effekttap	maks. 1,6 W (ved enkeltanordning av sikringsklemmen ved overlast)
	maks. 1,6 W (ved blokkianordning med flere sikringsklemmer ved overlast)
	maks. 4 W (ved enkeltanordning av sikringsklemmen ved kortslutning)
	maks. 2,5 W (ved blokkianordning med flere sikringsklemmer ved kortslutning)

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

1. etasje

Avisoleringslengde	8 mm ... 10 mm
Prøvedor	A4
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-3
Ledertverrsnitt entrådet	0,08 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	28 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nominell strøm	10 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

Belastningsstrøm maksimal	10 A (Strømmen bestemmes av sikringen som benyttes)
Nominell spenning	400 V
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²

Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
Høyde	76,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	69 mm
Dybde på NS 35/15	76,5 mm

Materialangivelser

Farge	svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Miljø- og levetidsbetingelser

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
Frekvens	f ₁ = 5 Hz opptil f ₂ = 150 Hz
ASD-nivå	0,964 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	0,58g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	5g
Slagvarighet	30 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-3
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklekke

3036385


El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



Tegninger

Koblingsskjema

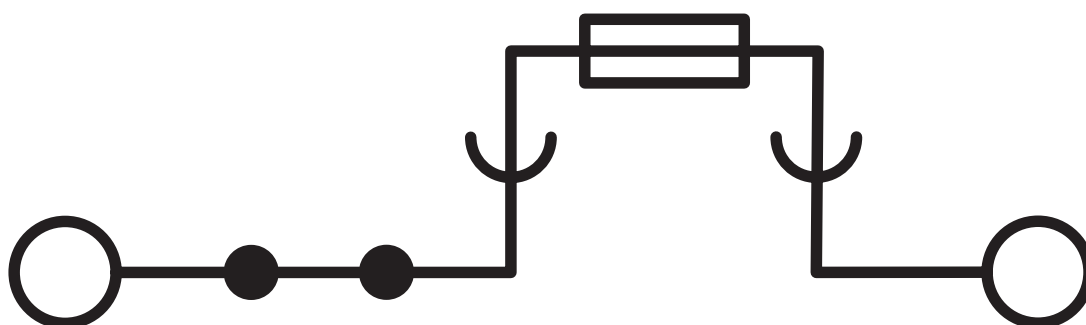

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

DNV

Godkjennings-ID: TAE0000382



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	10 A	28 - 10	-
Usegroup C				
	300 V	10 A	28 - 10	-



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: NL-23162_A1

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	250 V	10 A	-	-



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	15 A	28 - 10	-
Usegroup C				
	300 V	15 A	28 - 10	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	28 - 10	-



KEMA-KEUR

Godkjennings-ID: 71-104946

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	250 V	10 A	-	-



RS

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

EI-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-8 - Stikkbro

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030284>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 3-8 - Stikkbro

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030297>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 41 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



FBS 4-8 - Stikkbro

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030307>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 5-8 - Stikkbro

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030310>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



FBS 6-8 - Stikkbro

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032470>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 10-8 - Stikkbro

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030323>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



FBS 2-8 CT - Stikkbro

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033830>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 3-8 CT - Stikkbro

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033831>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



FBS 4-8 CT - Stikkbro

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033832>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 10-8 CT - Stikkbro

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033833>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



FBS 2-8 BU - Stikkbro

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032567>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 3-8 BU - Stikkbro

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032570>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



FBS 4-8 BU - Stikkbro

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032583>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 5-8 BU - Stikkbro

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032596>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



FBS 6-8 BU - Stikkbro

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032677>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 10-8 BU - Stikkbro

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032606>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



FBS 2-8 GY - Stikkbro

3032621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032621>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 3-8 GY - Stikkbro

3032622

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032622>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



FBS 4-8 GY - Stikkbro

3032635

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032635>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 5-8 GY - Stikkbro

3032648

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032648>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



FBS 6-8 GY - Stikkbro

3032664

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032664>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 10-8 GY - Stikkbro

3032651

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032651>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



FBSR 2-8 - Stikkbro

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033808>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 3-8 - Stikkbro

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001597>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



FBSR 4-8 - Stikkbro

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000585>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 5-8 - Stikkbro

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033809>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



FBSR 10-8 - Stikkbro

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001599>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød




 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 16-8 - Stikkbro

3033816

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033816>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 16, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

FBSR 1/6/11/14-8 - Stikkbro

3033822

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033822>



Stikkbro, overhoppende, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 16, poltilordning: 1, 6, 11, 14, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 1/6/11/16-8 - Stikkbro

3033820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033820>



Stikkbro, overhoppende, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 16, poltilordning: 1, 6, 11, 16, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

FBSR 1/7/13/16-8 - Stikkbro

3033821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033821>



Stikkbro, overhoppende, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 16, poltilordning: 1, 7, 13, 16, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSRH 2-8 - Kortslutningsplugg

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033802>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

FBSRH 3-8 - Kortslutningsplugg

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033803>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSRH 4-8 - Kortslutningsplugg

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033804>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



ATP-QTC TWIN - Gruppeskilleplate

3206212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206212>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 84,4 mm, farge: grå



SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>

Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep



ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



B-STIFT - Merkepenn

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051993>



Merkepenn, for manuell merking av zackremsestrimler uten trykk, merking tørke- og vannbestandig, linjetykkelse 0,5 mm

X-PEN 0,35 - Merkepenn

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



ST-IL - Monteringsmateriell

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039900>

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>

Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm² - 4,0 mm² fjærklemmer



ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>


Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



E/AL-NS 35 - Endeholder

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201662>



Endeholder, for endeavstivning av UKH 50 til UKH 240, skyves på monteringsskinne NS 35 og festes med to skruer, bredde: 10 mm, farge: Aluminium

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

EI-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60



ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808710>

Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10



ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



ZBF 6 CUS - Merkeremse flat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825027>



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TMF 6 - Merke for klemmer

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824646>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

UCT-TMF 6 - Merke for klemmer

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828746>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829665>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808749>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808765>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810834>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810876>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808781>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme

3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>



ZBF 8 CUS - Merkeremse flat

0825030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825030>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808804

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808804>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 101 ... 110, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

UC-TMF 8 - Merke for klemmer

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818137>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

UC-TMF 8 CUS - Merke for klemmer

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824654>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

UCT-TMF 8 - Merke for klemmer

0828748

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828748>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

UCT-TMF 8 CUS - Merke for klemmer

0829672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829672>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

TMT 6 R - Merke for klemmer

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0816498>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforert, monteringsstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 16000

TMT 6 R CUS - Merke for klemmer

0824488

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824488>



Merke for klemmer, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm

ST 4-HESI (6,3X32) - Sikringsrekkeklemme



3036385

El-nr.: 1268233

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036385>

TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828295>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: feste, feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 9,5 x 50000 mm, Antall enkeltskilt: 1

US-TM 100 - Merke for klemmer

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829255>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 104 x 9,8 mm, Antall enkeltskilt: 13

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com