

Calando

« Tilbake til artikkellisten

Calando Hvit 650lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:  
3014820  
EAN:  
7021982115141  
SG artikkelnr:  
211514



FDV

Monteringsanvisning

Last ned

IP44

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Elektrisk                    |                                    |
| Systemeffekt (W):            | 10W                                |
| Spenning:                    | 220-240V                           |
| Maks. armaturer per sikring: | B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Lysteknikk                 |                |
| Type lyskilde:             | LED            |
| Effektiv lysstrøm (lm):    | 650lm          |
| Effekt:                    | 65 lm/W        |
| Fargetemperatur:           | 3000K          |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>80          |
| MacAdams faktor:           | SDCM: 3        |
| Levetid:                   | L70/B50>50.000 |
| Lysstråling:               | Direkte        |
| Optikk:                    | Glas opal      |
| Lysspredning:              | 120°           |
| Fotobiologisk sikkerhet:   | RG 0           |

|           |             |
|-----------|-------------|
| Dimmetype |             |
| Type:     | Faseavsnitt |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Beskyttelse       |  |
| Isolasjonsklasse: |  |

Energi og godkjenning

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Inneholder lyskilde med energiklasse: | E                                                               |
| Breeam:                               | Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05) |
| Byggvarubedømming:                    | Ja                                                              |
| Sunda Hus:                            | C+                                                              |

Materialer og overflater

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Materiale:                | Aluminium     |
| Farge:                    | Hvit RAL 9003 |
| Avskjermingens materiale: | Glass         |

Montering/Tilkobling


|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Montering:  | Utenpåliggende, Innendørs |
| Tilkobling: | Hurtigklemme              |


Dimensjoner

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Lengde (mm) L:          | 280          |
| Bredde (mm) W:          | 280          |
| Høyde (mm) H:           | 100          |
| Vekt (kg) brutto/netto: | 2.652 / 2.21 |

Forpakning

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 300 x 300 x 160 |
|----------------------------|-----------------|

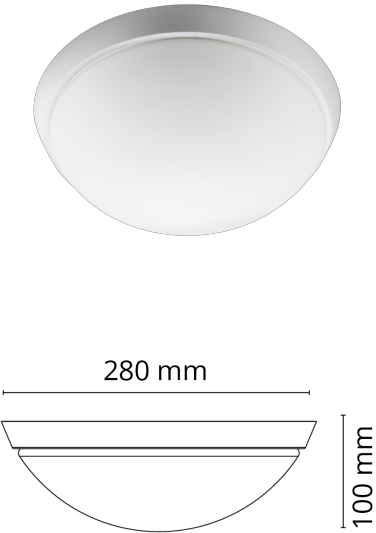

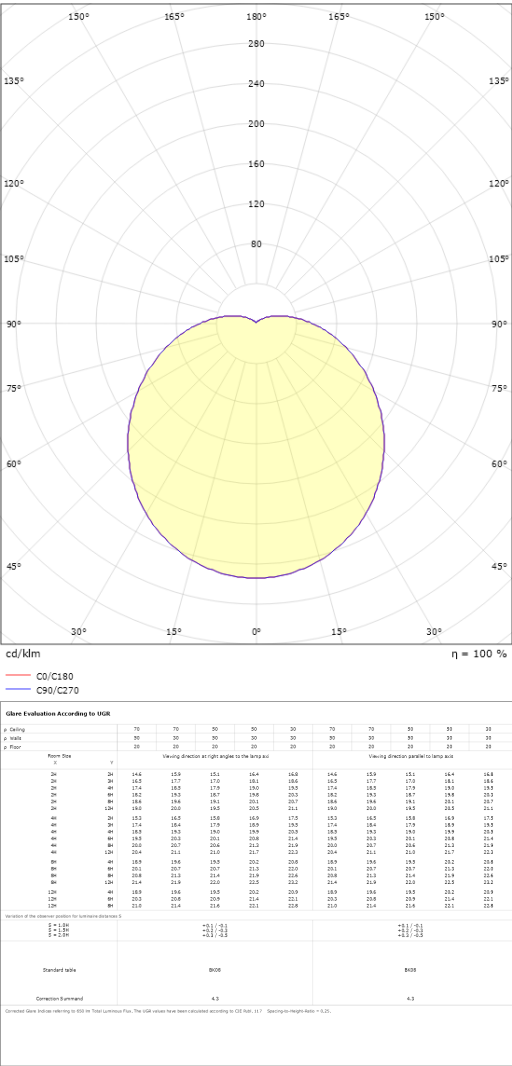

Om SG  
Kontakt SG  
SGs personvern- og  
databeskyttelsesretningslinjene  
Informasjonskapselpolicy  
Mennesker og miljø  
Åpenhetsloven  
SG Armaturen AS  
Skytterheia 25  
N-4790 Lillesand  
Norway  
firmapost@sg-as.no  
+47 37 500 300



Logg på