

Echo

« Tilbake til artikkellisten

Echo Sort 360lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:
3104462
EAN:
7021986146837
SG artikkelnr:
614683



FDV


Monteringsanvisning


Last ned



Elektrisk	
Watt:	2x4,5W
Systemeffekt (W):	9W
Spenning:	220-240V
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Sokkel:	GU10
Lyskilde inkludert:	Ja
Effektiv lysstrøm (lm):	360lm
Effekt:	40 lm/W
Fargetemperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 4
Levetid:	L70/B50>40.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Glass gjennomsiktig
Lysspredning:	35°/35°

Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	G
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale:	Herdet glass
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Bredde (mm) W:	90
Høyde (mm) H:	215
Dybde (D):	147
Vekt (kg) brutto/netto:	1.944 / 1.62
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	160 x 100 x 230



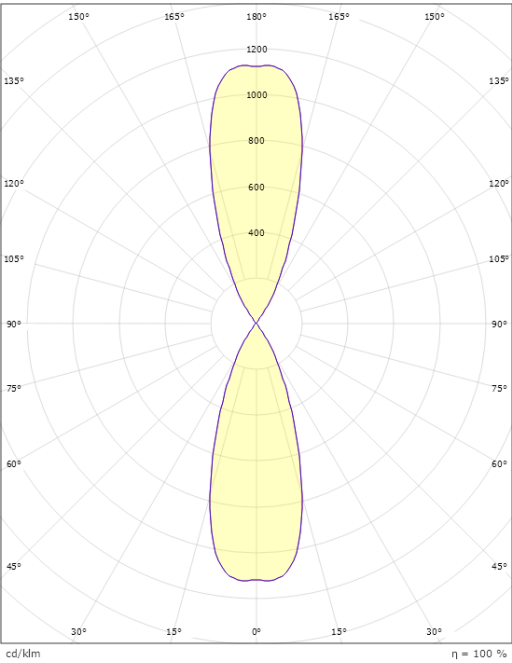

cd/klm η = 100 %

— C0/C180
— C90/C270

Glare Evaluation According to UGR										
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Table	30	30	20	20	20	50	20	20	20	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size		Viewing direction at right angles to the lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis			
X	Y									
2H	2H	4.1	4.7	5.0	5.5	6.6	4.1	4.7	5.0	5.5
	3H	3.9	4.4	4.8	5.2	6.3	3.9	4.4	4.8	5.2
	4H	3.7	4.2	4.6	5.1	6.2	3.7	4.2	4.6	5.1
	6H	3.6	4.0	4.5	4.9	6.1	3.6	4.0	4.5	4.9
	8H	3.5	3.9	4.4	4.8	6.0	3.5	3.9	4.4	4.8
4H	2H	3.4	3.8	4.4	4.7	5.9	3.4	3.8	4.4	4.7
	3H	3.2	3.6	4.2	4.5	5.6	3.2	3.6	4.2	4.5
	4H	3.1	3.5	4.1	4.4	5.5	3.1	3.5	4.1	4.4
	6H	3.0	3.3	4.0	4.3	5.4	3.0	3.3	4.0	4.3
	8H	3.0	3.2	4.0	4.2	5.5	3.0	3.2	4.0	4.2
8H	2H	3.0	3.3	4.0	4.3	5.5	3.0	3.3	4.0	4.3
	3H	2.9	3.1	3.9	4.1	5.4	2.9	3.1	3.9	4.1
	4H	2.8	3.0	3.8	4.0	5.3	2.8	3.0	3.8	4.0
	6H	2.7	2.9	3.8	3.9	5.2	2.7	2.9	3.8	3.9
	12H	2.7	2.9	3.8	3.9	5.2	2.7	2.9	3.8	3.9
12H	2H	3.0	3.2	4.0	4.2	5.5	3.0	3.2	4.0	4.2
	3H	2.9	3.1	3.9	4.1	5.4	2.9	3.1	3.9	4.1
	4H	2.8	3.0	3.8	4.0	5.3	2.8	3.0	3.8	4.0
	6H	2.7	2.9	3.8	3.9	5.2	2.7	2.9	3.8	3.9
	12H	2.7	2.9	3.8	3.9	5.2	2.7	2.9	3.8	3.9
Variation of the observer position for luminance distance S										
S = 1.0H	+6.5 / -18.3					+6.5 / -18.3				
S = 1.5H	+9.3 / -18.7					+9.3 / -18.7				
S = 2.0H	+11.3 / -19.0					+11.3 / -19.0				
Standard table	0000					0000				
Correction Summand	-13.5					-13.5				
Corrected Glare Indexes referring to 180 lm Tm Total Luminous Flux. The UGR values have been calculated according to CIE Publ. 117. Spacing-to-height Ratio = 0.25.										

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Mennesker og miljø

Åpenhetsloven

SG Armaturen AS

Skytterheia 25

N-4790 Lillesand

Norway

firmapost@sg-as.no

+47 37 500 300



Logg på