




VEGA-WS er sertifisert i henhold til EN 54-23, og møter det nødvendige belysningskravet på 0,4 lux/m² for hele området.

Holdbart design sikrer pålitelighet, og sterk lyd gjør den meget egnet for åpne områder med høyt bakgrunnsstøy.

- Sertifisert til EN 54-23.
- Lavt strømtrekk.
- Inntil 7,5 m dekningsområde.
- 0,5Hz eller 1Hz blitzfrekvens – endre blitzfrekvens til 0,5Hz for å redusere strømtrekk.
- Bryter for å endre dekningsområde til 2,5 m – reduserer strømtrekk med opp til 50%.

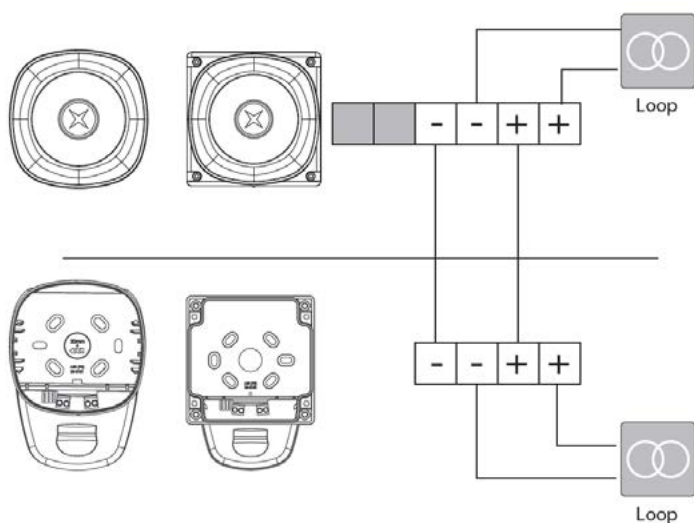

Spesifikasjoner

Monteringstype	Vegg
Driftsspenning	18–60 VDC
Strømtrekk	15–30 mA
Lydtrykk	100 dB(A) (avhengig av tone)
Dekningsområde (y)	7,5 m (kan endres til 2,5 m)
Monterings høyde (x)	2,4 m (max)
Dekningsvolum, kode	W-2.4-7.5
Dekningsvolum	135 m ³ (15 m ³)
Maks. lysstyrke (I _{eff})	53 Cd
Blitzfrekvens	1 Hz (kan endres til 0,5 Hz)
Blitzfarge	Hvit
Kapslingsgrad	IP21 / IP66
Driftstemperatur	–10 °C til +55 °C
Mål (B × H × D)	106 × 147 × 92 mm (IP21) 111 × 151 × 100 mm (IP66)

Bestillingsinformasjon

VEGA-WS	Veggmontert blitz, IP21
VEGA-WS-IP66	Veggmontert blitz, IP66

Forhandler:

Produsent:

ELOTEC AS
 Søndre Industrivegen 3, Oppdal
 Telefon: +47 72 42 49 00
 E-post: info@elotec.no
 Web: elotec.no