

Frame Round

« Tilbake til artikkellisten

Frame Round Sort 670lm 3000K Ra>80 Skumring

El-nummer:
3101218
EAN:
7021986050523
SG artikkelnr:
605052



	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned
	Spesifikasjonstekst



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	7W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	670lm
Effekt:	96 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B20>100.000
Levetid:	L80/B20>75.000
Lysstråling:	Direkte

Optikk:	Opal
Lysspredning:	110°
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Styring	
Styring:	Skumring

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Glødetrådtestet:	850°C - 30s


Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja


Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium
Farge:	Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	77
Diameter (mm) D:	270
Vekt (kg) brutto/netto:	2.39 / 1.9

Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	278 x 275 x 92



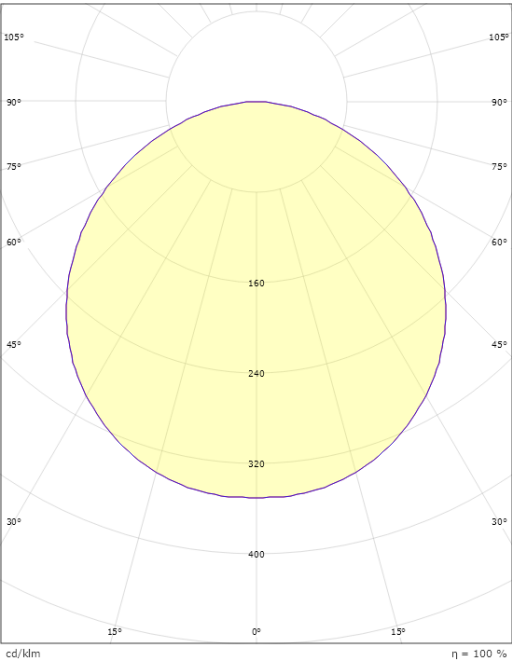

C0/C50											
C50/C270											
Glare Evaluation According to UGR											
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
Table	30	30	20	20	20	50	20	50	20	20	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size											
x		Viewing direction at right angles to the lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
y											
2H	2H	17.7	19.0	18.0	19.3	19.5	17.7	19.0	18.0	19.3	19.5
	3H	19.2	20.4	19.6	20.7	21.0	19.2	20.4	19.6	20.7	21.0
	4H	19.8	20.9	20.1	21.2	21.5	19.8	20.9	20.1	21.2	21.5
	6H	20.2	21.2	20.6	21.5	21.9	20.2	21.2	20.6	21.5	21.9
	8H	20.3	21.3	20.7	21.6	21.9	20.3	21.3	20.7	21.6	21.9
4H	2H	20.4	21.3	20.7	21.6	22.0	20.4	21.3	20.7	21.6	22.0
	3H	18.4	19.5	18.7	19.8	20.1	18.4	19.5	18.7	19.8	20.1
	4H	20.1	21.0	20.5	21.4	21.7	20.1	21.0	20.5	21.4	21.7
	6H	20.8	21.6	21.2	22.0	22.3	20.8	21.6	21.2	22.0	22.3
	8H	21.3	22.0	21.7	22.4	22.8	21.3	22.0	21.7	22.4	22.8
8H	2H	21.4	22.1	21.9	22.5	22.9	21.4	22.1	21.9	22.5	22.9
	3H	21.5	22.1	22.0	22.6	23.0	21.5	22.1	22.0	22.6	23.0
	4H	21.1	21.7	21.5	22.1	22.5	21.1	21.7	21.5	22.1	22.5
	6H	21.7	22.2	22.1	22.7	23.1	21.7	22.2	22.1	22.7	23.1
	8H	21.9	22.4	22.4	22.8	23.3	21.9	22.4	22.4	22.8	23.3
12H	2H	22.0	22.5	22.5	22.9	23.4	22.0	22.5	22.5	22.9	23.4
	3H	21.1	21.7	21.5	22.1	22.5	21.1	21.7	21.5	22.1	22.5
	4H	21.7	22.2	22.2	22.7	23.1	21.7	22.2	22.2	22.7	23.1
	6H	21.7	22.2	22.2	22.7	23.1	21.7	22.2	22.2	22.7	23.1
	8H	22.0	22.4	22.5	22.9	23.4	22.0	22.4	22.5	22.9	23.4
Variation of the observer position for luminance distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4				
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7				
Standard table		EN605					EN605				
Correction Summand		4.3					4.3				
Corrected Glare Indexes referring to 670 lm Tm Total Luminous Flux. The UGR values have been calculated according to CIE Publ. 117. Spacing-to-height Ratio = 0.25.											

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Mennesker og miljø
Åpenhetsloven
SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på