

Frame

« Tilbake til artikkellisten

Frame Hvit 670lm 3000K Ra>80 Skumring

El-nummer:
3101239
EAN:
7021986055429
SG artikkelnr:
605542



	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned
	Spesifikasjonstekst



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	8W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	670lm
Effekt:	84 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B20>100.000
Levetid:	L80/B20>75.000
Lysstråling:	Direkte

Optikk:	Opal
Lysspredning:	110°
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Styring Styring:	Skumring
----------------------------	----------

Beskyttelse Isolasjonsklasse:	Klasse II
---	-----------


Energi og godkjenning Inneholder lyskilde med energiklasse:	E
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja


Materialer og overflater Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner Lengde (mm) L:	320
Bredde (mm) W:	180
Høyde (mm) H:	77
Vekt (kg) brutto/netto:	2.47 / 1.9

Forpakning Forpakningsstørrelse (mm):	328 x 188 x 92
---	----------------



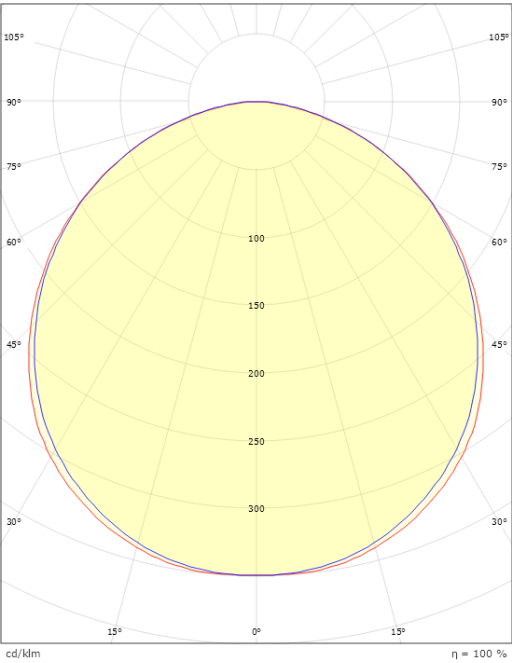

C0/C50											
C50/C270											
Glare Evaluation According to UGR											
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
Table	30	30	20	20	20	50	20	50	20	20	30
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size											
Viewing direction at right angles to the lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
Room Size		X					Y				
2H	2H	17.8	19.1	18.1	19.4	19.6	17.8	19.1	18.1	19.4	19.6
3H	3H	19.3	20.5	19.6	20.7	21.0	19.3	20.5	19.6	20.8	21.0
4H	4H	19.8	20.9	20.2	21.2	21.5	19.9	21.0	20.2	21.3	21.6
6H	6H	20.2	21.2	20.5	21.5	21.8	20.3	21.3	20.6	21.6	21.9
8H	8H	20.2	21.2	20.6	21.6	21.9	20.4	21.4	20.7	21.7	22.0
12H	12H	20.3	21.2	20.6	21.6	21.9	20.4	21.4	20.8	21.7	22.0
4H	2H	18.5	19.6	18.9	19.9	20.2	18.5	19.6	18.8	19.9	20.2
3H	3H	20.1	21.1	20.5	21.4	21.8	20.2	21.1	20.6	21.5	21.8
4H	4H	20.8	21.7	21.2	22.0	22.4	20.9	21.7	21.3	22.1	22.4
6H	6H	21.3	22.0	21.7	22.4	22.8	21.4	22.1	21.8	22.5	22.9
8H	8H	21.4	22.1	21.8	22.4	22.9	21.5	22.2	22.0	22.6	23.0
12H	12H	21.4	22.0	21.9	22.5	22.9	21.6	22.2	22.1	22.6	23.1
8H	4H	21.1	21.8	21.5	22.2	22.6	21.1	21.8	21.6	22.2	22.6
6H	6H	21.6	22.2	22.1	22.6	23.1	21.8	22.3	22.2	22.8	23.2
8H	8H	21.8	22.3	22.3	22.8	23.2	22.0	22.5	22.5	22.9	23.4
12H	12H	21.9	22.3	22.4	22.8	23.3	22.1	22.5	22.6	23.0	23.5
12H	4H	21.1	21.7	21.5	22.1	22.6	21.2	21.8	21.6	22.2	22.6
6H	6H	21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	21.8	22.3	22.3	22.7	23.2
8H	8H	21.9	22.3	22.4	22.8	23.3	22.0	22.5	22.5	22.9	23.4
Variation of the observer position for luminance distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4				
S = 2.0H		+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.8				
Standard table		EN605					EN605				
Correction Summand		4.4					4.4				
Corrected Glare Index referring to 670 lm Tm Total Luminous Flux. The UGR values have been calculated according to CIE Publ. 117. Spacing-to-height Ratio = 0.25.											

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Mennesker og miljø

Åpenhetsloven

SG Armaturen AS

Skytterheia 25

N-4790 Lillesand

Norway

firmapost@sg-as.no

+47 37 500 300



Logg på