

Frame Square Maxi

« Tilbake til artikkellisten

Frame Square Maxi Sort 1980lm 3000K Ra>80 Skumring

El-nummer:
3101235
EAN:
7021986053524
SG artikkelnr:
605352



	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned
	Spesifikasjonstekst



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	21W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1980lm
Effekt:	94 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B20>100.000
Levetid:	L80/B20>75.000
Lysstråling:	Direkte

Optikk:	Opal
Lysspredning:	110°
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Styring Styring:	Skumring
----------------------------	----------

Beskyttelse Isolasjonsklasse:	Klasse II
Glødetrådtestet:	850°C - 30s


Energi og godkjenning Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)


Materialer og overflater Materiale:	Aluminium
Farge:	Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling Montering:	Utenpåliggende, Innendørs / Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner Lengde (mm) L:	310
Bredde (mm) W:	310
Høyde (mm) H:	77
Vekt (kg) brutto/netto:	3.65 / 3.45

Forpakning Forpakningsstørrelse (mm):	318 x 318 x 92
---	----------------

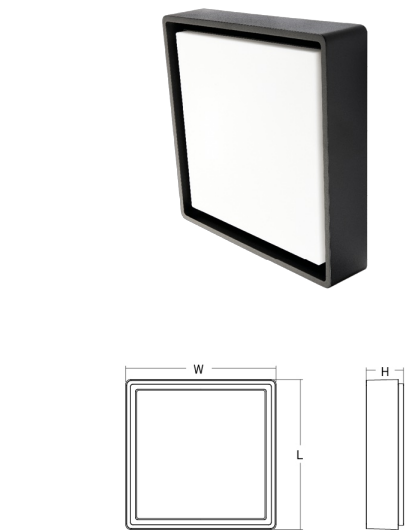

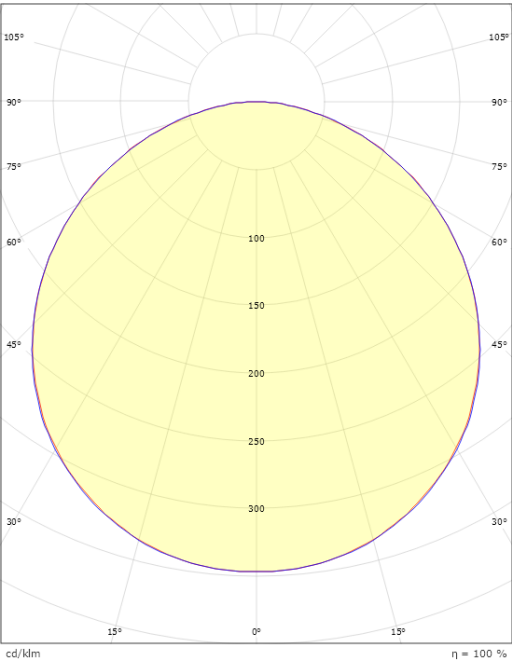

C0/C50										
C30/C270										
Glare Evaluation According to UGR										
Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Table	30	30	20	20	20	30	30	20	20	20
Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size										
Viewing direction at right angles to the lamp axis										
X	Y									
2H	2H	19.6	21.0	19.9	21.2	21.4	19.6	20.9	19.9	21.2
3H	3H	21.2	22.4	21.5	22.6	22.9	21.2	22.4	21.5	22.6
4H	4H	21.8	22.9	22.1	23.2	23.5	21.8	22.9	22.1	23.2
6H	6H	22.2	23.3	22.6	23.6	23.9	22.2	23.3	22.6	23.6
8H	8H	22.4	23.4	22.7	23.7	24.0	22.3	23.3	22.7	23.7
12H	12H	22.4	23.4	22.8	23.7	24.1	22.4	23.4	22.8	23.7
4H	2H	20.3	21.5	20.7	21.7	22.0	20.3	21.5	20.7	21.7
	3H	22.1	23.0	22.4	23.4	23.7	22.0	23.0	22.4	23.3
	4H	22.8	23.7	23.2	24.0	24.4	22.8	23.6	23.2	24.0
	6H	23.4	24.1	23.8	24.5	24.9	23.3	24.1	23.8	24.5
	8H	23.5	24.2	24.0	24.6	25.0	23.5	24.2	23.9	24.6
	12H	23.7	24.3	24.1	24.7	25.1	23.6	24.2	24.1	24.7
8H	4H	23.1	23.8	23.5	24.2	24.6	23.1	23.8	23.5	24.2
	6H	23.8	24.4	24.3	24.8	25.2	23.8	24.3	24.2	24.8
	8H	24.1	24.5	24.5	25.0	25.5	24.0	24.5	24.5	25.0
	12H	24.2	24.6	24.7	25.1	25.6	24.2	24.6	24.7	25.1
12H	4H	23.1	23.7	23.6	24.2	24.6	23.1	23.7	23.5	24.1
	6H	23.9	24.3	24.3	24.8	25.3	23.8	24.3	24.3	24.8
	8H	24.1	24.6	24.6	25.0	25.5	24.1	24.5	24.6	25.0
Variation of the observer position for luminance distances S										
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1			
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4			
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7			
Standard value		EN66					EN66			
Correction Summand		6.9					6.8			
Corrected Glare Indexes referring to 1980 lm lm Total Luminous Flux. The UGR values have been calculated according to CIE Publ. 017 Spacing to Height Ratio = 0.25										

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Mennesker og miljø
Åpenhetsloven
🏠
SG Armaturen AS
📍
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
📧
firmapost@sg-as.no
📞
+47 37 500 300



Logg på