

10x BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH

El.nr.

14 747 74

GTIN nr.

4015120431791



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert bevegelsesdetektor
Leveranse	*UNDEFINED TEXT*
Produktinformasjon	Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantennor (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Brukergrænse	IR-fjernkontroll med blue mode-teknologi, Tasteinngang
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING	
Monteringstype	Innfelt takmontering
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Innbyggingsdybde: 57 mm, Ø 62 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 - 2,5 mm ²

KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 79 mm, Ø 79 mm
Vekt	820 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP23
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II

Produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med 360° deteksjonsvinkel for innfelt takmontering
- Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 2,5 m, for bruk i små rom og passasjer med svært lite eller ingen naturlig belysning
- Relé med høy ytelse på 10 A
- Nullgjennomgangskobling for skånsom kobling
- Fabrikkinnstillinger betyr at enheten er klar for øyeblikkelig bruk
- Enkel å konfigurere via fjernkontroll eller ved å bruke ESY-Pen og ESY-App

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Nullgjennomgangskobling
- Enkel å konfigurere, fjernstyre og dokumentere ved hjelp av ESY-Pen og ESY-App

Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	78 A / 5 ms
Strømforbruk	0,4 W

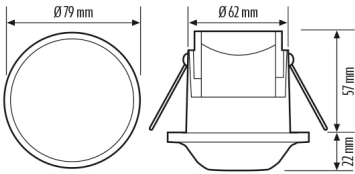

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonal	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 5 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	10 - 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Bryterinngang belysning	1
Antall detektorer som kan parallellkobles	10
Slaveinngang	-
Modus	Halvautomatisk, Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	-
Følsomhet kan konfigureres	✓
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 400 W LED
Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt

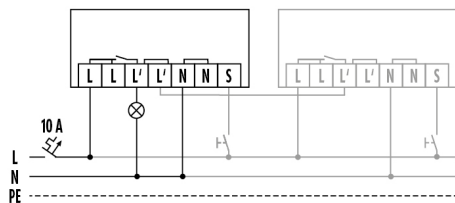
10x BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH

EL.nr. 14 747 74
GTIN nr. 4015120431791

Tidsforsinket utkobling 15 s...30 min (justerbar i trinn)

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		■ på tvers (A)	Ø 8 m
		■ Frontal (B)	Ø 5 m

Koblingsskjema



Standarddrift med valgfri regulering via lukkekontakt og parallellkobling av maks. 8 apparater

Detaljert produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med 360° deteksjonsvinkel for innfelt takmontering
- Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en anbefalt installasjonshøyde på 2,5 m, for bruk i små rom og passasjer med svært lite eller ingen naturlig belysning
- Relé med høy ytelse på 10 A
- Nullgjennomgangskobling: Forlengelse av reléets levetid og belysningsstyrke med elektroniske forkoblinger (f.eks. lysrør, LED) via nullgjennomgangskobling
- Fabrikkinnstillinger betyr at enheten er klar for øyeblikkelig bruk
- Enkel å konfigurere via fjernkontroll eller ved å bruke ESY-Pen og ESY-App
- Automatisk lyskontroll
- Ekstra bryterinnang
- Deteksjonsrekkevidde kan utvides ved hjelp av parallellkabling