



- Solid aluminiumkonstruksjon.
- Oppvarmet LiFePO₄-batteri for drift i minusgrader.
- Enkel kabelgjennomføring med 18 mm PG-nippel.

Ledelys med arkitektonisk design, laget for steder der estetikk er like viktig som funksjonalitet.


Nøddlyset monteres på vegg og belyser området under med 1500lm lysstyrke.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	220-240VAC, 50/60Hz
Strømtrekk	Maks. 18W
Lysstyrke	1500lm
Kapslingsgrad	IP66
Kabelverrsnitt	0,5-2,5 mm ²
Batteritype	6,4V 3200mAh, LiFePO ₄
LED-levetid	100 000 timer
Batterilevetid	Opptil 10 år
Batteridrift	1 time
Ladetid	24 timer
PG-nippel	18 mm
Driftstemperatur	-30 til +45 C°
Mål (B x H x D)	202 x 202 x 120 mm

Bestillingsinformasjon

ELOBEAM-AT	Ledelys med automatisk test, hvit
ELOBEAM-AT-B	Ledelys med automatisk test, svart
ELOBEAM-DA	Ledelys med DALI, hvit
ELOBEAM-DA-B	Ledelys med DALI, svart
BA-6-3200-1	Batteripakke 6,4V 3200mAh, LiFePO ₄

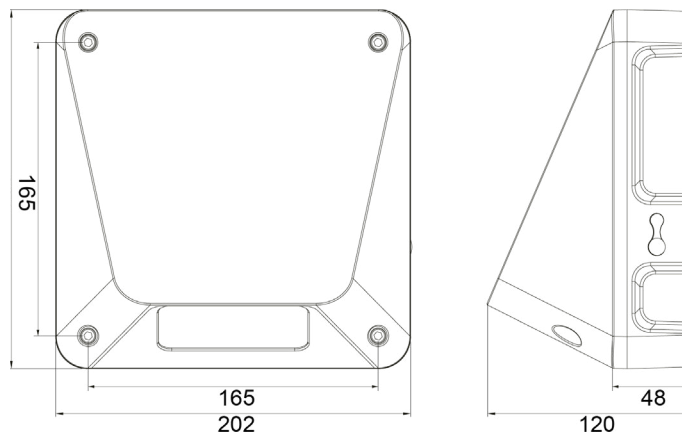

Forhandler:

Produsent:

ELOTEC AS

Søndre Industrivegen 3, Oppdal
Telefon: +47 72 42 49 00
E-post: info@elotec.no
Web: elotec.no