

HiPak Pro LED

THORN

3315005 / 96628026 HIPAK PRO LED13500-740 HFI-X WD

LED	104W LED_HIPP_14000	IP43		IK08			T _a -40 +35	
-----	---------------------	------	---	------	---	---	---------------------------	--


HiPak Pro LED

En LED-armatur for store takhøyder med bredstrålende fordeling. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP43, IK08. Armatur: anodisert aluminium ekstrudering. Endestykker: lakkert stål (likner RAL 9006). Reflektor: aluminium av høy kvalitet. Frontdeksel: plast, 2 mm tykk. Monteringspakker bestilles separat. Elektrisk tilkobling via koblingsklemme bak skyvedeksel. Med 4000K LED.


Mål: 756 x 271 x 92 mm

Total effekt: 104 W


Vekt: 8,8 kg

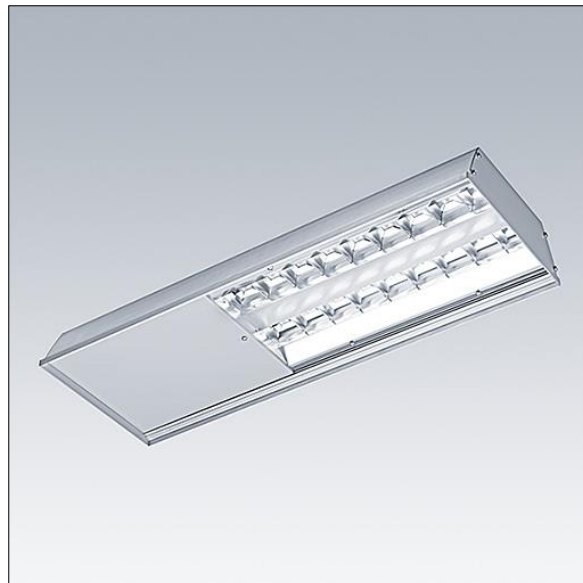

TLG_HIPP_F_LEDpdb.jpg

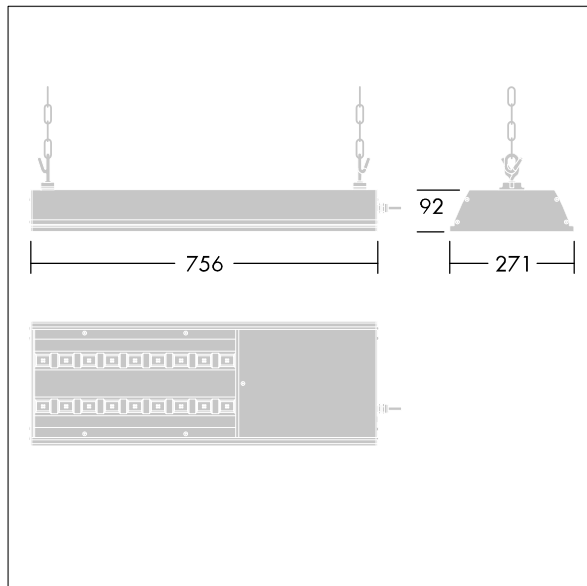

TLG_HIPP_M_HBLD1.wmf

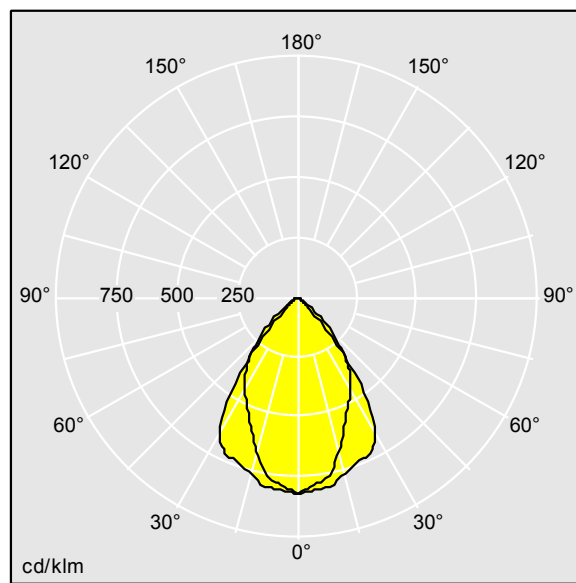

TLG_SP_0042262.idt

Lampeposisjon: STD - standard

Lyskilde: LED

Lysutbytte fra armatur*: 14000 lm

Armatureffektivitet*: 135 lm/W

Lyskildeeffekt: 134 lm/W

Ra min.: 70

Motsvarende fargetemperatur*: 4000 Kelvin

LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Chromaticity tolerance (initial MacAdam)*: 3

Rated median useful life*:

50000h L80 at 35°C

Forkobling: 1x HFI* Xitanium

Luminaire input power*: 104 W Lambda = 0,95

Standby effekt*: 0,5 W

Dimming: DA2 Dimmbar til 1%

Vedlikeholdskategori: D - Lukket IP2X

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Fargetemperaturen er gjenstand for en toleranse på opptil ± 150 Kelvin fra nominell verdi. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

I de fleste produktene vil en svikt i ett LED-punkt ikke føre til funksjonsreduksjon av belysningsytelsen til armaturen og er derfor ikke en grunn for klage. Med mindre noe annet er oppgitt, er alle Thorn LED-produkter egnet for ubegrenset bruk (klassifisert RG0 eller RG1) med hensyn til fotobiologisk sikkerhet med blått lys (IEC/EN60598-1).

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting