

# PRODUKT DATABLAD

## SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65 WT

**SPOT FIREPROOF | Recessed mounted spotlight, round shape, fire-resistant**



### BRUKSOMRÅDER

- Erstatning av halogenlamper med spotlys
- Hotellrom
- Barer, restauranter
- Baderom
- Aksentbelysning
- Gallerier, museer
- Generell belysning
- Utendørs

### PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad
- Designen passer LEDVANCE DOWNLIGHT armatur familien
- Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen spot lamper
- Funksjonell og minimalistisk design
- Ekstern driver for utvidet fleksibilitet (kompatibelt med utvalgte dimme drivere)
- Designet for ekstra IP beskyttelse

### PRODUKTEGENSKAPER

- Brannsikker (opptil 90 minutter, testet i henhold til EN 1365-2:2014 'brannsikkerhetstester for lastbærende elementer - Del 2: Gulv og tak')
- Utendørsbruk og brannsikker (opptil 90 minutter, BS476-20:1987 og BS476-21:1987)
- Kompatibel med standard hulltak på 68 mm
- Opprinnelig farge konsistens:  $\leq 4$  SDCM
- Type beskyttelse, forsiden: IP65



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Nominell effekt        | 7,00 W                        |
| Driftsmodus            | Electronic control gear (ECG) |
| Nominell spenning      | 220...240 V                   |
| Effektfaktor $\lambda$ | >0,90                         |
| Nettfrekvensen         | 50/60 Hz                      |


## Photometrical data

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fargetemperatur                  | 3000 K                    |
| Lysstrøm                         | 530 lm                    |
| Lysutbytte                       | 75 lm/W                   |
| Standardavvik av fargeavstemning | $\leq 4$ sdc <sub>m</sub> |
| Lysfarge (betegnelse)            | Warm White                |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | >80                       |

## Lystekniske data

|                   |      |
|-------------------|------|
| Utstrålingsvinkel | 38 ° |
|-------------------|------|

## Mål og vekt



|                    |          |
|--------------------|----------|
| Diameter           | 90,0 mm  |
| Høyde              | 72,0 mm  |
| Produktvekt        | 289,00 g |
| Monteringsdiameter | 68 mm    |

## Farger og materialer

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Materiale       | Aluminum |
| Farge på deksel | White    |
| Produktfarge    | White    |

## Temperatures &amp; operating conditions

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -20...45 °C |
|-----------------------------|-------------|

## Levetid

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Levetid L70 @ 25 °C | 50000 h |
| Levetid L80 @ 25 °C | 40000 h |
| Levetid L90 @ 25 °C | 20000 h |

## Ytterligere produktdata

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Monteringstype       | Recessed |
| Monteringsplassering | Ceiling  |


## Egenskaper

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Dimbar          | No              |
| Type tilkobling | Terminal, 2-pin |


## Sertifikater og standarder

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand) | IK06                   |
| Photobiological safety group           | RG 0                   |
| Beskyttelsesklasse                     | II                     |
| Beskyttelses type                      | IP65                   |
| Standarder                             | CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS |

## Lysfordeling

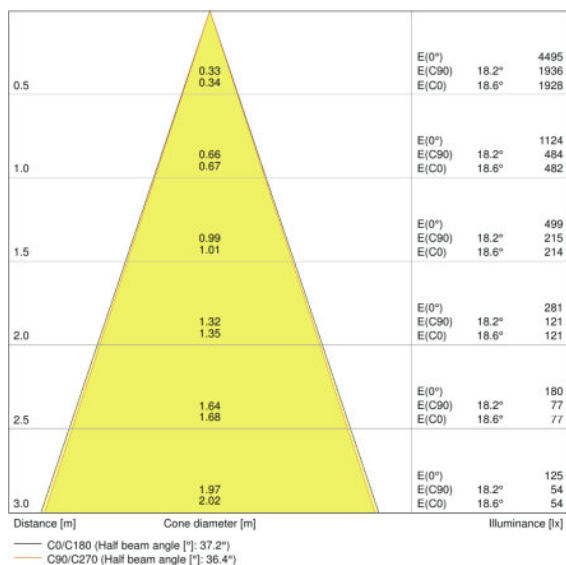

LDC typ cone

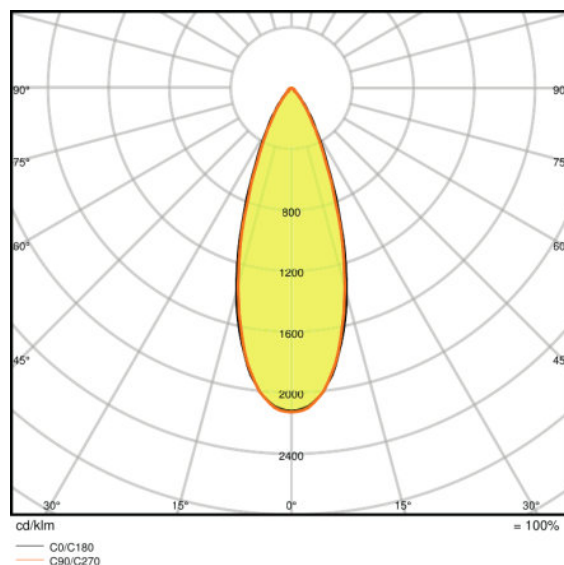

LDC typ polar

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse               | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                 | Brutto vekt |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4058075000209 | SPOT FP FIX 7 W<br>3000 K IP65 WT | NO: VS<br>20                  | 525 mm x 400 mm x<br>250 mm           | 52.50 dm <sup>3</sup> | 8289,00 g   |
| 4058075127333 | SPOT FP FIX 7 W<br>3000 K IP65 WT | NO: VS<br>20                  | 525 mm x 400 mm x<br>250 mm           | 52.50 dm <sup>3</sup> | 8720,00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## REFERANSER / LENKER

For garanti se

► [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.