

Kveilekryss OPGW, 1120 mm

- Oppkveiling av OPGW i forbindelse med skjøting og avtapning.
- Leveres i lakkert aluminium.
- Beregnet for stålmast.
- Monteringsplate for skjøteboks Tykoflex OPGW og FOSC-OPGW.
- Kabelfester i aluminium tilpasset kabeldiameter.



Beskrivelse

Kveilekrysset er produsert i lakkert aluminium og består av et kryss for oppkveiling av OPGW og en monteringsplate for skjøteboks og forankring av OPGW-kabel. Monteringsplaten kan settes på høyre eller venstre side. Krysset har 2 sett kveilekneker beregnet for hhv. OPGW og avtapningskabel.

Krysset kan festes direkte til stålmaster ved bruk av fire 10 mm J-bolter type 10-4135-00. På noen mastetyper kan det være vanskelig å feste kveilekrysset direkte på stålmasten. I slik tilfeller kan det benyttes et mastefeste (mellomfeste) type 402920/1. Dette mastefestet forankres til masten med to 16 mm J-bolter type 10-4145-00 (10 mm J-åpning). Kveilekrysset monteres så til dette mellomfestet med fire 10 mm J-bolter type 10-4135-00 (18 mm J-åpning).

Til fjordspennmast (single phase tower) kan det benyttes to mastefester i galvanisert stål. Disse festes til masten med 4 stk 16 mm J-bolter og kveilekrysset festes så til mastefestene med 4 stk 10 mm J-bolter. Dette kan leveres som komplett sett (402920/2K) - se tilbehør.

Ved bruk av Tykoflex skjøteboks skal OPGW-kabel forankres på monteringsplaten med kabelfester - se tilbehør.

Skjøteboks FOSC-OPGW skal ikke benytte kabelfester da disse er en del av skjøteboksen.

J-bolter, kabelfester og mastefester må bestilles separat.


Spesifikasjoner

Materiale:	Aluminium	Grålakkert (RAL 7001)
Dimensjoner:	1410 x 980 x 151 mm	B x H x D
Kveilediameter:	1120 mm / 812 mm	OPGW / Avtapning
Plass i gaffelen:	110 x 107 mm	Gir ca. 12 runder med kabeldia. 27 mm
Vekt:	9 kg	

Varenummer

402920	Kveilekryss OPGW, 1120 mm
--------	---------------------------

Tilbehør

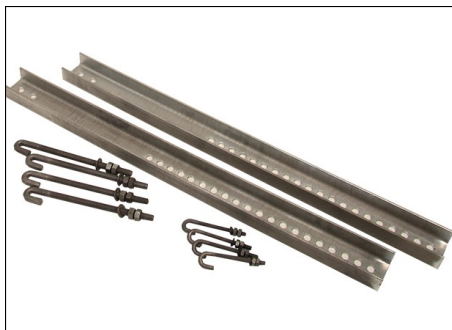

402920-2K - Mastefeste, fjordspennmast, UNP80x1060



402920-1 - Mastefeste, UNP 80x1500, forskjøvet



10-4135-00 - J-bolt, M10x140mm, komplett
10-4145-00 - J-bolt, M16x200 mm, komplett



402915-xx - Kabelfeste, OPGW, xx mm, 4 pkn, Alu*

*xx = kabeldiameter i mm:

10, 12, 13, 13,5 = 13,5 mm, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27


Andre størrelser kan skaffes på forespørsel. Velg største kabelfeste som er mindre enn kabelens ytterdiameter.

Dette kabelfestet brukes bare sammen med "skjøteboks, OPGW" fra Tykoflex.


Galleri



Kveilekruss med Tykoflex skjøteboks, OPGW festet med Mastefeste 402920/1

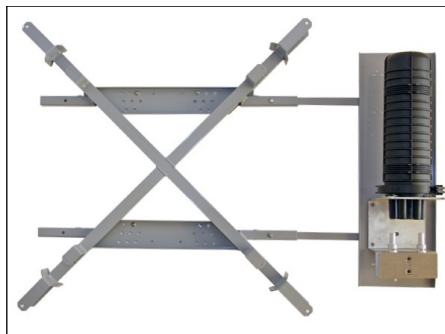

Kveilekruss med skjøteboks, FOSC-OPGW

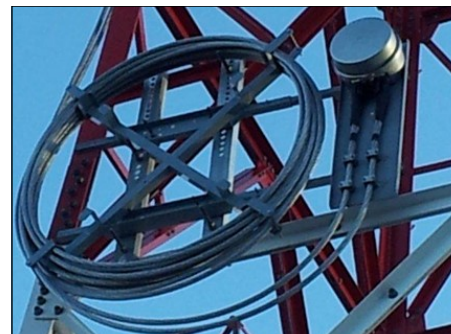

Kveilekruss festet med mastefeste og J-bolter 402920/2K