

Kveilekryss OPGW, 800 mm

- Oppkveiling av OPGW i forbindelse med skjøting og avtapning.
- Leveres i lakkert aluminium.
- Beregnet for tremast.
- Monteringsplate for skjøteboks Tykoflex OPGW og FOSC-OPGW.
- Vindlast er minimalisert ved at monteringsplata er plassert i midten
- Kabelfester i aluminium tilpasset kabeldiameter.



Beskrivelse

Kveilekrysset er produsert i lakkert aluminium og består av et kryss for oppkveiling av OPGW og en monteringsplate for skjøteboks og forankring av OPGW-kabel. Monteringsplaten er plassert midt i krysset for å minimalisere vindlast. Dette gir også et mindre støyende visuelt uttrykk enn alternativer der platen er plassert på siden. Krysset har 2 sett kveilekneker beregnet for hhv. OPGW og avtapningskabel.

Krysset kan festes til trestolper ved bruk av mastefeste type 402912/1. Dette festet er utformet slik at kryssene kan forseres med stolpesko.

Ved bruk av Tykoflex skjøteboks skal OPGW-kabel forankres på monteringsplaten med kabelfester - se tilbehør.

Skjøteboks FOSC-OPGW skal ikke benytte kabelfester da disse er en del av skjøteboksen.

Kabelfester og mastefester må bestilles separat.


Spesifikasjoner

Materiale:	Aluminium	Grålakkert (RAL 7001)
Dimensjoner:	1300 x 800 x 135 mm	B x H x D
Kveilediameter:	803 mm / 575 mm	Ø OPGW / Ø Avtapning
Plass i gaffelen:	90 x 70 mm	Gir ca. 12 runder med kabeldia. på 20 mm
Vekt:	7,6 kg	


Varenummer

402912	Kveilekryss OPGW, 800 mm
--------	--------------------------

Tilbehør

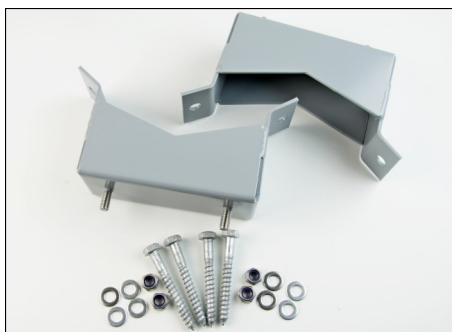

402912-1 - Mastefeste, tremast, aluminium

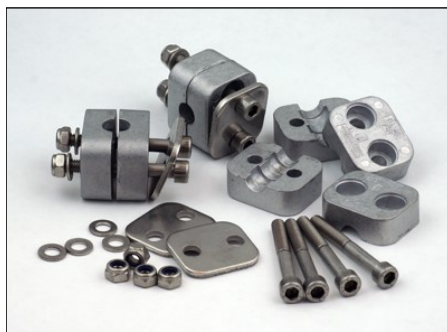

402915-xx - Kabelfeste, OPGW, xx mm, 4 pkn, Alu*


*xx = kabeldiameter:

10, 12, 13, 135 = 13,5 mm, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27


Andre størrelser kan skaffes på forespørsel. Velg største kabelfeste som er mindre enn kabelens ytterdiameter.

Dette kabelfestet brukes bare sammen med "skjøteboks, OPGW" fra Tykoflex.

Galleri

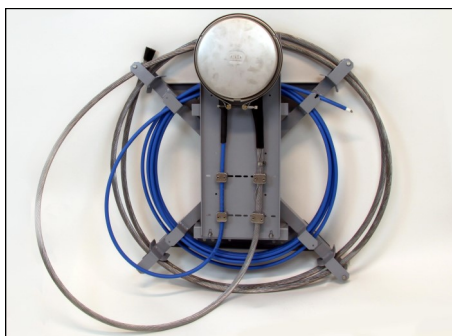

Kveilekryss med Tykoflex skjøteboks, OPGW

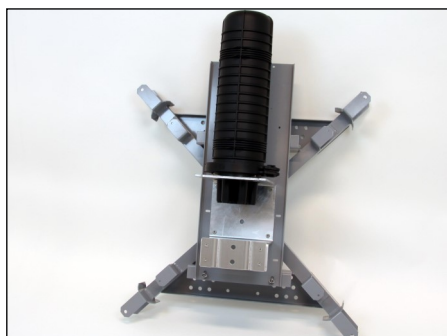

Kveilekryss med skjøteboks, FOSC-OPGW