



Gipsplateskrue trestender FZB

Innendørs gipsplateskrue for trestender. Tilgjengelig i både løspakk og båndet. Anbefalt turtall for optimal montering ved bruk av skru-maskin med dybdeanslag er: 25-57mm 2000-2800/min. Forbruk: 20stk pr.m2. ved 1 lags gips.




Varegrupp: 328

Hode form Trompethode

Nøkkel form Phillips

Overflatebehandling EL

CE Standard EN 14566

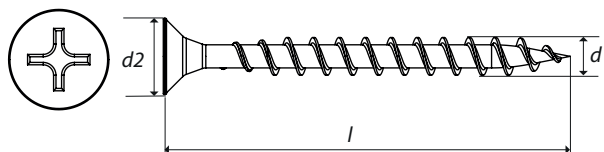

INDOOR



Gjenge	d	3,9	4,2
Hodediameter	dk mm	8,6	8,6
Bits nr		2	2

Varegrupp: 328

d1 (mm)	l (mm)	Art.nr	Box	St/box	Box/master-pack	Gram/st	NOBB	NRF
3,9	29	32807929	AN Box	250	12	1.6	50449140	3493209
3,9	41	32807941	AN Box	250	8	2.0	50449295	3493211