


## TKS - KLIKSEAL® Tynnogs RAL 9010

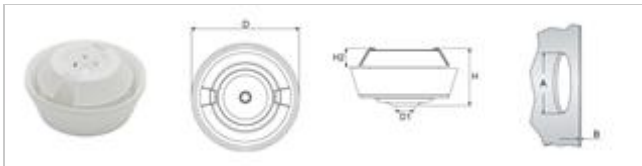

<b>Materiale</b>	TPE og Polyamide 66 UL godkjente materialer
<b>Beskyttelsesgrad</b>	IP67 / IP65
<b>Temperaturområde</b>	-20°C....+125°C
<b>Test Standard</b>	EN 60529:1991+A1, EN50262:1998, EMKO-TUI (03-SEC) FI001/84
<b>Semko rapporten</b>	1000158
<b>EU toll statistikk kode</b>	39269097
<b>UNSPSC kod</b>	39121431
<b>Halogenfri</b>	

\* Strekkavlastning Type A i henhold til EN 50262.

\*\* Ø 8,1 - 8,9 er kun godkjent for statiske strekkavlastning.

\*\*\* Varierer avhengig av tykkelsen på materialet som gjennomføringen er montert i.

### Hvit

El-nummer	Størrelse	IP67 og Strekkavlastning Type A* for kabel Ø mm	IP65 for kabel Ø mm	A mm	B for IP67/65 mm	H	H2 mm	D1 mm	D*** mm	Antall/pkn
1242226	M20	7 - 11	4 - 11	20,5	0,5 - 3	17 - 20	5,5	4	34,2 - 37,2	50
1242227	M25	7 - 13**	4 - 13	25,5	0,9 - 3	17 - 20	5,7	5	39,2 - 42,2	50

### Rutab – Gjennomfør det smartere

Rutab AS (HK Norge)  
Billingstadsletta 17  
NO-1396 Billingstad  
Norge  
Tel: +47 35595556  
Fax: +47 21075559

Rutab AB (HK Sverige)  
Lerbacksgatan 2  
571 38 Nässjö  
Sverige  
Växel: 0380 - 55 50 50  
Fax: 0380 - 12303

Rutab AB  
Box 11024  
100 61 Stockholm  
Sverige  
Besöksadress:  
Malmgårdsvägen 63B  
Fax: 08 - 557 730 05

Rutab AB  
Mörsaregatan 8  
254 66 Helsingborg  
Sverige  
Fax: 042-15 99 40