


Scanstrip COB IP20

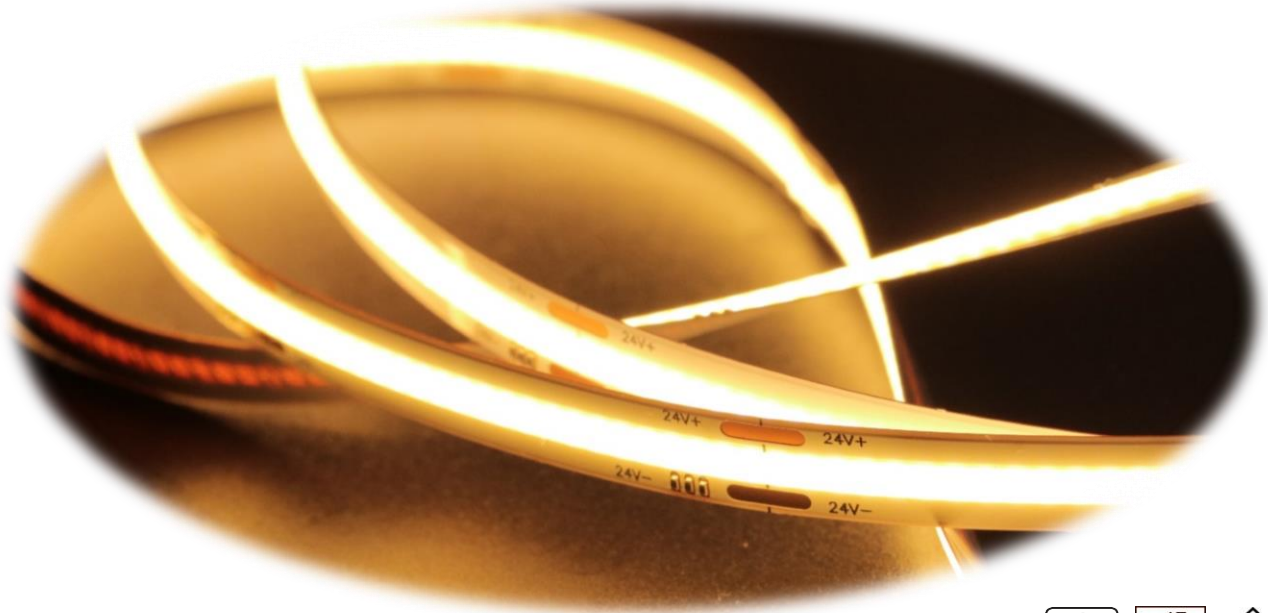

Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	DC 24V
LEDs/m	480stk
Effekt	15W/m, 75W rull à 5m 9W/m, 90W rull à 10m
SDCM	<3
Fargegjengivelse	CRI>90
Lysspredning	120°
Levetid	56.000t L70B10

Produktdetaljer

Montasje	Direkte / profil
Byggemateriale	2Oz electrolytic copper
Isolasjonsklasse	Klasse III
IP-grad	20
Størrelse	H2 x B10 x L5000mm H1,5 x B10 x L10000mm
Klipplengde	50mm
Tilkobling	2m hvit kabel i begge ender
Sertifiseringer	UL, CE, ROHS, REACH, TUV
Garanti	5år

Scanstrip POWER LED-striper

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Lysfarge	Lyseffektivitet	Lysutbytte/m	Lysutbytte/rull
Scanstrip COB-27 IP20	71032-01	32 039 54	2700K	95lm/W	1425lm/m	7125lm
Scanstrip COB-30 IP20	71033-01	32 039 55	3000K	99lm/W	1492lm/m	7460lm
Scanstrip COB-27 10m IP20	71964-01	32 086 95	2700K	93lm/W	837lm/m	8370lm
Scanstrip COB-30 10m IP20	71966-01	32 086 96	3000K	99lm/W	981lm/m	8910lm

Produktbeskrivelse

Scanstrip COB kan hovedsakelig kategoriseres som en lang og fleksibel lysdiode; diodene står såpass tett (480LED/m på 5m versjonen og 420LED/m på 10m utgaven) og er overdekket med silikon. Perfekt til installasjoner hvor synlige dioder vil være sjenerende. Passer utmerket i grunne aluminiumsprofiler. LED-stripen er tilgjengelig med fargetemperatur på 2700K og 3000K og leveres på rull à 5m & 10m med 2m hvit kabel i begge ender.