


Produktblad 3232902



ENOLA OCULUS WL 1X

utenpåliggende veggarmatur antrasitt 11W
1000/1100lm 3000/4000K CRI90 100°


Det sylindriske ENOLA OCULUS WL 1X for vegg anvender en spesiell linseteknikk for å danne en lysvirkning med skarpe konturer som gjør den til den perfekte effektbelysning. I tillegg er veggarmaturet produsert i aluminium og glass og er beskyttet mot smuss og vannsprut takket være beskyttelsesgrad IP 65. Lysfargen (3000/4000 K) til veggarmaturet kan velges under installasjon med CCT-bryter og yter 1000/1100 lumen. I tillegg overbeviser ENOLA OCULUS WL med en CRI på over 90 og lys som ved hjelp av den inkluderte veggfestet raskt tilkobles nettspenning. Finnes også i en versjon 2X som har opp- og nedlys.

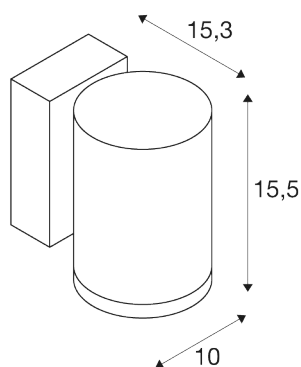

TEKNISKE DATA

Art.nr. / EL.NR.	1006328 / <i>EL.NR. 32 329 02</i>
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg, Vegg med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	11 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	1000 / 1100 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	100 °
Farge	antrasitt
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Risk Group	1
Høyde	15.5 cm
Dybde	15.3 cm

Lyskilde

916566	
--------	---

Tilbehør

1002853 EL.NR. 32 251 87	Avstandsholdersett , til ENOLA SQUARE ROUND OUT
------------------------------------	---

Nettovekt	0.77 kg
Bruttovekt	0.824 kg



*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://www.slv.com)

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (pH>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly. SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK 



[https://www.slv.com/
no_nb/jump/1006328](https://www.slv.com/no_nb/jump/1006328)

EFO-LINK 



[https://efobasen.efo.no/
produkt/3232902](https://efobasen.efo.no/produkt/3232902)