


FDV 3232903



ENOLA OCULUS WL 2X

utenpåliggende veggarmatur antrasitt 20W
1880/2120lm 3000/4000K CRI90 100°

Det sylindriske ENOLA OCULUS WL 2X for vegg anvender en spesiell linseteknikk for å danne en lysvirkning med skarpe konturer som gjør den til den perfekte effektbelysning. I tillegg er veggarmaturet produsert i aluminium og glass og er beskyttet mot smuss og vannsprut takket være beskyttelsesgrad IP 65. Lysfargen (3000/4000 K) til veggarmaturet kan velges under installasjon med CCT-bryter og yter 1880/2120 lumen. I tillegg overbeviser ENOLA OCULUS WL med en CRI på over 90 og lys som ved hjelp av den inkluderte veggfestet raskt tilkobles nettspenning. Finnes også i en versjon 1X som kun har nedlys.

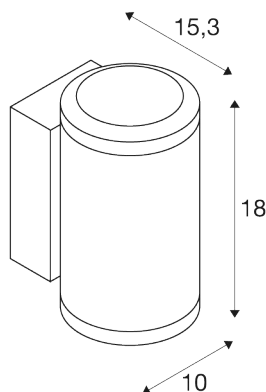

TEKNISKE DATA

Art.nr. / EL.NR.	1006329 / <i>EL.NR. 32 329 03</i>
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg, Vegg med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	1880 / 2120 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålevinkel	100 °
Farge	antrasitt
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Risk Group	1
Høyde	18 cm

Lyskilde

916566	
--------	---

Nettovekt	0.77 kg
-----------	---------

Tilbehør

Bruttovekt	0.824 kg
------------	----------

1002853 EL.NR. 32 251 87	Avstandsholdersett , til ENOLA SQUARE ROUND OUT
------------------------------------	---



*For detaljer om garantivilkår, se slv.com

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsnussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:
Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:
Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK 



[https://www.slv.com/
no_nb/jump/1006329](https://www.slv.com/no_nb/jump/1006329)

EFO-LINK 



[https://efobasen.efo.no/
produkt/3232903](https://efobasen.efo.no/produkt/3232903)