


# Produktblad 331 2004



## WORKLIGHT PD PENDELARMATUR DIREKTE/INDIREKTE DALI DIM SØLVGRÅ

Innendørs LED panel sølvgrå 57W 4000 K med wireoppheng i trapes og takboks

Perfekt til kontorbelysning og hjemmekontor. Nøytralhvitt lysfarge som hverken oppleves varmt eller kaldt - akkurat som du skal ha det på ett moderne hjemmekontor. Lavtblendende (UGR<19). Direkte/Indirekte belysning gir god lyseffekt i rommet. Dimmebar med DALI. Leveres komplett med wireoppheng som kan pendles 2,5 m og takboks. Finnes også i gulvversjon for fri plassering på fot, eller bordversjon med bordklype. Valg av sølvgrå, sort eller hvit utførelse.

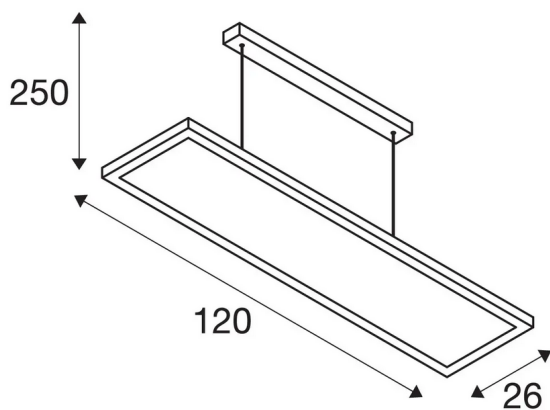

### TEKNISKE DATA

Art.nr. / EL.NR.	1006345 / <i>EL.NR. 33 120 04</i>
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1550 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	57 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Høy innkoblingsstrøm	5.1 A
Varighet innkoblingsstrøm	148 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	40 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	5000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	80 °

## Lyskilde

916322	
916564	

Farge	sølv
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Lengde	120 cm
Bredde	26 cm
Høyde	3 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	5.8 kg
Bruttovekt	6.206 kg



\*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://slv.com)

### Rengjøring:

**Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

#### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

#### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.  
Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



[https://www.slv.com/  
no\\_nb/jump/1006345](https://www.slv.com/no_nb/jump/1006345)

EFO-LINK



[https://efobasen.efo.no/  
produkt/3312004](https://efobasen.efo.no/produkt/3312004)