

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

EI-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 5 x 20, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 10 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm², tverrsnitt: 0,5 mm²- 16 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: svart

Dine fordeler

- Kan laskes med den faste broen FBI ...

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3005109
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB12
Produktnøkkel	BE1235
Katalogside	Side 496 (C-1-2019)
GTIN	4017918091040
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	33,663 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	33,663 g
Tolltariffnummer	85369095
Opprinnelsesland	PL

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt

Merknad	Strømmen fastsettes av hvilken sikring som brukes, og spenningen av hvilken sikring eller lysindikator som brukes.
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sikringsrekkeklemme
Poltall	1
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Type sikring	Glass/keramikk/ ...
Merkestøtspenning	4 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	2,43 W
Sikring	G / 5 x 20

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	16 mm ²

Etage 1 oben 1 unten 1

Skrue	M4
Tiltrekkingsmoment	1,5 ... 1,8 Nm
Avisoleringslengde	11 mm
Prøvedor	B6
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-3
Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	20 ... 6 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	20 ... 6 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	10 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	10 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	0,5 mm ² ... 4 mm ²

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	0,5 mm ² ... 4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	0,5 mm ² ... 4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Nominell strøm	10 A
Belastningsstrøm maksimal	10 A
Nominell spenning	500 V (som sikringsklemme)
	800 V (som skilleklemme)
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²

Dimensjoner

Bredde	12 mm
Høyde	62 mm
Dybde på NS 32	62,2 mm
Dybde på NS 35/7,5	57,2 mm
Dybde på NS 35/15	64,7 mm

Materialangivelser

Farge	svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Miljø- og levetidsbetingelser

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$1,857 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Akselerasjon	0,8g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	5g
Slagvarighet	30 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-3
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109


El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



Tegninger

Koblingsskjema

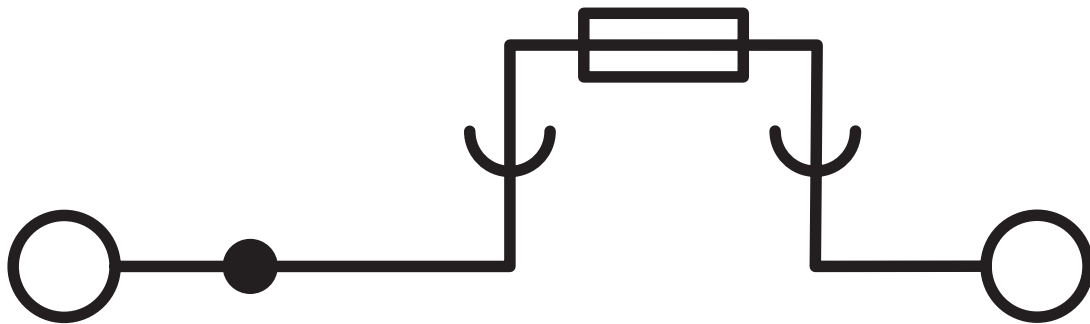

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme




3005109

EI-nr.: 1265690


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

Godkjenninger


To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

 CSA Godkjennings-ID: 13631				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	300 V	20 A	22 - 6	-
Usegroup C	300 V	20 A	22 - 6	-

 IECEE CB Scheme Godkjennings-ID: NL-56826/A1				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	800 V	-	-	0,5 - 16

 EAC Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

 LR Godkjennings-ID: LR2004271TA				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

 cULus Recognized Godkjennings-ID: E60425				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B	300 V	20 A	24 - 6	-
Usegroup C	300 V	20 A	24 - 6	-
Usegroup F	500 V	20 A	24 - 6	-

 KEMA-KEUR Godkjennings-ID: 71-119846				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	-	10 A	-	0,5 - 16

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3005109

EI-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme



3005109

EI-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"


UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

EI-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

Tilbehør

 Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBI 2-12 - Fast bro

0200075

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0200075>

Fast bro, delingsmål: 12 mm, poltall: 2, lengde: 8 mm, farge: sølvfarget




FBI 10-12 - Fast bro

0203454

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0203454>

Fast bro, delingsmål: 12 mm, poltall: 10, lengde: 8 mm, farge: sølvfarget



 Maks. strømbelastning: 63 A

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

EI-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>




EB 10-12 - Innleggslask

3006137

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3006137>



Innleggslask, delingsmål: 12 mm, poltall: 10, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 63 A

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201002>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølv

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

EI-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201015>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, G-profil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

EI-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpkningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

EI-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

EI-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60



CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

EI-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

EI-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>

E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35, material: PA, farge: grå

E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Prøvestikkerbøssing

0303419

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303419>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: fargeløs

PSBJ 4/15/6 WH - Prøvestikkerbøssing

0303312

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303312>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: hvit

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



PSBJ 4/15/6 RD - Prøvestikkerbøssing

0303325

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303325>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: rød

PSBJ 4/15/6 BU - Prøvestikkerbøssing

0303354

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303354>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: blå

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

EI-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



PSBJ 4/15/6 YE - Prøvestikkerbøssing

0303367

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303367>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: gul

PSBJ 4/15/6 GN - Prøvestikkerbøssing

0303370

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303370>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grønn

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

EI-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



PSBJ 4/15/6 VT - Prøvestikkerbøssing

0303383

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303383>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: lilla

PSBJ 4/15/6 GY - Prøvestikkerbøssing

0303396

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303396>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: grå

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

EI-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



PSBJ 4/15/6 BK - Prøvestikkerbøssing

0303406

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303406>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: svart

PSB 4/7/6 - Prøvestikkerbøssing

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0303299>



Prøvestikkerbøssing, poltall: 1, farge: sølvfarget

UK 10-DREHSI (5X20) - Sikringsrekkeklemme

3005109

El-nr.: 1265690

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005109>



SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205066>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com