



- Kanaldimensjoner i.h.t. DIN 43659
- Enkel montering og demontering av lokk
- Stagg avstand 12,5 mm
- Ledningstverrsnitt opptil 6mm<sup>2</sup> mulig
- Bunnstans i.h.t. EN 50085
- Selvslukkende i.h.t. UL94 V1

- CSA listet File-nr. 22009
- Temperaturbestandighet -25 til +90°C
- Halogenfri
- 15 ulike dimensjoner tilgjengelig


**Materiale:** PPO  
**Leveringslengde:** 2000 mm  
**Leveringsform:** Kanalunderdel, lokk  
**Farge:** Lysgrå, tilsvarende RAL7035

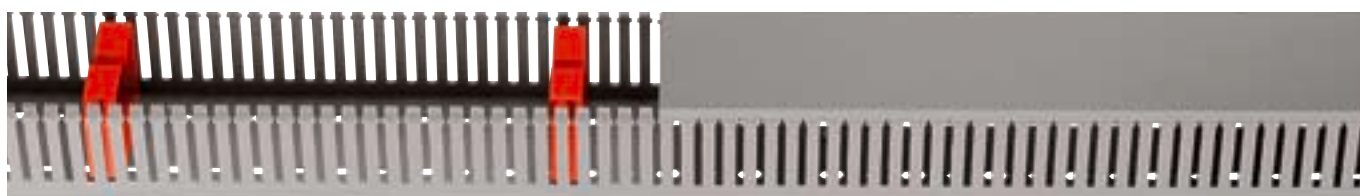


Utvendig mål (høyde x bredde) i mm	Underdel og lokk Ref.nr.	El.nr.	Pakk-einnhold	Lokk Ref.nr.	El.nr.	Pakk-einnhold	Ledningsklammer Pakkeinnhold: 50 stk	El.nr.
24 x 24 mm	HNG25025 0 7035	12 783 53	36 m	HN25025 2 7035	12 013 08	148 m		-
36 x 24 mm	HNG37025 0 7035	12 783 54	48 m	HN25025 2 7035	12 013 08	148 m		-
36 x 37 mm	HNG37037 0 7035	12 784 00	32 m	HN37037 2 7035	12 009 15	100 m		-
36 x 49 mm	HNG37050 0 7035	12 783 99	40 m	HN37050 2 7035	12 007 46	76 m	HN37050 3	12 013 12
49 x 24 mm	HNG50025 0 7035	12 783 55	48 m	HN25025 2 7035	12 013 08	148 m		-
49 x 37 mm	HNG50037 0 7035	12 784 01	40 m	HN37037 2 7035	12 009 15	100 m		-
49 x 49 mm	HNG50050 0 7035	12 784 02	48 m	HN37050 2 7035	12 007 46	76 m	HN50050 3	12 013 13
49 x 74 mm	HNG50075 0 7035	12 784 03	20 m	HN50075 2 7035	12 007 47	60 m	HN50075 3	12 013 14
49 x 99 mm	HNG50100 0 7035	12 784 04	24 m	HN50100 2 7035	12 013 10	28 m	HN50100 3	12 013 15
49 x 124 mm	HNG50125 0 7035	12 784 09	18 m	HN50125 2 7035	12 013 11	28 m	HN50125 3	12 013 16
73 x 36 mm	HNG75037 0 7035	12 783 56	40 m	HN37037 2 7035	12 009 15	100 m	HN75037 3	12 013 17
73 x 49 mm	HNG75050 0 7035	12 784 05	20 m	HN37050 2 7035	12 007 46	76 m	HN75050 3	12 013 18
73 x 74 mm	HNG75075 0 7035	12 784 06	16 m	HN50075 2 7035	12 007 47	60 m	HN75075 3	12 013 19
73 x 99 mm	HNG75100 0 7035	12 784 07	16 m	HN50100 2 7035	12 013 10	28 m	HN75100 3	12 013 20
73 x 124 mm	HNG75125 0 7035	12 784 08	12 m	HN50125 2 7035	12 013 11	28 m	HN75125 3	12 013 21




Kanalsnitt




Sidestansing





**Bunnstansing**  
I h.h.t. DIN 43659  
Kanalbredde 25, 37 og 50 mm



**Bunnstansing**  
I h.h.t. DIN 43659  
Kanalbredde 75, 100 og 125 mm



Ledningsklammer



**Leveres på forespørsel:**

- Bunnstans med fast avstand fra ytterkant (f.o.m. 50m)
- Uten bunnstans (f.o.m. 100m uten tillegg i pris)
- Tre bunnstansinger fra 75 mm (f.o.m. 100m uten tillegg i pris)
- Selvklebende tape (f.o.m. 100m uten tillegg i pris)
- Spesial farge (f.o.m. 300m uten tillegg i pris)
- Spesiallengde (kalkuleres)
- Spesial bunnstans (kalkuleres)
- Bearbeiding etter kundetegning (kalkuleres)